

主要代理品牌目录

特价销售 (泰克、福禄克、理想、恒基圣益、日本白光、法国CA) 2

专业维修泰克P6139A和P6139B探头 5

Oitek 自有品牌 7

独立台式逻辑分析仪、可编程电流电源、无源电压探头、高压探头、差分探头、线路板故障测试仪、函数信号发生器、中国人首创的5 4/5位的手持万用表、台式万用表、集成电路测试仪、阻抗匹配器、衰减器、万用表表笔等其它配套的接口电缆及软件和仪器包、测试夹。

美国泰克 Tektronix 8

学校专用示波器(EDU)、数字存储示波器(DSO)、数字荧光示波器(DPO)、混合信号示波器(MSO)、数字隔离通道示波器(DIO)、混合域示波器/分析仪(MDO)、手持示波表(THS3000系列)、任意函数/波形发生器(AFG)、台式万用表(DMM)、直流电源(PWS)、频率计、微波功率计、功率分析仪、虚拟频谱分析仪和各种满足不同要求的测试探头和附件(含普通无源、普通高压、有源高频、低容性、有源差分高压、各种高低频电流探头等示波器探头和满足特殊要求的SMT测试夹和手臂)。

美国吉时利 Keithley 10

电化学测试和小信号测试 11

数字源表与源测量仪器、半导体测试系统、微弱信号测试和源(低电压/低电阻测量和低电流/高电阻测量)、程控开关与控制、数字多用表和数据采集系统、快速响应电源。

德国Rohde&Schwarz基础仪器 22

八合一多功能示波器、混合信号示波器(MSO)、手持示波器、经济型可升级频谱分析仪(HMS-X)、EMI电磁干扰测量、直流电源、台式万用表、台式LCR电桥、电力功率计、频率计、射频合成信号源、任意函数信号源、任意波全能电源、组合式模块测试系统(把万用表、LCR电桥、频率计、函数信号源或直流电源等仪器任意两两组合)、探头和附件。

德国罗德与施瓦茨 Rohde&Schwarz射频仪器 25

手持式频谱分析仪、台式频谱仪、矢量射频信号发生器、天馈线分析仪、音频分析仪、EMI接收机、射频功率计、电磁场强度测试、人工电源网络、射频探头和附件、矢量网络分析仪。

台湾博计 Prodigit 26

直流电子负载(75W到100KW)、交流电子负载、数字化功率表、电源供应器自动测试系统、精密分流器、可编程交流电源等。美国KH公司校准器、电压/电流源、高精度相位计等。

美国理想 IDEAL 28

网络分析仪、数据通信测试和线缆测试仪表、电气测试与安规测量、导线连接器、线缆安装、布线工具和通用工具包、剥线/压接/剪切工具、红外测温仪和热像仪、安防测试表、智能建筑维护、照度计、五金工具等产品。

法国 CA 30

各种规格电流探头、安规测试仪表、电能质量测试、光伏测试系统、电磁场强度计、钳型电流表和环境测试仪表、手持示波器。

法国 Metrix 之 CA 33

手持示波表、模拟示波器、各种规格的万用表和钳形电流表、各种精密电表(含电压表、电流表、电阻箱、电容和电感箱等)。

美国福禄克 Fluke 34

台式万用表、各种万用表表笔线和电流探头、电力质量测试、安规测试仪表、环境测试仪表、温度测试仪表、红外热像仪、手持示波表、过程校准仪表、校准仪等。

美国 Pomona、瑞士MC、美国LC测试附件 35

同轴电缆和适配器、同轴连接器和适配器、香蕉插头和插座、连接线和测试线、接线盒、万用表各种测试附件、微型测试钩和测试夹、表面贴装元件 SMD 测试适配器和附件、防静电产品、汽车电子测试附件、音频和视频测试附件。

德国威乐 Weller 38

电焊台, 吸锡泵, 热风拔放台, 维修系统, BGA/QFP 返修系统, 特殊应用焊接, 焊接机器人, 惰性气体焊接, 手持移动焊接, 充电焊接台, 空气净化和烟雾滤清系统, 电动改锥, 定时分配器(点胶机, 吸放笔), 精密工具, 热剥线钳, 熔锡炉, 智能型电路板放大镜等电子工具。

台湾致茂 Chroma 40

电气安规测试仪器主要有耐压测试、绝缘电阻测试、接地电阻测试、泄漏电流测试、电气安规综合测试仪和安规校准器等, 并提供大功率可编程交直流电源和交直流电子负载。

南京盛普 SP 41

信号发生器(含函数信号、DDS、扫频、低频功率、标准信号、射频合成)、频率计(经济型、高频度、高分辨率、微波)、网络分析仪(标量和扫频)、高频毫伏表。

广州致远 ZLG 42

CNA总线分析仪、功率测量和功率分析仪、电能质量测试、虚拟逻辑分析仪、编程器和仿真器、经济型数字示波器和六合一多功能仪器、电机测试系统、CAN总线测试系统等系统测试等产品。

德国兰格威 Langer 44

主要产品为电路板级或研发阶段电磁兼容预认证测试, 产品为电磁抗扰度测试(EMS)\电磁抗扰度测量(EMI)和电磁兼容训练板, 具体产品为静电发生器、高压脉冲群发生器、磁场发生器探头、电场发生器探头、CAN100和Lin100光纤探头、各种低频/中频/高频近场探头、前置放大器、辐射干扰训练板、携带式屏蔽箱等。

版权所有©北京海洋兴业科技股份有限公司, 本目录所列价格仅为参考价, 如有变动, 恕不另行通知。

更多产品和品牌请访问www.hxyyq.com。

特价销售

品牌	型号	种类	指标与规格	市场价格 (¥)	数量	优惠价格 (¥)	
CA	Y4N	电流探头	测量电流4A~600Arms峰值, 频率48Hz~1kHz, 4mm香蕉插头交流电流钳头	¥3,880	4	¥1500	
	D37N		测量电流0.1~36Arms, 1~360Arms, 1~3600Arms, 频率30Hz~5kHz交流电流探头	¥6,800	2	¥2650	
	PAC22		BNC头过压保护交直流电流钳 0.2-1400A DC四档/1A/10mV/10kHz	¥5,800	5	¥2900	
	C160		测量电流0.1A~2000A峰值, 频率10Hz~100kHz, 可夹持导线最大直径53mm	¥3,280	5	¥1800	
MC	IsoprobeII-100:1	无源高压探头	300MHz带宽, X100衰减, 1000Vrms CAT II, 1.2米长, 蓝色, 适合1MΩ阻抗输入的示波器	¥2,480	5	¥959	
泰克	TPP0201	无源电压探头	DC~200M, 10X, 10MΩ/12pF, 300VrmsCAT II, BNC	¥781	972	¥386	
	P6112		100MHz, 10X, BNC-R读出接头	---	2	¥1050	
	P5102		100MHz, 10X, BNC隔离绝缘接头	---	1	¥2560	
	P2200		200MHz, 1X/10X, BNC	---	1	¥600	
	P6114B		400MHz, 10X, BNC	---	1	¥2100	
	P6243	低压高频探头	1GHz, 有源FET探头, TekProbe接头	¥10400	1	¥5670	
	SMG50	KlipChip SMT 适配器	飞机头, 1.27mm 管脚, 1包20个, 可单独购买(20036401) ¥90元/个	¥2000	11	¥1700	
	DPO2EMBD	示波器模块	支持MSO2000、MSO2000B、DPO2000、DPO2000B系列示波器	嵌入式串行触发和分析模块	¥4070	2	¥1000
	DPO2COMP			计算机串行触发和分析模块	¥4070	4	¥1000
	DPO2AUTO			车载用串行触发/分析模块	¥4,070	11	¥1000
	DPO4EMBD	示波器模块	支持MSO4000B、DPO4000B、MSO4000、DPO4000、MDO4000B、MDO4000系列示波器	嵌入式串行触发和分析模块	¥13100	2	¥3100
	DPO4LMT			极限和模板测试应用模块	¥8190	4	¥3100
福禄克	F374	交直流钳形表	600A, 3 6/7 位显示	¥3644	1	¥1900	
	80PK-8	管钳式温度探头	- 29℃~149℃	¥1919	1	¥750	
	LPAK80-4	万用表磁性挂件TPAK	---	---	1	¥80	
	i200	交流电流探头	200A, 10kHz	¥1772	1	¥400 (九成新)	
	AC220	工业用鳄鱼夹	---	¥423	2	¥105	
	TL175/TP38/TP220	模块式表笔	模块式表笔各1对	¥272/¥208/¥844	1	¥200	
理想	33-856	VDV多媒体线缆测试仪	语音/数据/视频线缆, 集成音调发生器	¥2063	2	¥780	
	33-905	工具包	通信线缆常用10件套	¥6488	2	¥2600	
	33-705	布线用工具包	豪华布置配线11件套	¥8668	4	¥3300	
	35-9302	全能绝缘工具包	26件套, 安全绝缘电压达交流1000Vrms	¥15075	8	¥7800	
	35-933	多头改锥套装	32件套, 快速更换螺丝刀	¥1116	1	¥200	
	61-920	钳型地阻仪	不用打桩钳形接地电阻表	¥40843	2	¥9980	
	61-796	接地电阻表	三极接地电阻测试	¥10577	1	¥6000	
	61-795	兆欧表	1000V 绝缘电阻表	¥8986	1	¥1600	
	61-830	电能质量表	电压/谐波记录监测仪	¥11986	1	¥3000	

以上产品数量有限, 售完为止, 从公布之日起有效。©北京海洋兴业科技股份有限公司保留本次活动的修改权力, 如有变化恕不另行通知。

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月

品牌	型号	种类	指标与规格	市场价格(¥)	数量	优惠价格(¥)
理想	61-361	相序万用表	在手持万用表基础上可测相序和电机转向	¥3238	3	¥820
	61-773	钳形表	1000A 交流钳型电流表	¥4268	1	¥1100
	61-775	钳形表	1000A 交流钳型电流表	¥5145	6	¥1980
恒基圣益	HT2120	可编程电源	单路输出, 0~20V/0~5A	¥3000	38	¥1300
	HT2132	可编程电源	单路输出, 0~32V/0~3A	¥3000	61	¥1300
	HT2164	可编程电源	单路输出, 0~64V/0~1.5A	¥3000	3	¥1300
	HT2420	可编程电源	单路输出, 0~20V/0~5A	¥4000	6	¥1800
	HT2432	可编程电源	单路输出, 0~32V/0~3A	¥4000	2	¥1800
	HT24120	可编程电源	单路输出, 0~120V/0~0.75A	¥4000	1	¥1800
	HT2320	可编程电源	二路0~20V/0~5A 与一路3.3V 或5V/3A	¥5000	3	¥2500
	HT2332	可编程电源	二路0~32V/0~3A 与一路3.2V 或5V/3A	¥5000	2	¥2500
	HT2336	可编程电源	二路0~36V/0~1.5A 与一路3.3V 或5V/3A	¥5000	1	¥2500
	HT2364	可编程电源	二路0~64V/0~1.5A 与一路3.3V 或5V/3A	¥5000	4	¥2500
	HT2620	可编程电源	二路0~20V/0~5A 与一路0~6V/5A	¥7800	12	¥3800
	HT2630	可编程电源	三路0~32V/0~1.2A	¥7800	10	¥3800
	HT2631	可编程电源	二路0~32V/0~2A 与一路0~6V/0~5A	¥7800	24	¥3800
	HT2636	可编程电源	二路0~36V/0~1.5A 与一路0~6V/0~3A	¥7800	15	¥3800
	HT2664	可编程电源	二路0~64V/0~1.5A 与一路0~6V/0~5A	¥7800	7	¥3800
	HT5156	台式万用表	双显示5 5/6位台式万用表, 22种功能	¥5600	35	¥2500
白光	A1112	IC拔放台 原装喷嘴	用在850、850B、FR801、FR802、FR803、701、702B 等拔放台和维修系统上。	¥330	2	¥135
	A1127B			¥785	1	¥310
	A1214			¥800	1	¥320
	A1258B			¥1080	1	¥480
	A1260B			¥1150	1	¥465
	N452-T-3C	烙铁头	N452、N453上用	¥60	14	¥24
	N452-T-4C			¥60	25	¥24
	N454-T-2C		N454上用	¥60	3	¥24
	N454-T-I			¥60	1	¥24
	BB3		30W 普通烙铁头	¥26	5	¥10
	EB4T		40W 普通烙铁头	¥26	7	¥10
	EB6T		60W 普通烙铁头	¥30	8	¥12
	900L-T-2.4D		936 与937 大型电焊台上用	¥65	1	¥29
	900M-T-R		936 与937 中型电焊台上用	¥109	1	¥48

以上产品数量有限, 售完为止, 从公布之日起有效。©北京海洋兴业科技股份有限公司保留本次活动的修改权力, 如有变化恕不另行通知。

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知


• 2016年4月

品牌	型号	种类	指标与规格	市场价格 (¥)	数量	优惠价格 (¥)
	920-T-SB			¥ 60	2	¥24
	T10-BC2		938电焊台上用	¥ 250	2	¥100
	A1165	吸咀发热芯	392/393吸放台上用	¥ 68	1	¥28
	18N		18/18N手动吸锡器用	¥ 25	3	¥10
	500-H-V22		20W烙铁用	¥ 31	8	¥12
	504-H-V22		25W烙铁用	¥ 31	9	¥12
	B2100	扳手	701、702、474吸锡泵用	¥ 35	5	¥14
	371-T-B	除锡电焊枪烙铁头	371除锡枪上用	¥ 62	18	¥28
	371-T-1C			¥ 66	21	¥28
	371-T-2C			¥ 66	29	¥28
	372-T-B		372除锡枪上用	¥ 68	10	¥29
	372-T-2C			¥ 68	21	¥29
	372-T-3C			¥ 68	24	¥29
	372-T-4C			¥ 68	2	¥29

★ 一台白光152 电阻切割机驱动装置，没有包装箱，折扣处理1800元/台，六折销售，计折扣60%优惠，含增值税发票，不含运费。



以上产品数量有限，售完为止，从公布之日起有效。©北京海洋兴业科技股份有限公司保留本次活动的修改权力，如有变化恕不另行通知。

★ 海洋仪器专业维修服务



主要业务：海洋仪器维修服务部专业维修和维护各种电源、示波器、万用表、焊接工具、测试探头、逻辑分析仪、频谱分析仪等电子测试仪器和焊接电子工具，在维修期间，服务部对所维修的产品进行免费检测，维修和维护的产品报价合理并且快捷方便。

联系人：谭凤妮 联系电话（010）62176775-823 维修QQ：508005117 维修证书：（左）白光
 维修邮箱：service@oitek.com.cn （右）惠美

★ 海洋仪器现开通二手仪器频道，长期备存各种二手仪器。详情请登录 www.hxyyq.com。

邮箱：service@oitek.com.cn QQ：508005117

定货电话：(010)62176775 62176785 62178811

传真：(010)62176619

手机：13699295117

企业QQ：800057747

网上订购：www.gooxian.com

E-mail：800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司，如有更改恕不另行通知

2016年4月



独立台式逻辑分析仪、可编程电流电源、无源电压探头、高压探头、差分探头、线路板故障测试仪、函数信号发生器、中国人创的5 4/5位的手持万用表、台式万用表、集成电路测试仪、阻抗匹配器、衰减器、万用表表笔等其它配套的接口电缆及软件和仪器包、测试夹。

型号	参数和功能	价格
一、测试探头		
1、示波器高压差分探头		
OIDP50	50MHz, 6500Vp-k	¥4900
OIDP100	100MHz, 6500Vp-k	¥6900
OIDP20K	20MHz, 20000Vp-k	¥7900
2、示波器无源电压探头		
OI8100	100MHz, X1/X10, 经济型	¥120
HZ154	10/100MHz, 1:1和10:1, 600V (10:1)	¥580
6497	350MHz, X10, 倍数读出功能, 300Vrms	¥1332
Isoprobe II	500MHz, X10, 600Vrms, 隔离	¥1560
IPP500T	500MHz, X10, 600Vrms, 代替P6139A	¥2100
HZ030 ^①	1GHz有源高频探头, 20Vrms	¥9500
3、与示波器或万用表配套的无源高压探头		
IHVP250 ^②	250MHz, X100, 2000Vp-k (OIHP9258R)	¥890
OIHVP15HF ^③	50MHz, X1000, 30KVp-k	¥4900
OIHVP40	DC/50Hz, X1000, 40KV直流	¥1290
Isoprobe II	DC~300MHz, X100, 1000Vrms, 代替P5122和VPS210	¥2180
4、温度探头		
OI807K/OI8PK	香蕉头与热电偶转接头	¥150
HTL-107	香蕉头温度探头 (一体式)	¥180
5、测试附件和夹具		
BP250	绝缘BNC 对BNC 测试线, 3A/500Vrms	¥190
BP276	安全大电压鳄鱼夹, 1KV, 10A	¥420
BP266	双层绝缘高压安全测试钩, 6.5KVp-k	¥480
BP366	高压型双香蕉插头连接线, 20KVp-k	¥480
XM-BB/4	绝缘BNC公头转4mm香蕉母头转接器, 代替PM9082	¥260
XM-SS/4	绝缘BNC公头转4mm香蕉公头转接器	¥296
XF-SS/4	绝缘BNC母头转4mm香蕉插头转接器, 代替PM9081	¥248
XF-BB/4	绝缘BNC母头转4mm香蕉公头转接器, 代替PM9081	¥248
XB-100	迷你测试钳, 杠长178mm, 代替AC283和泰克差分探头的020210600, 红黑可选	¥288
XDK-1033	30A大开口鳄鱼夹, 4mm香蕉插座, 红黑可选	¥90
XDLS-418	32A大开口鳄鱼夹表笔线, 长1.5米, 红黑可选	¥220

型号	参数和功能	价格
B4-I/K	32A香蕉座接线片, 红黑可选	¥72
二、阻抗匹配器和衰减器		
PL10	1MΩ 与10MΩ 阻抗匹配器	¥470
HZ22	50Ω 与1MΩ 阻抗匹配器	¥400
HZ24-*dB	3dB、6dB、10dB、20dB固定阻抗匹配器, BNC头, 按个购买	¥300
HZ24	阻抗匹配器和固定衰减器套件, 5件套	¥1200
三、GPIB 或IEEE488 线缆系列 (含其它)		
GPIB 0.5m	长度0.5米	¥340
GPIB 1m	长度1米	¥320
GPIB 2m	长度2米	¥380
GPIB 3m	长度3米	¥400
GPIB 4m	长度4米	¥460
GPIB 5m	长度5米	¥520
GPIB 6m	长度6米	¥550
GPIB 8m	长度8米	¥600
GPIB 10m	长度10米	¥640
四、OI800 系列手持5 4/5 位真有效值万用表 ^④		
OI857	精度0.03%, 20K频宽	¥1980
OI859CF	精度0.02%, 100K频宽	¥2800
OI800系列万用表选用接口和附件		
BRUA-85	光电RS232和USB接口及软件	¥500
五、经济型手持万用表		
BM805	平均值, 表笔插错报警, 3 3/4位	¥480
六、台式万用表		
ODM5514	双显示5 5/6位台式万用表, 22种功能	¥8200
HTL-101	通用式表笔	¥119
THL-102	带护套鳄鱼夹	¥92
HTL-103	延长表笔尖适配器探针	¥92
HTL-104	迷你钩到香蕉插座连接线	¥152
HTL-105	4mm插座到迷你SMD钩跳线	¥188
HTL-201	鳄鱼夹表笔线	¥92
HTL-501	通用式表笔套装	¥198

型号	参数和功能	价格
HTL-502	工业用标准表笔套装	¥498
HTL-503	顶级精密表笔线套装	¥698
HTL-504	直插式4线开尔文测试线	¥980
HTL-505	工业用温度表笔套装	¥245
七、可编程直流电源		
OPS1205	单路输出, 0~20V/0~5A	¥3500
OPS1323	单路输出, 0~32V/0~3A	¥3500
OPS3323	二路0~32V/0~3A 与一路3.3V或5V/3A	¥6000
OPS3323B	二路0~32V/0~3A 与一路0~6V/0~3A	¥8800
GPIB	电源选配IEEE488接口卡	¥1250
八、独立台式逻辑分析仪 ^⑤		
OLA2032B	34 通道, 250M 定时, 200M 状态	¥19800
OICOM	附件, 信号转化盒	¥1560
OISMT	测试附件, IC测试夹或飞机头, HTL106	¥30
OIP2032	测试附件, 信号测试线	¥260
OIFPT3	测试附件, 培训板	¥900
十、线路板故障测试仪		
TR210A	Windows Vista版, 在线式智能检测	¥39000
十一、函数信号发生器		
OI1842	9.8MHz带宽, 内置测频功能	¥2200
十二、测试仪器专用附件		
OIRB	工具包, 适用任意配套电子工具DIY	¥120
保修说明: 主机产品保修一年, 探头保修半年, 易耗品无保修。		
① 1GHz有源探头代替N2795A。		
② 由于市面上非正规渠道较多, 为使您权益得到保护, 特此告知: IHVP250高压探头是OIHP9258R升级型号, 代替HZ53和10076B高压探头。		
③ 普通无源高压抬头代替HZ020和N2771B高压探头。		
④ 中国自主创新五位半以上的手持万用表, 您选择之后才知道每块表表心意!		
⑤ 像示波器一样用的独立台式便携逻辑分析仪, 是您进行数字电路设计和EasyDebug 纠错的有力武器!		

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

网上订购: www.gooxian.com

传真: (010)62176619


E-mail: 800057747@b.qq.com

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月



学校专用示波器(EDU)、数字存储示波器(DSO)、数字荧光示波器(DPO)、混合信号示波器(MSO)、虚拟频谱分析仪、数字隔离通道示波器(DIO)、混合域示波器/分析仪(MDO)、手持示波表(THS3000系列)、任意函数/波形发生器(AFG)、台式万用表(DMM)、直流电源(PWS)、频率计、微波功率计、功率分析仪和各种满足不同要求的测试探头和附件(含普通无源、普通高压、有源高频、低容性、有源差分高压、各种高低频电流探头等示波器探头和满足特殊要求的SMT测试夹和手臂)。

型号	参数和功能	价格
一、TBS1000B-EDU系列教学专用数字示波器(EDU) 彩色TFT, 主机保修伍年		
TBS1052B-EDU	50M, 2CH, 1GS/s采样, 2.5K存储	¥3360
TBS1072B-EDU	70M, 2CH, 1GS/s采样, 2.5K存储	¥5110
TBS1102B-EDU	100M, 2CH, 2GS/s采样, 2.5K存储	¥7050
TBS1152B-EDU	150M, 2CH, 2GS/s采样, 2.5K存储	¥9180
TBS1202B-EDU	200M, 2CH, 2GS/s采样, 2.5K存储	¥11300
二、TBS1000系列数字存储示波器(DSO) 彩色TFT, 主机保修伍年		
TBS1064	60M, 4CH, 1GS/s采样, 2.5K存储	¥6660
TBS1104	100M, 4CH, 1GS/s采样, 2.5K存储	¥9830
TBS1154	150M, 4CH, 1GS/s采样, 2.5K存储	¥12000
三、TDS2000C系列数字存储示波器(DSO) 彩色TFT, 主机泰克网站注册后可享受有限终身保修		
TDS2001C	50M, 2CH, 500MS/s, 2.5K存储	¥6510
TDS2002C	70M, 2CH, 1GS/s, 2.5K存储	¥7770
TDS2004C	70M, 4CH, 1GS/s, 2.5K存储	¥12100
TDS2012C	70M, 2CH, 1GS/s, 2.5K存储	¥9410
TDS2014C	100M, 4CH, 2GS/s, 2.5K存储	¥14200
TDS2022C	200M, 2CH, 2GS/s, 2.5K存储	¥13600
TDS2024C	200M, 4CH, 2GS/s, 2.5K存储	¥16400
四、TPS2000B系列隔离通道示波器(DIO)彩色TFT, 保修叁年		
TPS2012B	100M, 2CH, 1GS/s采样, 2.5K存储	¥29500
TPS2014B	100M, 4CH, 1GS/s采样, 2.5K存储	¥39100
TPS2024B	100M, 4CH, 2GS/s采样, 2.5K存储	¥44000
TPS2000B系列可选配件		
TPSBAT	第二节工作4小时电池	¥3070
TPSCHG	电池充电器	¥5350
TPS2PBND2	功率捆绑套件(含探头与功率包)	¥15200
TPS2PWR1	功率测量应用程序包	¥6620
五、THS3000系列手持式示波表(THS)彩色, 保修三年		
THS3014	100MHz, 4CH, 2.5GS/s	¥59200
THS3024	200MHz, 4CH, 5GS/s	¥66600
六、TDS3000C系列传统数字荧光示波器(DPO) 3600wfms彩色, 保修叁年		
TDS3012C	100M, 2CH, 1.25GS/s采样, 10K存储	¥53400

型号	参数和功能	价格
TDS3014C	100M, 4CH, 1.25GS/s采样, 10K存储	¥63300
TDS3032C	300M, 2CH, 2.5GS/s采样, 10K存储	¥78600
TDS3034C	300M, 4CH, 2.5GS/s采样, 10K存储	¥91000
TDS3052C	500M, 2CH, 5GS/s采样, 10K存储	¥113000
TDS3054C	500M, 4CH, 5GS/s采样, 10K存储	¥131000
TDS3000C系列可选配件		
TDS3AAM	高级分析模块	¥7790
TDS3LIM	极限测试模块	¥7790
TDS3TMT	电信模块触发模块	¥14600
TDS3VID	扩展视频分析模块	¥7790
TDS3GV	GPIB、VGA、RS-232 接口	¥7790
TDS3BATC	工作3小时电池组	¥6910
七、DPO2000B系列经济型数字荧光示波器(DPO) 5000wfms彩色TFT, 波形巡洋舰, 保修伍年		
DPO2002B	70MHz, 2CH, 1GS/s采样, 1M存储	¥9660
DPO2004B	70MHz, 4CH, 1GS/s采样, 1M存储	¥17700
DPO2012B	100MHz, 2CH, 1GS/s采样, 1M存储	¥13800
DPO2014B	100MHz, 4CH, 1GS/s采样, 1M存储	¥20700
DPO2022B	200MHz, 2CH, 1GS/s采样, 1M存储	¥19500
DPO2024B	200MHz, 4CH, 1GS/s采样, 1M存储	¥24800
八、MSO2000B系列经济型混合信号示波器(MSO) (DPO2000B系列+16通道逻辑分析仪), 保修伍年		
MSO2002B	70MHz, 2CH, 1GS/s采样, 1M存储	¥13600
MSO2004B	70MHz, 4CH, 1GS/s采样, 1M存储	¥23300
MSO2012B	100MHz, 2CH, 1GS/s采样, 1M存储	¥20400
MSO2014B	100MHz, 4CH, 1GS/s采样, 1M存储	¥26300
MSO2022B	200MHz, 2CH, 1GS/s采样, 1M存储	¥26000
MSO2024B	200MHz, 4CH, 1GS/s采样, 1M存储	¥30600
九、DPO5000B系列数字荧光示波器(DPO)彩色XGA, 保修一年		
DPO5034B	350MHz, 4CH, 5GS/s, 25M//50M/125M存储	¥109000
DPO5054B	500MHz, 4CH, 5GS/s, 2.25M//50M/125M存储	¥135000
DPO5104B	1GHz, 4CH, 10/5GS/s(2/4), 25M//50M/125M存储	¥166000
DPO5204B	2GHz, 4CH, 10/5GS/s(2/4), 25M//50M/125M存储	¥190000

型号	参数和功能	价格
十、MSO5000B系列混合信号示波器(MSO)彩色XGA, 保修一年		
MSO5034B	350MHz, 4+16CH, 5GS/s, 25M//50M/125M存储	¥138000
MSO5054B	500MHz, 4+16CH, 5GS/s, 25M//50M/125M存储	¥164000
MSO5104B	1GHz, 4+16CH, 10/5GS/s(2/4), 25M//50M/125M存储	¥195000
MSO5204B	2GHz, 4+16CH, 10/5GS/s(2/4), 25M//50M/125M存储	¥219000
十一、MDO3000系列七合一混合域分析仪(MDO)彩色WVGA, 保修叁年		
MDO3012	100M, 2+16, 2.5GS/s, 10M存储	¥30700
MDO3014	100M, 4+16, 2.5GS/s, 10M存储	¥36600
MDO3022	200M, 2+16, 2.5GS/s, 10M存储	¥36700
MDO3024	200M, 4+16, 2.5GS/s, 10M存储	¥40900
MDO3032	350M, 2+16, 2.5GS/s, 10M存储	¥63400
MDO3034	350M, 4+16, 2.5GS/s, 10M存储	¥76200
MDO3052	500M, 2+16, 2.5GS/s, 10M存储	¥80400
MDO3054	500M, 4+16, 2.5GS/s, 10M存储	¥102000
MDO3102	1G, 2+16, 2.5GS/s, 10M存储	¥96300
MDO3104	1G, 4+16, 2.5GS/s, 10M存储	¥127000
MDO3000系列可选应用模块		
MDO3AUTO	汽车串行触发和分析模块	¥10200
MDO3COMP	计算机串行触发和分析模块	¥10200
MDO3AERO	航空串行触发/分析模块	¥10200
MDO3EMBD	嵌入式串行触发和分析模块	¥10200
MDO3USB	USB 串行触发和分析模块	¥10200
MDO3AUDIO	音频串行触发和分析模块	¥10200
MDO3FLEX	FlexRay串行触发和分析模块	¥10200
MDO3LMT	极限和模块测试应用模块	¥7130
MDO3PWR	功率分析应用模块	¥12900
MDO3000功能升级固件		
MDO3AFG	任意函数发生器升级固件	¥7130
MDO3MSO	16通道逻辑分析升级固件(含P6316数字探头)	¥13800
MDO3SA	将频谱分析仪扩展至9kHz~3GHz固件	¥22700
十三、MDO4000C系列六合一混合域分析仪(MDO)		
MDO4024C	200M, 4+16CH, 5GS/s, 20M存储	61000
MDO4034C	350M, 4+16CH, 5GS/s, 20M存储	94500
MDO4054C	500M, 4+16CH, 5GS/s, 20M存储	125000
MDO4104C	1G, 4+16CH, 5GS/s, 20M存储	154000

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月

型号	参数和功能	价格
MD04000C系列功能升级固件		
MD04AFG	任意函数发生器升级固件	¥8830
MD04MSO	16通道逻辑分析升级固件	¥26500
MD04SA3	将频谱分析仪扩展至3GHz固件	¥31800
MD04SA6	将频谱分析仪扩展至6GHz固件	¥63600
MD03SEC	添加增强的仪器安全性, 实现密码保护控制	¥4230
MD04000C系列可选应用模块		
DP04BND	应用捆绑模块, 在一个模块中实现应用模块的所	¥34500
DP04AERO	航空串行触发和分析模块	¥14700
DP04AUDIO	音频串行触发和分析模块	¥13300
DP04AUTO	汽车串行触发和分析模块	¥13300
DP04COMP	计算机串行触发和分析模块	¥13300
DP04EMBD	嵌入式串行触发和分析模块	¥13300
DP04ENET	以太网串行触发和分析模块	¥14700
DP04USB	USB 串行触发和分析模块	¥14700
DP04PWR	功率分析应用模块	¥16300
DP04LMT	极限和模板测试应用模块	¥8290
DP04VID	HDTV 和自定义(非标准)视频触发和视频图像模块	¥8290
MD04TRIG	高级RF 功率电平触发模块	¥15900
十五、AFG3000C系列任意波形发生器(AFG)彩色TFT, 保修叁年		
AFG3011C	正弦波1 μ Hz~10MHz, 1通道	¥37100
AFG3021C	正弦波1 μ Hz~25MHz, 1通道	¥15200
AFG3022C	正弦波1 μ Hz~25MHz, 2通道	¥22500
AFG3051C	正弦波1 μ Hz~50MHz, 1通道	¥23100
AFG3052C	正弦波1 μ Hz~50MHz, 2通道	¥34000
AFG3101C	正弦波1 μ Hz~100MHz, 1通道	¥35100
AFG3102C	正弦波1 μ Hz~100MHz, 2通道	¥50300
AFG3151C	正弦波1 μ Hz~150MHz, 1通道	¥41300
AFG3152C	正弦波1 μ Hz~150MHz, 2通道	¥58900
AFG3251C	正弦波1 μ Hz~240MHz, 1通道	¥72400
AFG3252C	正弦波1 μ Hz~240MHz, 2通道	¥99400
十六、AFG2021经济型任意波形发生器(AFG)彩色TFT, 保修叁年		
AFG2021	经济型, 1通道, 正弦波20M, 250M采样率, 4 \times 128K存储	¥9440
AFG2021-SC	教学版, 1通道, 正弦波20M, 250M采样率, 4 \times 16K存储	¥6230
十七、AFG1022经济型入门级任意波形函数发生器(AFG)彩色TFT, 保修叁年		
AFG1022	经济型, 双通道, 正弦波25M和12.5MHz方波/脉冲波, 125MS/s采样率和14位垂直分辨率, 2~8192点内存长度, 64MB非易失内存	¥4760
AFG1062	经济型, 双通道, 正弦波60M和30MHz方波/脉冲波, 300MS/s采样率和14位垂直分辨率, 2~8192点内存长度, 64MB非易失内存	¥6330
十八、TSG4100A系列RF矢量信号发生器, 彩色TFT, 保修叁年		
TSG4102A	2GHz带宽	¥53100
TSG4104A	4GHz带宽	¥69100

型号	参数和功能	价格
TSG4106A	6GHz带宽	¥101000
十九、PSM3000/4000/5000系列USB功率传感器/功率计		
PSM3110	10MHz~8GHz, 3.5mm 插头	¥24400
PSM3120	10MHz~8GHz, N 型 插头	¥24400
PSM3310	10MHz~18GHz, 3.5mm 插头	¥32600
PSM3320	10MHz~18GHz, N 型 插头	¥32600
PSM3510	10MHz~26.5GHz, 3.5mm 插头	¥41500
PSM4110	10MHz~8GHz, 3.5mm 插头	¥26400
PSM4120	10MHz~8GHz, N 型 插头	¥26400
PSM4320	50MHz~18.6GHz, N 型 插头	¥50000
PSM4410	50MHz~20GHz, 3.5mm 插头	¥50000
PSM5110	100MHz~8GHz, 3.5mm 插头	¥34900
PSM5120	100MHz~8GHz, N 型 插头	¥34900
PSM5320	50MHz~18.6GHz, N 型 插头	¥59400
PSM5410	50MHz~20GHz, 3.5mm 插头	¥59400
十七、电力功率分析仪(PA) 保修叁年		
PA3000 1CH	电压量程2000Vpk/600Vrms; 电流量程30Arms; 带宽DC~1MHz; 1MHz的采样率; 100次谐波分析, 0.04% 的电压电流测量精度; 1至4个测量模块可以选择	¥52800
PA3000 2CH		¥67900
PA3000 3CH		¥83000
PA3000 4CH		¥98100
PA3000 GPIB	GPIB接口卡	¥3760
PA1000	0.05%的高测量精度, 1MHz带宽, 1MS/s采样率	¥18100
十八、DMM4000 系列台式万用表(DMM), 保修叁年		
DMM4020	5 1/2 位, \pm 0.015%基本直流电压精度	¥7810
DMM4040	6 1/2 位, \pm 0.0024%基本直流电压精度	¥10700
DMM4050	6 1/2, 在DMM4040基础上增加温度和电容测量, 直流电压精度 \pm 0.0024%	¥13400
十九、PWS2000 系列直流电源(PWS), 保修叁年		
PWS2185	18V/5A, 单路, 数显	¥3600
PWS2323	32V/3A, 单路, 数显	¥3600
PWS2326	32V/6A, 单路, 数显	¥4350
PWS2721	72V/1.5A, 单路, 数显	¥3600
二十、PWS4000 系列直流电源(PWS), 保修叁年		
PWS4205	20V/5A, 单路, 数显, 可程控	¥7600
PWS4305	30V/5A, 单路, 数显, 可程控	¥8990
PWS4323	32V/3A, 单路, 数显, 可程控	¥7600
PWS4602	60V/2.5A, 单路, 数显, 可程控	¥8990
PWS4721	72V/1.2A, 单路, 数显, 可程控	¥7600
二十一、FCA/MCA3000 系列计时器/频率计/分析仪, 保修叁年		
FCA3000	400M, 100ps, 12位数/秒, 750K内存	¥24200
FCA3003	400M和3GHz, 100ps, 12位数/秒, 750K内存	¥35400
FCA3020	400M和20GHz, 100ps, 12位数/秒, 750K内存	¥70200

型号	参数和功能	价格
FCA3100	400M, 50ps, 12位数/秒, 3.75M内存	¥37800
FCA3103	400M和3GHz, 50ps, 12位数/秒, 3.75M内存	¥49200
FCA3120	400M和20GHz, 50ps, 12位数/秒, 3.75M内存	¥83700
MCA3027	400M和27GHz, 100ps, 12位数/秒, 750M内存	¥97500
MCA3040	400M和40GHz, 100ps, 12位数/秒, 750M内存	¥144000
二十二、无源电压探头		
TPP0101	100MHz, 10X, 300V	¥494
TPP0201	200MHz, 10X, 300V	¥595
P6139B	500MHz, 10X, 300V	¥4830
P2221	DC~200M, 1X/10X, 150Vrms/300Vrms	¥1320
P3010	100M, 10X, 400Vrms/300Vrms	¥1940
二十三、无源高压探头		
P5100A	500MHz, 100X, 2500Vpk	¥4920
P6015A	75MHz, 1000X, 无读出, 40KVpk	¥20200
二十四、高压差分探头		
P5200A	50M, 50X/500X, 10M Ω /2pF	¥10200
P5205A	100M, 50X/500X, 10M Ω /2pF	¥14900
P5210A	50M, 100X/1000X, 40M Ω /2.5pF	¥30100
TDPO500	500M, 5X/50X, 1M Ω /1pF	¥36000
TDPI000	1000M, 5X/50X, 1M Ω /1pF	¥40600
二十五、电流探头		
A621/C160	5Hz~50kHz, 2000A脉冲	¥7050
A622/E3N	DC~100kHz, 100A脉冲	¥7100
P6022	935Hz~120MHz, 6A脉冲	¥18900
TCPA300	放大器, 电流测量系统	¥25600
TCP312A	DC~100MHz, 50A脉冲	¥19300
TCP305A	DC~50MHz, 50A脉冲	¥16500
TCP303	DC~15MHz, 150A脉冲	¥31200
TCPA400	放大器, 电流测量系统	¥25500
TCP404XL	DC~2MHz, 750A脉冲, 配TCPA400	¥42400
TCP0030A	DC~120MHz, 50A脉冲	¥38800
TCP0020	50MHz, 20Arms, 100A峰值脉冲	¥27200
TCP202A	DC~50MHz, 50A脉冲	¥25100
TCP0150	DC~20MHz, 150A脉冲	¥45900
CT1	25kHz~1GHz, 12A脉冲	¥7750
CT2	1.2kHz~200MHz, 36A脉冲	¥7620
CT6	250kHz~2GHz, 6A脉冲	¥8190
二十六、其它		
TPA-BNC	TekVPI到BNC接头适配器	¥5400
Tek-usb-488	仪器USB转电脑488接口	¥8370

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月



数字源表与源测量仪器、半导体测试系统、微弱信号测试和源（低电压/低电阻测量和低电流/高电阻测量）、程控开关与控制、数字多用表和数据采集系统、快速响应电源。

型号	参数和功能	价格
一、测试系统程控开关和控制卡		
3706A系统程控开关系统(插卡式)		
3706A	六槽系统开关, 含高性能万用表	¥26400
3706A-NFP	六槽系统开关, 含高性能万用表, 不含前面板显示和键盘	¥24500
3706A-S	六槽系统开关, 高达576通道和10个插卡选项	¥20400
3706A-SNFP	六槽系统开关, 不含前面板和键盘, 其它同3706A-S	¥18300
7000系列多路程控开关		
7001	开关/控制器主机(80路), 有32种开关或控制卡可选择	¥25200
7002	开关/控制器主机(400路), 有32种开关或控制卡可选择	¥50500
二、数据采集器		
2700	三合一功能: 6 1/2位台式万用表+数据采集仪+数据记录仪, 2个插槽	¥15300
2701	三合一功能: 6 1/2位台式万用表+数据采集仪+数据记录仪, 2个插槽和网络端口	¥17900
2750	四合一功能: 6 1/2位台式万用表+数据采集仪+数据记录仪+数据开关5个插槽	¥24000
三、高位数和专业性台式万用表		
1、高精度台式万用表		
2000	通用型6 1/2位数字万用表, 代替Agilent34401A和F8845A	¥10200
2000/2000-SCN	6 1/2位台式万用表, 含10路通用扫描卡	¥5590
2001	7 1/2位高性能数字万用表, 8k存储	¥45400
2001/MEM1	7 1/2位高性能数字万用表, 32k存储	¥49200
2001/MEM2	7 1/2位高性能数字万用表, 128k存储	¥51500
DMM7510	7 1/2位高精度触摸屏数字万用表	¥31600
2002	8 1/2位高分辨率台式万用表, 8k存储	¥60800
2002/MEM1	8 1/2位高性能数字万用表, 32k存储	¥64600
2002/MEM2	8 1/2位高性能数字万用表, 128k存储	¥66900
2、特殊性能多用测试表(音频分析表, 谐波测试表)		
2010	低噪声7 1/2位万用表, 自动量程, 本底噪声达100nVrms	¥28900
2015	6 1/2位总谐波失真测试多用表(THD), 带正弦波信号发生器(20Hz~20kHz)	¥44400
2015-P	6 1/2位音频分析测试多用表, 带频谱峰值检测	¥48100
2016	6 1/2位总谐波失真测试多用表, 带输出达9V的值	¥45500
2016-P	6 1/2位音频分析测试多用表, 带频谱峰值检测, 带输出达9V的源	¥48100
四、I-V特性分析仪(数字源表SMU)		
2400系列I-V特性测试系统: 五合一功能(电压源+电流源+电压表+电流表+电阻表)		
2400	200V, 1A, 20W数字源表	¥46400
2400-C	200V, 1A, 20W数字源表, 带接触检测	¥61600

型号	参数和功能	价格
2401	200V, 1A, 20W数字源表	¥34000
2410	1100V, 1A, 20W数字源表	¥76600
2410-C	1100V, 1A, 20W数字源表, 带接触检测	¥93500
2420	60V, 3A, 60W数字源表	¥68100
2420-C	60V, 3A, 60W数字源表, 带接触检测	¥94100
2425	100V, 3A, 100W数字源表	¥92400
2425-C	100V, 3A, 100W数字源表, 带接触检测	¥109000
2430	100V, 10A, 1000W数字源表	¥134000
2430-C	100V, 10A, 1000W数字源表, 带接触检测	¥154000
2440	40V, 5A, 50W数字源表	¥88700
2440-C	40V, 5A, 50W数字源表, 带接触检测	¥106000
2450型数字源表		
2450	200V, 1A, 20W	¥50700
2460系列数字源表		
2460	100V, 7A, 100W	¥70500
2461	100V, 10A, 1000W, 触摸屏	¥799000
2600B系列I-V源测量仪器(电压源+电流源+真电流源+DMM+任意波形发生器+脉冲电流发生器+电子负载)		
2601B	40V、100fA/100nV、3A直流/10A脉冲, 单通道	¥60000
2602B	40V、100fA/100nV、3A直流/10A脉冲, 双通道	¥86900
2604B	40V、100fA/100nV、3A直流/10A脉冲, 双通道	¥73600
2611B	200V、100fA/100nV、1.5A直流/10A脉冲, 单道	¥60000
2612B	200V、100fA/100nV、1.5A直流/10A脉冲, 双道	¥86900
2614B	200V、100fA/100nV、1.5A直流/10A脉冲, 双道	¥73600
2634B	200V、1fA/100nV、1.5A 直流/10A脉冲, 双通	¥115000
2635B	200V、0.1fA/100nV、1.5A直流/10A脉冲, 单通道	¥90400
2636B	200V、0.1fA/100nV、1.5A直流/10A脉冲双通道	¥139000
2650A系列大功率电源/测量单元		
2651A	2000W、40V、50A脉冲, 单通道源表测量系统	¥159000
2657A	180W, 大电压3000V, 电流120mA, 单通道源表测量系统	¥198000
8010	大功率测试夹具	¥74000
五、微小信号测试(低电流、低电压、低电阻和高阻抗测量)		
2450-OI	200V, 1A, 10pA/10nV分辨率, 20W, 电化学实验室系统	¥74, 200
2460-OI	200V, 7A, 10pA/100nV分辨率, 100W, 电化学实验室系统	¥94, 000
6220	小直流电流源, 100fA~100mA输出	¥39400
6221	小交直流电流源, 100fA~100mA输出, 含1mHz~100kHz (最高10MS/s) 任意波形发生器	¥52400

型号	参数和功能	价格
2182A	双通道纳伏表, 测量低噪声电压, 1nV~100V, (-200°C~+1820°C)	¥34800
6482	6 1/2位双通道皮安表(1fA~20mA)/电压源(30V)	¥43000
6485	5 1/2位单通道皮安表, 10fA~20mA	¥19000
6487	5 1/2位单通道皮安表/电压源/电阻表, 三合一功能: 电流测量(10fA~20mA)+电压源(200μV~500V)+电阻测量(1kΩ~1TΩ)	¥42200
6430	6 1/2位亚fA程控源表(电流表: 10aA~100mA, 电阻1mΩ~20TΩ, 电压表1μV~200V, 电压源0~200V, 电流表0~200mA)	¥149000
6514	四合一微弱信号测试(电流: 10aA~20mA, 电阻10mΩ~200GΩ, 电压10μV~200V, 电荷10fC~20μC)	¥52300
6517B	静电表/高阻计, 四合一(电流: 100aA~20mA, 电阻100Ω~10pΩ, 电压10μV~200V, 电荷10fC~2μC), 电源0~1000V	¥79900
六、专用直流电源、可编程电源盒电池模拟源		
2302	电池模拟器, 0~15V直流电压输出, 0~1.00Ω输出阻抗可变, 高达5A直流电流输出, 最大输出42W	¥31400
2303	45W (9V/5A或15V/3A) 输出, 高速电源	¥23800
2304A	100W (20V/5A) 输出, 高速电源	¥32100
2306	双通道电池/充电器模拟器, 其它同2302	¥39000
2306-VS	双通道电池/充电器模拟器, 带外部触发, 其它同2306	¥44500
2308	手持设备电池/充电器模拟器, 高达15V/5A直流输出, 3A连续吸收电流能力	¥35600
2220G-30-1	双通道可编程直流电源, 每通道30V/1.5A/45W输出, 带GPIO接口	¥8910
2220-30-1	双通道可编程直流电源, 每通道30V/1.5A/45W输出	¥8190
2230G-30-1	三通道可编程直流电源, 两通道输出最大为30V/1.5A/45W, 第三个通道输出为6V/5A/30W, 带GPIO接口	¥10600
2230-30-1	三通道可编程直流电源, 两通道输出最大为30V/1.5A/45W, 第三个通道输出为6V/5A/30W	¥9820
2231A-30-3	三通道直流电源, 输出总功率195W, 包括2个30V/3A和1个5V/3A输出	¥5530
2268系列大功率直流电源		
2268-20-42	总功率850W, 输出电压电流: 20V, 42A	¥23300
2268-40-21	总功率850W, 输出电压电流: 40V, 21A	¥23300
2268-60-14	总功率850W, 输出电压电流: 60V, 14A	¥23300
2268-80-10	总功率850W, 输出电压电流: 80V, 10.5A	¥23300
2268-100-8	总功率850W, 输出电压电流: 100V, 8.5A	¥23300
2268-150-5	总功率850W, 输出电压电流: 150V, 5.6A	¥23300

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月

型号	参数和功能	价格
一、可升级8合1多功能示波器		
数字实时示波器+混合信号逻辑分析仪+串行总线分析仪+FFT频域分析仪+码型发生器+函数信号源+数字电压表+ASA元件测试器		
HMO1002	50MHz基本型, 2+8CH, 1GS/s, 1M存储	¥12000
HMO1002+HV57	50M升级到70MHz带宽	¥13500
HMO1002+HV71	70M升级到100MHz带宽	¥11700
HMO1002+HV512	50M升级到100MHz带宽	¥13500
二、混合信号示波器(MSO), LCD显示		
HMO722	70M, 2+8CH, 2GS/s, 1M存储深度	¥18000
HM1072	70M, 2+8CH, 1GS/s, 500K存储深度	¥13500
HMO724	70M, 4+8CH, 2GS/s, 1M存储深度	¥22500
HMO1022	100M, 2+8CH, 2GS/s, 1M存储深度	¥20100
HMO1024	100M, 4+8CH, 2GS/s, 1M存储深度	¥26250
HMO1102	100M, 2+8CH, 2GS/s, 500K存储深度	¥15000
HMO1002MAX	100M, 2+8CH, 2GS/s, 500kK存储深度	¥12000
HMO1522	150M, 2+8CH, 2GS/s, 1M存储深度	¥24000
HMO1524	150M, 4+8CH, 2GS/s, 1M存储深度	¥30600
HMO2022	200M, 2+8CH, 2GS/s, 1M存储深度	¥27000
HMO2024	200M, 4+8CH, 2GS/s, 1M存储深度	¥33750
HMO3032	300M, 2+16CH, 4GS/s, 8M存储深度, 带宽	¥46800
HMO3034	300M, 4+16CH, 4GS/s, 8M存储深度, 带宽	¥55200
HMO3042	400M, 2+16CH, 4GS/s, 8M存储深度, 带宽	¥51450
HMO3044	400M, 4+16CH, 4GS/s, 8M存储深度, 带宽可升级	¥61200
HMO3052	500M, 2+16CH, 4GS/s, 8M存储深度	¥60600
HMO3054	500M, 4+16CH, 4GS/s, 8M存储深度	¥73500
HMO Complete	500M, 2+16CH, 4GS/s, 8M存储深度	¥52500
HMO Complete	500M, 4+16CH, 4GS/s, 8M存储深度	¥67500
HV110	总线测试模块, HMO系列所有模拟和数字通道I2C, SPI, UART/RS-232触发和解码钥匙	¥4500
HV111	串行总线分析密钥, 适用HMO系列模拟通道	¥3000
HV112	CAN/LIN模块, HMO系列所有模拟和数字	¥7500
HV114	分段存储密钥, 适用HMO3000系列	¥7500
三、高性能直流电源		
HM7042-5	2路0-32V/2A, 1路0-5.5V/5A, 线性	¥9150

型号	参数和功能	价格
HM8143	2路0-30V/2A, 1路5V/2A任意波全能型	¥16050
HMP2020	1路0-32V/10A, 1路0-32V/5A, 188W,	¥16050
HMP2030	3路0-32V/5A, 188W, 可编程	¥19350
HMP4030	3路0-32V/10A, 384W, 可编程	¥22350
HMP4040	4路0-32V/0-10A, 384W, 可编程	¥25950
HMC8041	1路0-32V/10A, 100W, 可编程, USB/	¥12750
HMC8042	2路0-32V/5A, 100W, 可编程, USB/网口, 带U盘驱动端口	¥13500
HMC8042-G	同HMC8042, 含GPIB接口	¥14700
HMC8043	3路0-32V/3A, 100W, 可编程, USB/网口, 带U盘驱动端口	¥14250
HMC8043-G	同HMC8043, 含GPIB接口	¥15450
四、频谱分析仪		
EMC-SET1	EMC预定性测试套件	¥54100
HMS-X	可升级频谱仪分析单元, 带宽100k~1.6GHz幅度-104dBm~+20dBm, 分辨率带宽10k~1MHz, 视频带宽1k~1MHz	¥26650
HV212	升级HMS-X基本单元到3G宽带	¥11850
HV211	升级HMS-X基本单元为同宽带跟踪信号源	¥7950
HV213	升级HMS-X基本单元为EMC接收机, 含前置放大器, 幅度-114dBm到20dBm.	¥9250
EMC-SET2	EMC预定性测试套件	¥71150
五、紧凑型万用表		
HMC8012	5 3/4位, 可显示480000字, 基本电压准确度	¥9900
HMC8012-G	0.015% (DC), Ethernet/USB接口, USB 5 3/4位, 可显示480000字, 基本电压准确度0.015% (DC), Ethernet/USB接口, USB端口, 含IEEE-488 (GPIB) 接口	¥11100
六、HM8100系列可编程仪器		
HM8112-3	6 1/2位台式万用表	¥16050
HM8112-3S	同HM8112-3, 内置8路扫描卡	¥21450
HMC8015	电参数综合测试仪600Vrms 20A DC~100kHz, 标配LAN、USB接口。	¥24750
HM8123	3GHz可编程计数器, 9种测量功能	¥15300
HM8123-X	含OCXO, 其它同HM8123	¥26250
HM8150	10MHz~12.5MHz任意波发生器	¥12300
HMF2525	10 μHz~25MHz任意波形发生器, 250MS/s, 256K, 白粉噪声	¥18000
HMF2550	10 μHz~50MHz任意波形发生器, 白粉	¥22491

型号	参数和功能	价格
HM8134-3	1Hz-102G射频合成信号源	¥47850
HM8134-3X	含OCXO, 其它同HM8134-3	¥58350
HM8135	1Hz~3G射频合成信号源	¥55800
HM8135-X	含OCXO, 其它同HM8135	¥66300
HM8118	200kHz台式LCR电桥(可配分选功能)	¥24750
七、HM8000系列模块式两两多功能组合测试系统		
HM8001-2	双插入端机柜	¥3900
HM8012	4 3/4位可编程台式万用表模组, 准确度0.05%	¥6600
HM8018	台式LCR电桥模组	¥6300
HM8021-4	DC~1.6GHz频率计模组	¥5700
HM8030-6	50m~10MHz函数发生器模组	¥5250
HM8040-3	2路0~20V/0.5A, 1路5V/1A电源模组	¥4350
HM800	空白占位模块	¥750
H0801	四BNC插口, 配HM8001-2机柜	¥600
HZ809	测试适配转换器, 用于HM8000系列	¥1650
八、仪器接口		
H0730	网口/USB双接口卡	¥3250
H0740	IEEE488接口卡	¥3900
H0880	IEEE488接口卡	¥4050
九、各种探头、扫描卡和机架		
H03508	8通道逻辑探头, 适用HMO系列示波器	¥4050
H02010	4通道逻辑探头, 适用于HM2008	¥2600
HZ030	有源高频探头, 1GHz (0.9pF, 1MΩ)	¥8300
HZ050	AC/DC电流探头, 30A, DC~100kHz, 替代HZ56-2	¥6000
HZ051	AC/DC电流探头, 1000A, DC~20kHz	¥6000
HZ100	20:1/200:1差分探头, 30M/40MHz, ±700Vpp	¥4800
HZ109	1:1和10:1小电压差分探头, 30M/40MHz	¥4800
HZ115	100:1/1000:1差分探头, 20M/30MHz	¥6450
HZ040	10:1差分探头, 200MHz, ±20V	¥19800
HZ041	10:1差分探头, 800MHz, ±15V	¥34050
HZ154	探头1:1和10:1, 10/100MHz, 600V (10:1)	¥600
HZ010	探头10:1, 250MHz, 400V	¥1200
HZ350	探头10:1, 350MHz, 400V, 自动衰减倍数读出	¥1500

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月

型号	参数和功能	价格
HO118	分选极值组件接口, 用于HM8118电桥	¥5700
HZ184	四端开尔文测试电缆, 用于HM8118电桥	¥2100
HZ186	四端变压器测试电缆, 用于HM8118电桥	¥2100
HZ181	含短路板四端测试夹, 用于HM8118电桥	¥2700
HZ188	四端SMD元件测试夹具, 用于HM8118电桥	¥3150
HZ355	探头10:1, 500MHz, 400V, 自动衰减倍数读出	¥3150
HZ020	高压探头, 1000:1(400MHz, 1000Vrms)	¥4800
HZ812	PT100铂电阻温度探头(400℃)	¥3450
HZ887	4端铂电阻温度探头(PT100, 400℃)	¥5550
HZ24	50Ω衰减器套件(3/6/10/20dB和HZ22)	¥1650
HZ520	BNC鞭状天线	¥450
HZ530	1G有源近场探头套件, 3种探头100K~1GHz	¥10550
HZ525	50Ω终端, N型头	¥750
HZ42	19"安装机架(2RU)适用:HM7042-5、HM8001-2、8100系列、HMP和HMP	¥2250
HZ99	适用于HMO352X、HMO2524、HMS系列、HMO3000的携带箱	¥1950
HZ10R	硅橡胶绝缘测试线, 香蕉头转香蕉头, 1米(一套5根, 红)	¥600
HZ10S	硅橡胶绝缘测试线, 香蕉头转香蕉头, 1米(一套5根, 黑)	¥600
HZ13	Interface cable USB, 1.8m	¥300
HZ14	RS232接口线, 串联, Sub-D 9-pin, 1:1, 1.8米	¥300
HZ15	带测试探头(黑色+红色)的PVC测试线, 屏蔽香蕉头	¥300
HZ16	带微型钩的测试线, BNC插头到微型探针	¥600
HZ17	四线测试夹, HM8018和HM8012选件	¥1500
HZ18	带镀金板开尔文测试夹, HM8018和HM8012选件	¥1200
HZ19	SMD测试镊子, HM8018和HM8012选件	¥1950
HZ20	BNC到4mm香蕉头适配器	¥300
HZ21	N(插头)到BNC(插口)适配器	¥300
HZ22	50Ω与1MΩ阻抗匹配器(50Ω通过式)	¥450

验证各类语音、数据、视频 (Voice/Data/Video) 线缆33-856

- VDV系列线缆验证测试仪简单易用, 能快速测试民用与商用布线中使用的各类铜缆介质
- 语音 (Voice) ——通过RJ-11/12接口测试6芯语音线缆
- 数据 (Data) ——按T568A/B方式, 测试屏蔽或非屏蔽双绞线接线图
- 视频 (Video) ——通过F型连接测试同轴电缆的开路、短路与长度



十四种3GHz射频近场探头性能介绍和对比:


一、OIRF-R400-1 磁场探头: 30MHz~3GHz

该大直径近场探头(直径25mm)是14种3G射频探头中灵敏度最高的近场探头, 但分辨率最低。其探测距离最大达10cm。该类近场探头检测在设备和组件中的高频磁场的空间分布, 并让用户得出干扰辐射的结果。




二、OIRF-R50-1 磁场探头: 30MHz~3GHz

该中等直径近场探头(直径10mm)与OIRF400-1近场探头相比, 其灵敏度要差, 但分辨率要高。其探测距离最大达3cm。该类近场探头可以通过检测该磁场的分布和方向确定局部干扰源, 从而使其更精确和高分辨率地探测干扰。

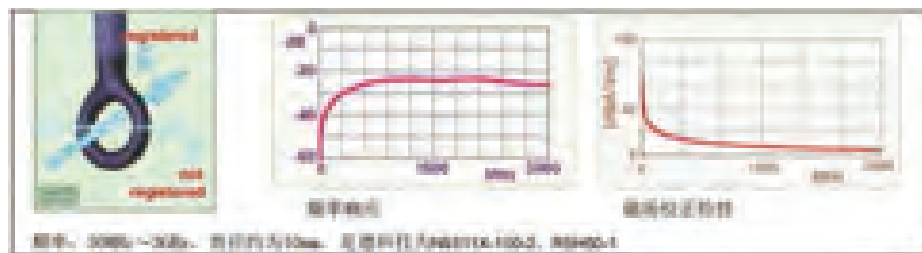


三、OIRF-R3-2 磁场探头: 30MHz~3GHz

该小直径近场探头(直径3mm)具有较高的几何空间分辨率, 用来检测高频磁场干扰。在印刷电路板、旁路电容、EMC元件和在IC管脚内和电源供电区域通过移动该磁场探头, 可以检测磁场的分布和方向。

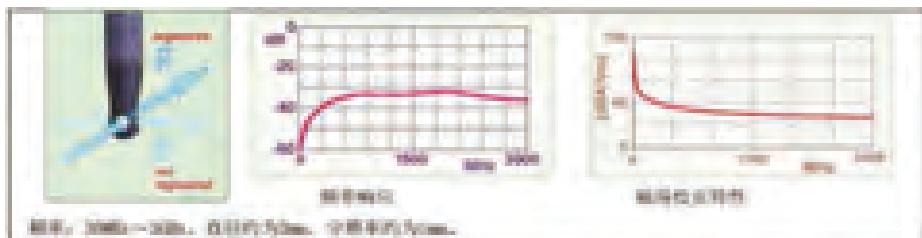

四、OIRF-R0.3-3 迷你磁场探头: 30MHz~3GHz

该近场探头具有高的空间分辨率, 用来检测空间的射频磁场干扰。有一个白点标记的开环, 可以手动打开, 用于识别磁场方向和强度。如果开环是垂直探测磁场, 可以最大确定磁场干扰, 此时90°旋转开环, 可确定最小值。在元器件附近、印刷电路板之间和印刷电路板上、芯片的引脚区域、电容器和电磁兼容组件区域等地方, 通过引导该磁场探头(分辨率<1毫米), 方便检测磁场分布(方向和强度)。

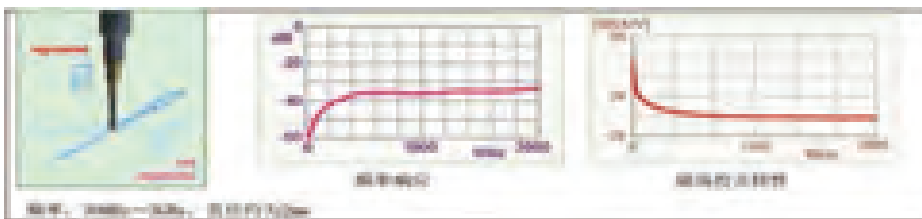

(下转P25)

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月



手持式频谱分析仪、台式频谱仪、矢量射频信号发生器、矢量网络分析仪、音频分析仪、天馈线分析仪、EMI接收机、射频功率计、电磁场强度测试、人工电源网络、射频探头和附件。

型号	参数和功能	价格
一、手持式频谱分析仪		
FSH3-03	100kHz~3GHz, 含前置放大器	¥77,050
FSH3-DCV	FSH3的校准数据	¥1,150
FSH-K1	软件选件: FSH3/18的远程控制功能	¥3,400
FSH-K3	软件选件: FSH3/18的接收机模式	¥8,200
FSH4-04	9KHz~3.6GHz, 内置前置放大器	¥87,400
FSH4-14	9KHz~3.6GHz, 内置前置放大器及跟踪信号源	¥101,300
FSH4-24	100KHz~3.6GHz, 内置前置放大器、跟踪信号源、驻波比桥和直流偏置	¥125,700
FSH4-DCV	FSH4的校准数据	¥1,150
FSH4-DCV	FSH4的校准数据	¥1,150
FSH8-08	9KHz~8GHz, 内置前置放大器	¥108,200
FSH8-18	9KHz~8GHz, 内置前置放大器及跟踪信号源	¥123,200
FSH8-28	100KHz~8GHz, 内置前置放大器、跟踪信号源	¥170,700
FSH8-DCV	FSH8的校准数据	¥1,150
FSH13-13	9KHz~13.6GHz, 内置前置放大器	¥148,900
FSH13-23	9KHz~13.6GHz, 内置前置放大器	¥179,600
FSH13-DCV	FSH4的校准数据	¥1,150
FSH20-20	9KHz~20GHz, 内置前置放大器	¥188,650
FSH20-30	9KHz~20GHz, 内置前置放大器以及驻波比桥	¥214,800
FSH20-DCV	FSH20的校准数据	¥1,150
FPH	手持式频谱分析仪 5kHz~2GHz	¥63,000
FPH-B3	主机频率从2GHz升级到3GHz	¥10,500
FPH-B4	主机频率从3GHz升级到4GHz (需要配FPH-B3)	¥10,500
FPH-B22	前置放大器	¥5,250
FPH-K7	AM/FM分析功能	¥7,500
FPH-K9	功率探头测试功能	¥6,600
FPH-K19	信道功率测量功能	¥8,500
FPH-K29	脉冲测量功能	¥14,250
HA-Z340	GPS接收器	¥3,000

型号	参数和功能	价格
RTE1022	2通道, 200MHz, 5GSa/s, 存储每通道10/20MSa, 捕获率100万次/秒, 触摸屏	¥55,150
RTE1024	4通道, 200MHz, 5GSa/s, 存储每通道10/40MSa	¥69,000
RTE1032	2通道, 350MHz, 5GSa/s 存储每通道10/20MSa	¥85,700
RTE1034	4通道, 350MHz, 5GSa/s 存储每通道10/40MSa	¥107,300
RTE1052	2通道, 500MHz, 5GSa/s 存储每通道10/20MSa	¥112,300
RTE1054	4通道, 500MHz, 5GSa/s 存储每通道10/40MSa	¥139,800
RTE1102	2通道, 2GHz, 5GSa/s, 存储每通道10/20MSa, 捕获率100万次/秒, 触摸屏	¥140,950
RTE1104	4通道, 1GHz, 5GSa/s, 存储每通道10/40MSa, 捕获率100万次/秒, 触摸屏	¥169,350
RTE1152	2通道, 1.5GHz, 5GSa/s	¥158,100
RTE1154	4通道, 1.5GHz, 5GSa/s	¥190,150
RTE1202	2通道, 2GHz, 5GSa/s	¥170,850
RTE1204	4通道, 2GHz, 5GSa/s	¥214,700
RTE-B1	硬件选件: RTE的混合信号分析MSO功能 (400MHz, 5GSa/s, 16 channels, 100MSa 每通道)	¥27,750
RTE-B10	GPIO 接口	¥5,900
RTE-B18	可更换的固态硬盘, win7系统	¥13,450
RTE-B19	可更换的硬盘, win7系统	¥5,200
RTE-B101	记忆长度升级到每通道20M (Modelle 1317.2500xx)	¥22,650
RTE-B102	记忆长度升级到每通道50M (Modelle 1317.2500xx)	¥45,800
RTE-B200	升级RTE1022/4到350MHz	¥48,550
RTE-B201	升级RTE1022/4到500MHz	¥85,950
RTE-B202	升级RTE1022/4到1GHz	¥119,900
RTE-B203	升级RTE1022/4到1.5GHz	¥143,800
RTE-B204	升级RTE1022/4到2GHz	¥171,950
RTE-B205	升级RTE1032/4到500MHz	¥41,850
RTE-B206	升级RTE1032/4到1GHz	¥75,800
RTE-B207	升级RTE1032/4到1.5GHz	¥99,700
RTE-B208	升级RTE1032/4到2GHz	¥128,000
RTE-B209	升级RTE1052/4到1GHz	¥38,450
RTE-B210	升级RTE1052/4到1.5GHz	¥62,400

型号	参数和功能	价格
RT0-K12	软件选件: I/Q调制	¥17,550
RT0-K17	16bit 垂直高分辨率	¥13,650
RT0-K21	USB2.0一致性测试	¥22,200
RT0-K22	10M/100M/1G-Base-T以太网测试套件	¥44,350
RTM-Z1	前盖板	¥1,100
RTM-Z3	RTM软包	¥3,900
RTM-Z4	RTM硬壳箱	¥9,250
RTM-ZP10	无源电压探头500MHz, 10x, 10MΩ, 9.5pF, 400V max., 1.3m线, BNC接头, 2.5mm tip style, 包括标准附件	¥3,650
RT0-K24	以太网一致性测试套件	¥22,400
RT0-K31	电源分析选件	¥20,700
RT0-K50	Manchester and NRZ测试套件	¥23,800
RT0-K60	USB 1.0/1.1/2.0/HSIC触发及解码选件	¥16,950
RT0-U1	RT0系统更新为WIN7系统	¥7,900
RT0-Z1	RT0/RTE前盖板	¥1,100
RT0-Z3	RT0手提箱	¥3,900
RT0-Z4	RT0运输箱	¥20,250
RT0-Z5	RT0/RTE附件袋	¥1,650
RT-ZA1	RT-ZP10/RTM-ZP10无源探头的附件	¥1,800
RT-ZA2	RT-ZS10E/10/20/30有源探头的附件	¥2,800
RT-ZA3	RT-ZS10E/10/20/30有源探头的探针套件	¥1,300
RT-ZA4	迷你夹套装 (10件)	¥950
RT-ZA5	微型夹套装 (4件)	¥1,600
RT-ZA6	探针套件	¥1,050
RT-ZA10	SMA Adapter	¥500
RT-ZA13	探头电源, +/-12V DC, +/-2.5A	¥10,250
RT-ZA9	N(m) adapter for connection of R&S®RT-Zx probes to spectrum and network analyzers with N(f) connectors; USB connector for power supply and communication (accessory)	¥9,900
RT-ZA15	外置衰减器10:1, 2.0 GHz, 1.3pF, 70 VDC, 46 VACpeak, for R&S®RT-ZD10/20/30	¥10,500

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月

型号	参数和功能	价格
HA-Z302	车载充电器	¥1,400
HA-Z303	电池充电器	¥3,300
HA-Z306	额外的锂电池, 6.4安时	¥3,150
HA-Z220	便携包	¥3,200
RTH1002	2通道, 60MHz 每通道2.5GSa/s采样,	¥41,850
RTH1004	4通道, 60MHz 每通道2.5GSa/s采样, 500k存储深度, 标配4只500MHz无源电压	¥50,250
RTH-B221	RTH1002升级到100MHz带宽	¥9,900
RTH-B222	RTH1002升级到200MHz带宽	¥1,650
RTH-B223	RTH1002升级到350MHz带宽	¥26,550
RTH-B224	RTH1002升级到500MHz带宽	¥41,850
RTH-B241	RTH1004升级到100MHz带宽	¥7,950
RTH-B242	RTH1004升级到200MHz带宽	¥16,500
RTH-B243	RTH1004升级到350MHz带宽	¥26,100
RTH-B244	RTH1004升级到500MHz带宽	¥38,700
RTH-B1	MSO选件, 250MHz带宽, 1.25GSa/s采样率, 8通道	¥17,250
RTH-K1	I2C/SPI解码功能	¥12,900
RTH-K2	UART/RS-232RS-422/RS-485解码功能	¥12,900
RTH-K19	触发增强功能	¥11,250
RTH-K200	wifi功能选件	¥4,350
RTH-K201	Web远程控制功能选件	¥5,250
RT-ZI10	500 MHz, 无源探头, CAT IV 600 V, 10x	¥3,350
RT-ZI11	500 MHz, 无源探头, CAT IV 600 V, 100x	¥4,000
HZ812	温度探头(P100: -50°C... +400°C) 2线	¥3,000
RTH-Z4	硬箱子	¥3,250
HA-Z302	车载充电器	¥1,400
HA-Z303	电池充电器	¥3,300
HA-Z306	额外的锂电池 6.4Ah	¥3,150
RT-ZA14	电源适配器	¥1,600

型号	参数和功能	价格
RTE-B211	升级RTE1052/4到2GHz	¥90,600
RTE-B212	升级RTE1102/4到1.5GHz	¥28,450
RTE-B213	升级RTE1102/4到2GHz	¥56,600
RTE-B214	升级RTE1152/4到2GHz	¥32,750
RTE-K1	I2C/SPI解码	¥14,450
RTE-K2	UART/RS-232解码	¥14,450
RTE-K3	CAN/LIN解码	¥14,450
RTE-K4	FlexRay解码	¥14,450
RTE-K5	I2S/LJ/RJ/TDM解码	¥16,400
RTE-K6	I2S/LJ/RJ/TDM解码	¥14,450
RTE-K7	I2S/LJ/RJ/TDM解码	¥14,450
RTE-K8	10/100BASE-T Ethernet	¥16,400
RTE-K9	CAN-FD extension of R&S®RTE-K3	¥14,450
RTE-K10	串行信号触发和解码功能	¥15,600
RTE-K17	16bit 垂直高分辨率	¥24,450
RTE-K31	电源分析选件	¥17,300
RTE-K50	Manchester和NRZ串行触发/解码	¥22,550
RTE-K55	MDIO串行触发/解码	¥16,400
RTE-K60	USB2.0串行触发/解码(for models	¥16,400
RT01002	2通道, 600MHz, 10GSa/s, 存储每通道20/40MSa, 捕获率100万次/秒	¥132,300
RT01004	4通道, 600MHz, 10GSa/s, 存储每通道 20/80MSa, 捕获率100万次/秒	¥157,400
RT02002	12.1寸显示屏, 2通道, 600MHz, 10GSa/s, 存储每通道50/100MSa, 捕获率	¥146,600
RT02004	12.1寸显示屏, 4通道, 600MHz, 10GSa/s, 存储每通道50/200MSa, 捕获率100万次/秒	¥184,100
RT0-B1	硬件选件: 0的混合信号分析MSO功能 (400MHz, 5GSa/s, 16	¥36,300
RT0-B1	channels, 200MSa per channel) 与 硬件选件: RT0的混合信号分析MSO功能 (400MHz, 5GSa/s, 16 channels, 200MSa per channel) 与RT0- B10不兼容, 适用于订货号1316.1000.xx	¥36,300
RT0-B4	硬件选件: RT0恒温晶振	¥13,550
RT0-B10	硬件选件: RT0的GPIB接口, 与RT0-B1不 兼容, 适用于RT0订货号1304.6002.xx	¥6,150
RT0-B10	硬件选件: RT0的GPIB接口, 与RT0-B1不 兼容, 适用于RT0订货号1316.1000.xx	¥6,050

型号	参数和功能	价格
RT-ZC10	10MHz, AC/DC, 150Arms, 300A peak, 20mm diameter, BNC, +/-12V	¥42,050
RT-ZC10B	10MHz, AC/DC, 150Arms, 300A peak, BNC +/-12V	¥47,750
RT-ZC20	100MHz, AC/DC, 30Arms, 50A peak, BNC +/-12V	¥31,300
RT-ZC20B	100 MHz, AC/DC, 30 A (rms), 50 A (peak), 0.1 V/A	¥38,650
RT-ZD01	1.4kVpeak, 1kVrms (CAT III), 100MHz, 80Mhm, 3.5pF	¥13,100
RT-ZD10	1 GHz, 1 MOhm, 0.5 pF,	¥40,150
RT-ZD20	1.5 GHz 1 MOhm, 0.5 pF,	¥54,700
RT-ZD30	3.0 GHz, 1 MOhm, 0.5 pF,	¥67,850
RT-ZD40	4.5 GHz, 1.2 m cable, 1 MOhm, 0.35 pF,	¥73,900
RT-ZF1	Test fixture set for USB2.0 compliance	¥22,200
RT-ZF2	Ethernet Compliance Test Fixture	¥21,850
RT-ZF3	频率转换电路板, 与RTO-K24配合使用	¥9,000
RT-ZF20	用于USB2.0的探头	¥6,200
RT-ZH10	400MHz high voltage probe, passive, 100x, 50Mhm, 7.5pF, 1kVrms, 4kVtrans, 2m cable, including standard	¥4,450
RT-ZH11	400MHz high voltage probe, passive, 1000x, 50Mhm, 7.5pF, 1kVrms, 4kVtrans,	¥7,850
RT-ZP10	500MHz voltage probe, passive, 10:1, 10Mhm, 9.5pF, 400V max., 1.3m cable, BNC connector, 2.5mm tip style,	¥3,650
RT-ZS10	1.0GHz单端有源电压, 1Mhm, 0.8pF, 1.2米长, 带触发 按钮和探头	¥14,350
RT-ZS10E	1.0GHz单端有源电压, 1Mhm, 0.8pF, 1.2米长, 不带触 发按钮和探头	¥10,500
RT-ZS20	1.5GHz voltage probe, active, single-ended, 1Mhm, 0.8pF, ProbeMeter, Micro button, 1.2m cable; including accessories	¥19,250
RT-ZS20-DCV	Documentation of calibration valuesRT-ZS20	¥1,100
RT-ZS30	3.0GHz voltage probe, active, single-ended, 1Mhm, 0.8pF, ProbeMeter, Micro button, 1.2m cable; including accessories	¥38,100
RT-ZS30-DCV	Documentation of calibration valuesRT-ZS30	¥1,100
四、手持天馈线分析仪		
ZVH4	主机, 100KHz~3.6GHz	¥70,700
ZVH8	主机, 100KHz~8GHz	¥87,650
ZVH-K1	软件选件: 频谱仪功能	¥46,300

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月

型号	参数和功能	价格
三、台式示波器		
RTM2022	2通道, 200MHz, 2.5GSa/s, 插值采样率5GSa/s, 存储每通道10MSa, 单通道最大存储深度20MSa。标配2只500MHz无源电压探头	¥38,100
RTM2024	4通道, 200MHz, 2.5GSa/s, 插值采样率5GSa/s, 存储每通道10MSa, 单通道最大存储深度20MSa。标配2只500MHz无源电压探头	¥42,750
RTM2032	2通道, 350MHz, 2.5GSa/s, 插值采样率5GSa/s, 存储每通道10MSa, 单通道最大存储深度20MSa。标配2只500MHz无源电压探头	¥60,950
RTM2034	4通道, 350MHz, 2.5GSa/s, 插值采样率5GSa/s, 存储每通道10MSa, 单通道最大存储深度20MSa。标配4只500MHz无源电压探头	¥73,450
RTM2052	2通道, 500MHz, 2.5GSa/s, 插值采样率5GSa/s, 存储每通道10MSa, 单通道最大存储深度20MSa。标配2只500MHz无源电压探头	¥76,600
RTM2054	2通道, 500MHz, 2.5GSa/s, 插值采样率5GSa/s, 存储每通道10MSa, 单通道最大存储深度20MSa。标配4只500MHz无源电压探头	¥100,150
RTM2102	2通道, 1GHz, 2.5GSa/s插值采样率5GSa/s, 存储每通道10MSa, 单通道最大存储深度20MSa。标配4只500MHz无源电压探头	¥97,650
RTM2104	4通道, 1GHz, 2.5GSa/s, 插值采样率5GSa/s, 存储每通道10MSa, 单通道最大存储深度20MSa	¥116,500
RTM-B1	标配4只500MHz无源电压探头MSO选项	¥13,200
RTM-B10	GPIO接口	¥5,350
RTM-B200	升级RTM2032/4到500MHz带宽	¥34,700
RTM-B201	升级RTM2022/4到350MHz带宽	¥39,250
RTM-B202	升级RTM2022/4到500MHz带宽	¥69,900
RTM-B203	升级RTM2022/4到1GHz带宽	¥88,650
RTM-B204	升级RTM2032/4到1GHz带宽	¥53,450
RTM-B205	升级RTM2052/4到1GHz带宽	¥22,750
RTM-K1	I2C/SPI串行触发和解码	¥10,350
RTM-K2	UART/RS232串行触发和解码	¥10,350
RTM-K3	CAN/LIN串行触发和解码	¥10,350
RTM-K5	I2S/LJ/RJ/TDM串行触发和解码	¥10,350
RTM-K6	MIL-1553串行触发和解码	¥10,350
RTM-K7	ARINC 429串行触发和解码	¥10,350
RTM-K15	长存储和分段存储	¥10,350
RTM-K18	频谱仪功能, 含频谱瀑布图	¥14,250
RTM-K31	电源分析选项	¥14,250
RTM-K32	数字电压表	¥1,050

型号	参数和功能	价格
RT0-B18	固态硬盘, 与XP版RT0配合使用	¥13,900
RT0-B18	固态硬盘, 与WIN7版RT0配合使用	¥13,900
RT0-B19	硬件选项: RT0的可插拔硬盘	¥5,350
RT0-B101	硬件选项: 存储深度升级到每通道50MSa	¥53,200
RT0-B101	硬件选项: 存储深度升级到每通道50MSa	¥54,700
RT0-B102	硬件选项: 存储深度升级到每通道100MSa	¥112,400
RT0-B102	硬件选项: 存储深度升级到每通道100MSa	¥80,150
RT0-B103	存储深度升级到每通道200MSa (WIN7 系统)	¥124,100
RT0-B104	存储深度升级到每通道400MSa (WIN7 系统)	¥159,250
RT0-B104	存储深度升级到每通道400MSa (WIN7 系统)	¥133,450
RT0-B110	存储深度升级到每通道400MSa (WIN7 系统)	¥169,350
RT0-B110	存储深度升级到每通道400MSa (WIN7 系)	¥169,350
RT0-B200	宽带升级选项: 将R&S®RT01002/4带宽升级到1GHZ	¥57,750
RT0-B201	宽带升级选项: 将R&S®RT01002/4带宽升级到2GHZ	¥96,950
RT0-B201	宽带升级选项: 将R&S®RT02002/4带宽升级到1GHZ	¥39,700
RT0-B202	宽带升级选项: 将R&S®RT02002/4带宽升级到2GHZ	¥84,100
RT0-K1	软件选项: zI2C/SPI解码功能	¥16,950
RT0-K2	软件选项: RS232/UART解码功能	¥16,950
RT0-K3	软件选项: CAN/LIN触发和解码功能	¥16,950
RT0-K4	软件选项: FLEXRAY触发和解码功能	¥16,950
RT0-K5	软件选项: I2S/LJ/RJ/TDM触发和解码	¥16,950
RT0-K6	软件选项: MIL-1553触发和解码功能	¥16,950
RT0-K7	软件选项: ARINC 429触发和解码功能	¥16,950
RT0-K8	软件选项: 10/100BASE-T Ethernet解	¥16,950
RT0-K9	软件选项: CAN-FD触发和解码功能	¥16,950
RT0-K10	软件选项: 串行信号触发和解码功能	¥16,950
RT0-K11	软件选项: I/Q调制	¥29,000

型号	参数和功能	价格
ZVH-K9	软件选项: 功率计主机功能, 配合NRP系列探头完成功率测量功能, 需要NRP探头和NRP-Z4转接线	¥5,500
ZVH-K14	软件选项: 频谱瀑布图功能, 需要ZVH-K1选项	¥10,900
ZVH-K19	软件选项: 信道功率计	¥10,150
ZVH-K29	脉冲测量功能 (与FSH-Z129配合使用)	¥11,400
ZVH-K39	软件选项: 传输特性测量功能	¥14,550
ZVH-K40	软件选项: 远程控制功能	¥3,300
ZVH-K42	软件选项: 全功能矢量网络分析功能	¥46,300
ZVH-K45	软件选项: 矢量电压表	¥5,400
五、台式频谱分析仪		
FSC3.03	9kHz~3GHz, -141~+20dBm, RBW 10Hz~3MHz	¥67,850
FSC3.13	同FSC3.03, 带跟踪信号源	¥84,000
FSC6.06	9kHz~6GHz, -141~+20dBm, RBW 10Hz~3MHz	¥87,750
FSC6.16	同FSC6.06, 带跟踪信号源	¥105,050
FSL3.03	9kHz~3GHz, -135~+20dBm, RBW 300Hz~10MHz	¥100,800
FSL3.13	同FSL3.03, 带跟踪信号源1MHz~3GHz	¥128,300
FSL6.06	9kHz~6GHz, -135~+20dBm, RBW 300Hz~10MHz	¥138,200
FSL6.16	同FSL6.06, 带跟踪信号源1MHz~6GHz	¥179,600
FSL18.18	9kHz~18GHz, -135~+20dBm, RBW 300Hz~10MHz	¥211,500
FSL18.28	同FSL18.18, 带跟踪信号源10MHz~18GHz	¥267,550
六、音频分析仪 (音频综合测试仪)		
UPP200	DC~80kHz, 2通道	¥90950
UPP400	DC~80kHz, 4通道	¥113650
UPP800	DC~80kHz, 8通道	¥147750
七、EMI预兼容接收机		
ESL3.03	9kHz~3GHz, 专为预认证应用设计	¥171,050
ESL3.13	9kHz~3GHz, 含到3GHz的跟踪信号源	¥202,200
ESL6.06	9kHz~6GHz, 专为预认证应用设计	¥209,700
ESL6.16	9kHz~6GHz, 含到6GHz的跟踪信号源	¥240,850
七、矢量网络分析仪 (全功能矢量网分析功能)		
ZVL3.75	2端口, 9kHz~3GHz, 端口阻抗75Ω, 用于视频类产品的测试	¥189,250
ZVL6.06	2端口, 9kHz~6GHz, 动态范围达123dB, 支持环点测试和时域分析	¥251,500
ZVL13.13	2端口, 9kHz~13.6GHz, 动态范围达123dB, 支持环点测试和时域分析	¥329,250
ZNC3	2端口, 9kHz~3GHz, 动态范围高达130dB	¥237,650
ZNC3-B22	硬件选项: 增益50dBm的前置放大器	¥11,150
ZCAN	校准件, N型50欧姆, 0~3GHz	¥21,850

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月

型号	参数和功能	价格
九、射频信号发生器		
SMB100A	射频信号发生器基本单元, 需要与频率单元一起使用	¥18,300
SMB-B101	9kHz~1.1GHz, 频率单元, 与SMB100A	¥50,800
SMB-B102	9kHz~2.2GHz, 频率单元, 与SMB100A	¥63,450
SMB-B103	9kHz~3.2GHz, 频率单元, 与SMB100A	¥74,250
SMB-B106	9kHz~6GHz, 频率单元, 与SMB100A配	¥146,400
SMB-B112	100kHz~12.75GHz(内置电子衰减器)频	¥184,000
SMB-B120	100kHz~20GHz(内置电子衰减器)频率	¥225,700
SMB-B140	100kHz~40GHz(内置电子衰减器)频率	¥364,150
SMC100A	射频信号发生器基本单元, 需要与频率单元一起使用	¥14,550
SMC-B101	9kHz~1.1GHz, 频率单元, 与SMC100A	¥35,250
SMC-B103	9kHz~3GHz, 频率单元, 与SMC100A配	¥57,050
SGS100A	矢量信号源主机, 需要频率选件	¥12,200
SGS-B106	1MHz~6GHz	¥82,400
SGS-B112	频率选件扩展到12.75GHz(需配SGS-	¥43,800
十、吸收式功率计(NRP)		
NRP2	功率计主机, 控制口、交流供电和	¥37,200
NRP-Z11	通用探头, 10MHz~8GHz, 200pW~	¥32,300
NRP-Z21	通用探头, 10MHz~18GHz, 200pW~	¥38800
NRP-Z22	通用探头, 10MHz~18GHz, 2nW~2W	¥42,400
NRP-Z23	通用探头, 10MHz~18 GHz, 20nW~15W	¥46,300
NRP-Z24	通用探头, 10MHz~18GHz, 60nW~30W	¥50,800
NRP-Z28	信号源用功率控制探头, 10MHz~18GHz	¥75,500
NRP-Z31	通用探头, 10MHz~33GHz, 200pW~	¥51050
NRP-Z37	FSMR接收机专用探头, DC~26.5GHz	¥94,700
NRP-Z51	热偶探头, 0~18GHz, 300nW~100mW	¥29,250
NRP-Z52	热偶探头, 0~33GHz, 300nW~100mW	¥35,950
NRP-Z55	热偶探头, 0~40GHz, 300nW~100mW	¥42,650
NRP-Z56	热偶探头, 0~50GHz, 300nW~100mW	¥49,900
NRP-Z57	热偶探头, 0~67GHz, 300nW~100mW	¥59,700
NRP-Z81	宽带探头, 50MHz~18GHz, 1nW~100mW, 视频带宽30MHz	¥64,450
NRP-Z85	宽带探头, 50M~40G, 1nW~	¥67,750
NRP-Z86	宽带探头, 50M~40G, 1nW~100mW, 视	¥67,750
NRP-Z91	通用探头, 9kHz~6GHz, 200pW~200mW	¥38,650
NRP-Z92	通用探头, 9kHz~6GHz, 2nW~2W	¥39,700
NRP-Z98	信号源用功率控制探头, 9kHz~6GHz	¥72,850
NRP-Z211	经济型功率探头, 10MHz~8GHz, 功率-	¥24900
NRP-Z221	经济型功率探头, 10MHz~18GHz, 功率-	¥32550

型号	参数和功能	价格
九、通过式功率反射计(NRT)		
NRT	功率反射计基本单元, 需配套功率传感器	¥32,050
NRT-Z14	功率传感器, 120(300)W, 25MHz~1GHz	¥29,700
NRT-Z43	功率传感器, 30(75)W, 0.4GHz~4GHz	¥26,600
NRT-Z44	功率传感器, 120(300)W, 0.2GHz~4GHz	¥26,600
NAP-Z6	通过式功率探头, 频率25~1000MHz,	¥35,500
NAP-Z7	通过式功率探头, 频率0.4~80MHz, 最大195W	¥28,000
NAP-Z8	通过式功率探头, 频率0.2~80MHz, 最大功率2000W	¥28,000
十、电磁场强度测试		
TS-EMF.05	便携式全向天线(需要配B1/B2/B3选	¥3500
TS-EMF.06	便携式全向天线, 包含软件, 转换器和手提箱(需要配B1/B2/B3选件)	¥44800
TS-EMF-B1	全向天线选件: 频率范围30MHz~	¥75050
TS-EMF-B2	全向天线选件: 频率范围700MHz~	¥88700
TS-EMF-B3	全向天线选件: 频率范围9KHz~	¥88700
TS-EMF-K1	RFEX场强测试软件, 包含RFEX和	¥57400
TS-EMF-K2	RFEX-Fast自动场强测试软件	¥40250
十一、EMI测试探头		
HZ-10	高精度磁场近场探头, 5Hz~10M, 有校准数据	¥9,700
HZ-14	低频近场探头组件, 9K~1GHz	¥70,500
HZ-15	辐射骚扰测试近场探头组件, 30M~3G	¥21,050
HZ-16	外置20dB放大器, 100KHz~3GHz, 供电100~230V, 与HZ-15一起使用	¥5,600
ESH2-Z5	四线人工电源网络: 最大电流25A, 9KHz~30MHz, (50μH+5Ω)//50Ω	¥78900
ESH3-Z6	单线人工电源网络: 最大电流100A, 100KHz~200MHz, (5μH+1Ω)//50Ω	¥22900
ENV216	2线人工电源网络, 9KHz~30MHz, 最大电流15A	¥26900
ENV4200	四线人工电源网络: 最大电流200A, 150KHz~30MHz, 50μH//50Ω	¥101500
ESH2-Z2	电压探头, 用于信号线传导骚扰电压的测试	¥20,600
ESH2-Z3	电压探头, 用于电源线传导骚扰电压的测试	¥17,550
EZ-17	电压探头, 用于电源线的EMI辐射功率	¥21,300
EZ-21	用于ESL控制ENV216/ENV4200, 需配合EZ-27以及FSL-B5使用。	¥1,550
EZ-27	适配器, 与EZ-21配合使用	¥1,850

型号	参数和功能	价格
七、矢量网络分析仪(全功能矢量网分析功能)		
ZVL3.03	2端口, 9KHz~3GHz, 动态范围达123dB, 支持坏点测试和时域分析	¥189,250

☆以上是RS产品只是列举部分常见型号, 如需要其它产品请咨询 010-62178811。

(上接P21)

五、OIRF-B3-2 磁场探头: 30MHz~3GHz



该近场探头探测垂直于平坦器件表面的磁场, 例如印刷电路板的表面, 是理想的电流环路。该探头能够测量印刷电路板上被遮住的元件, 也可测量狭窄的电路板区域(例如大的控制器组件之间, 分辨率约为2mm)。

频率: 30MHz~3GHz, 直径约为4mm, 是德科技为N9311X-100-3

六、OIRF-B0.3-3 迷你磁场探头: 30MHz~3GHz



该近场探头探测磁场, 并且垂直进入探测点。因此, 它适用于检测脚点的表面辐射的射频磁场。为此, 探针点适合施加到表面上的问题。由于其非常小的结构, 在1毫米以下的磁场分布可容易解决, 例如: 集成电路外壳和印刷电路板表面。该磁场探头方便测量难以到达的地方, 如组件之间。

频率: 30MHz~3GHz, 直径约为2mm, 分辨率<1mm。

七、OIRF-U5-2 磁场探头: 30MHz~2GHz



该近场探头像电流钳, 它通过在一个单一导体或导体束周围的磁场循环中检测到电流产生的磁场。这是用很宽的导体运行(分辨率约5毫米)。由于具有独自の校正因子, 从测量的探头电压它可以推断出导体流过的电流。采用比较测量无需转换。

频率: 30MHz~2GHz, 尺寸约为6x6mm, 是德科技为N9311X-100-4。

(下转P27)

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月

型号	参数和功能	价格
一、3310F系列直流电子负载(需配机框, 第十五项)		
3310F	150W/30A/60V	¥9198
3311F	300W/60A/60V	¥10496
3312F	300W/10A/250V	¥10496
3314F	300W/10A/500V	¥12613
3315F	75W/15A/60V	¥8440
二、3330F系列双直流电子负载(需配机框, 第十五项)		
3330F	250W/60A/80V	¥13338
3332F	120W/24A/80V	¥12227
3336F	40W/3A/80V	¥11115
三、3340F系列LED可调光直流电子负载(需要配机框)		
3340F	150W/2A/300V	¥9448
3341F	300W/20A/100V	¥11115
3342F	300W/2A/500V	¥12227
33401F	120W×2/2.4A/500V	¥12788
四、3340G系列LED直流电子负载		
3341G	300W/24A/300V	¥11115
3342G	300W/12A/500V	¥12227
3343G	300W/24A/500V	¥13338
33401G	150W×2/6A/500V	¥12783
五、3350F系列大功率直流电子负载(不含接口, 大电流/小电压)		
3350F	1200W/120A/60V	¥29829
3351F	1800W/120A/60V	¥35215
3352F	1200W/240A/60V	¥29829
3353F	1800W/240A/60V	¥35215
3354F	1800W/360A/60V	¥35215
3356F	600W/120A/60V	¥24858
六、3360F系列大功率直流电子负载(不含接口, 高电压/小电流)		
3360F	600W/20A/500V	¥23565
3361F	1200W/40A/500V	¥37287
3362F	1800W/60A/500V	¥44744
3367F	1800W/12A/500V	¥49715
33611F	2400W/80A/500V	¥57123
33621F	3600W/120A/500V	¥74573
33671F	3600W/24A/500V	¥79545
33622F	5400W/180A/500V	¥104402

型号	参数和功能	价格
33623F	7200W/240A/500V	¥129260
33624F	9000W/300A/500V	¥154118
33674F	9000W/60A/500V	¥154118
33625F	10800W/360A/500V	¥178975
33675F	10800W/72A/500V	¥178975
33626F	12600W/420A/500V	¥203833
33627F	14400W/500A/500V	¥228691
七、3400系列大功率直流电子负载(高电压/小电流)		
34105	5KW/60V/1000A	¥70430
34110	10KW/60V/1000A	¥127603
34115	15KW/60V/1000A	¥168204
34120	20KW/60V/1000A	¥208805
34125	25KW/60V/1000A	¥246920
34130	30KW/60V/1000A	¥287521
34205	5KW/600V/160A	¥87002
34210	10KW/600V/320A	¥139203
34215	15KW/600V/480A	¥183118
34220	20KW/600V/640A	¥262205
34225	25KW/600V/800A	¥270120
34230	30KW/600V/960A	¥314036
34305	5KW/1000V/50A	¥91145
34310	10KW/1000V/100A	¥145832
34315	15KW/1000V/150A	¥191404
34320	20KW/1000V/200A	¥271778
34325	25KW/1000V/250A	¥323979
34330	30KW/1000V/300A	¥376180
34335	35KW/1000V/350A	¥429210
34340	40KW/1000V/400A	¥481411
八、36000系列大功率直流电子负载(高电压/小电流)		
36250	50KW/600V/210A	¥487211
36350	50KW/1000V/500A	¥585813
36260	60KW/600V/240A	¥580013
36360	60KW/1000V/600A	¥690215
九、33500F系列大功率直流电子负载(不含接口)		
33521F	2400W/480A/60V	¥42507

型号	参数和功能	价格	
33511F	3600W/240A/60V	¥55930	
33531F	3600W/480A/60V	¥55930	
33541F	3600W/720A/60V	¥55930	
33512F	5400W/360A/60V	¥73082	
33532F	5400W/720A/60V	¥73082	
33542F	5400W/1000A/60V	¥73952	
33513F	7200W/480A/60V	¥90482	
33514F	9000W/600A/60V	¥107882	
33515F	10800W/720A/60V	¥125283	
33516F	12600W/840A/60V	¥142683	
33517F	14400W/960A/60V	¥160084	
十、3250A系列交/直流电子负载(需配机框)			
3250A	300W/20A/60V	¥14755	
3251A	300W/8A/150V	¥14755	
3252A	300W/4A/300V	¥14755	
十一、3260A系列高功率交/直流电子负载			
3260A	1200VA/12A/300V	¥56314	
3261A	1800VA/18A/300V	¥71537	
32601A	2400VA/24A/300V	¥88418	
32611A	3600VA/36A/300V	¥111154	
32612A	5400VA/54A/300V	¥149679	
32613A	7200VA/72A/300V	¥183152	
32614A	9000VA/90A/300V	¥214729	
32615A	10800VA/108A/300V	¥260201	
32616A	12600VA/126A/300V	¥285464	
十二、4010A系列数字功率表			
4010A	600W/20A/300V	精度0.1%, 测量	¥11681
4011A	1200W/20A/600V	Vrms, Irms,	¥11681
4012A	1500W/5A/300V	Pav, P.F	¥11681
十三、5200A可编程交流电源供应器			
5200A	2KVA交流电源主机		¥53511
	选件: GPIB接口		¥1784
	Ethernet接口		¥1784
	Memory存储卡		¥1784
	可编程输出阻抗		¥2899

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月


型号	参数和功能		价格
十四、电源全自动测试器			
3610A-01	300W/15A/60V	大型LCD显示、内置交流电源	¥51797
3610D	75W/15A/60V	可同时测试8个待测物，须组合8台3610D	¥49302
3660B	300W/60A/+30V	大型LCD显示、内置交流电源	¥102168
3660D	300W/60A/+30V	大型LCD显示，外接交流源，此交流源为选用配备选件	¥102168
十五、7550A精密分流器(高达220A, 5档)			
7550A	电流1 μ A~250A, 5档, \pm 0.01%		¥36460
1000A	电流1 μ A~1000A, 5档, \pm 0.01%		¥53051
十六、电子负载机框			
3300A	为1200W机框, 高达4组	含GPIB	¥9468
3300A-01		无GPIB	¥8656
3302	为300W机框, 单组	含GPIB	¥5140
3302-01		无GPIB	¥4597
3300C-01	为1200W机框, 高达4组	含GPIB	¥10820
3300C		无GPIB	¥9195
3302C-01	为300W机框, 单组	含GPIB	¥5517
3302C		无GPIB	¥4870
3302F	为300W机框, 单组	不含接口	¥4870
3302F-01		含GPIB	¥6093
3302F-02		含RS232	¥5426
3302F-03		含USB	¥5981
3302F-04		含LAN口	¥7649
3302F-10		含遥控接口	¥5092
3305F		为600W机框, 双组	不含接口
3305F-01	含GPIB		¥8873
3305F-02	为600W机框, 双组	含RS232	¥8206
3305F-03		含USB	¥8762
3305F-04		含LAN口	¥10430
3305F-10		含遥控接口	¥7873
3300F	为1200W机框, 高达4组	不含接口	¥9195
3300F-01		含GPIB	¥10418
3300F-02		含RS232	¥9751
3300F-03		含USB	¥10307
3300F-04		含LAN口	¥11974
3300F-10		含遥控接口	¥9417

型号	参数和功能		价格
十七、接口和附件			
13300F714	GPIB卡		¥1223
13300F707	RS232卡		¥556
13300F716	USB卡		¥1112
13300F705	LAN卡		¥2779
13300F816	3300F I/O 扩充卡		¥222
13340F810	3340F系列relay测试板		¥561
13300F715	GPIB+RS232		¥1554
9933	F系列遥控器		¥333
9931C	远程遥控器		¥325
同时提供与博计相配套的美国Krohn-Hite校准器、电压/电流信号源、高精度相位计、失真度分析仪、宽度功率放大器、滤波器、RC晶振等, 详细资料: www.krohn-hite.com.			
台式可调有源滤波器		3361/3362/3364/3381/3382/3384	
2、3和4路IEEE488可编程滤波器/放大器		3900/3901/3940/3945/3955/3988	
插入式滤波器/放大器卡和主机框		30A-1/30A-2/30A-3/31A-1/31A-2/31A-3/34A/35/38/38-13-1/3905C/3916B	
校准器(DC电压和电流)		521/522/CR-103J	
校准器(DC电压)		511/1030A/E100RC/K11/MV106J/501J	
校准器(DC或AC电流)		PCS-2B/3200C	
校准器(AC电压)		4503/4601	
信号源		1200A//4402B	
高精度相位计		6200B/6600/6610/6620	
抖动分析仪		6900B	
宽带功率放大器		7500/7600/7600M/7602/7602M/MT56R	
功率校准器		4700/4720/4721	
相角控制器		PAS-300	

(上接P25)

八、OIRF-U2.5-2 磁场探头: 30MHz~3GHz

该近场探头能敏锐探测在印刷线路、元器件连接点、电容器和集成电路管脚上的射频电流频谱。该探头对磁场的敏感区域宽约为0.5mm(分辨率约0.5毫米)。



频率: 30MHz~3GHz, 尺寸约为4mm, RS为RSH2.5-2。

九、OIRF-K7-4 磁场探头: 30MHz~1GHz

该近场探头在探头头部两半间检测定向磁场内; 这些可以是较大物体的环形场, 如IC基板和宽导电线径。通过探头的特殊探头, 可足够补偿均匀场的影响。探头特别适用于检测扁平面的非均匀边缘磁场(分辨率约5毫米)。



频率: 30MHz~1GHz, 尺寸约为6x10mm

十、OIRF-E02 电场探头: 30MHz~1.5GHz

该近场探头可以检测总线结构、大器件或电源模块等结构表面辐射导致的电磁干扰EMI。该探头底部探测的电场区域约为2cmx5cm。测量时, 该电场探头底部逐渐接近被测单元。当接近干扰源时, 如果电场探头针尖以45°角度倾斜时, 可以得到更高的分辨率。



电极表面积约为20mmx50mm, RS为RSE02。频率范围: 30MHz~1.5GHz

十一、OIRF-U5-2 磁场探头: 30MHz~2GHz


该近场探头可以检测由时钟线、集成电路管脚和小元器件发射的电场。通过该探头, 您可以在布局线和平面元件区域灵敏进行电场探测。该电场探头电极宽度约为1毫米, 并位于底部。这样您可准确定位电场(分辨率为0.6mm导体)。



电极表面积约为1mmx8mm 频率范围: 30MHz~3GHz

十二、OIRF-E10 电场探头: 30MHz~3GHz

该近场探头可以检测由时钟线表面发射的电场, 探头头部宽为0.5mm。在电子模块和芯片上面, 其优良屏蔽性能可以防止邻近导线干扰影响测量结果。该电场探头具有细小的电极, 可用来检测跟踪一簇导线中的单根导线, 其印刷布线最小可检测到0.2mm。相比于印刷电路板的深绿色, 该探头的亮色显得醒目。



电极表面积约为0.5x2mm, RS为RSE10。频率范围: 30MHz~3GHz

(下转P39)

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月



网络分析仪、数据通信测试和线缆测试仪表、电气测试与安规测量、导线连接器、线缆安装、布线工具和通用工具包、剥线/压接/剪切工具、红外测温仪、安防测试多功能仪表、智能建筑维护、照度计、电能质量测试仪等产品。

型号	参数和功能	价格
1、理想数据通信仪表和线缆检测加工工具		
一、VDV多媒体线缆测试仪或寻线仪		
33-856	语音/数据/视频线缆, 集成音调发生器	¥1650
33-866	同33-856, 配音频探针	¥2380
二、VDV II 线缆验证测试仪		
R158000	VDV II 基本型, 提供铜缆测试用同轴电缆、6芯、8芯连接器, 显示错对、串对、开路、短路故障, 模拟音频发生器, 高电压保护, 屏蔽线缆测试, 单独显示屏蔽层测试结果	¥2125
R158002	VDV II 增强型, 除VDV II 基本型功能外, 具有2.9"背光屏幕, 闪烁网络设备指示灯, 显示线缆长度和开路点距离	¥4250
R158003	VDV II 加强型, 除VDV II 增强型功能外, 显示开路/短路点距离, 显示POE电压数据, 业务类型探测, 以太网速率与全/半双工信息	¥6250
三、NaviTEK II 局域网验证测试仪		
R153000	入门级测试仪, 用于铜缆构建的网络测试和检测以太网供电的功能	¥11375
R151000	在R153000入门级基础上, 功能增加VLAN测试以及测试结果的存储	¥16750
R151001	在R151000基础上, 增加可充电电池模块、交流电源适配器、RJ45更换工具、音频寻线器	¥27500
R151002	全能测试解决方案, 适用于铜缆和光纤网络	¥24950
四、Signal TEK II 链路性能测试或线缆性能测试仪		
R156000	适用于铜缆网络测试	¥32500
R156001	适用于铜缆和光纤网络测试	¥37500
五、LanXPLORER接入式局域网测试仪或千兆以太网网络分析仪		
R150002	基本型, 线缆被动型故障定位, 网络主动型故障定位	¥22000
R150004	增强型, 在R150002基础上增加WIFI无线局域网测试	¥27000
R150001	加强型, 在R150004基础上增加SFP光纤接头、在线测试、VOLP测试	¥49500
六、UniPRO电信级以太网测试仪		
单端口以太网测试仪		
R152001	千兆以太网测试仪基本型, 单一电口	¥30000
R152002	千兆以太网测试仪增强型, 支持多业务流和双向测试, 一电一光接口	¥50000

型号	参数和功能	价格
R152003	加强型, 支持多业务流和双向测试, MPLS和Y.1564测试, 一电一光接口	¥60000
双端口以太网测试仪		
R152008	基本型, 双电接口	¥40000
R152009	增强型, 支持多业务流和双向测试, 双电/双光接口	¥60000
R152010	加强型, 支持多业务流和双向测试, MPLS和Y.1564测试, 双电/双光接口	¥70000
智能环回模块		
R154000	千兆以太网环回模块, 单电单光接口	¥20000
七、光纤经济型验证仪器		
VFF5	光纤故障可视探查器: 断裂和错接	¥4250
45-332	光纤检查显微镜: 100×目镜观察光纤连接器	¥2100
八、光功率计和光源		
33-926	LED光源, 850nm带ST, SC和FC适配器	¥8750
33-927	光功率计, 4波长并配有2.5mm和FC适配器	¥5850
33-928	Fibermaster, 测量多波长绝对光功率值和衰减值, 含850nm光源	¥12050
33-929	Fibermaster, 单/多模光源	¥27500
33-931	Fibermaster, 测量多波长绝对光功率值和衰减值, 含850/1300nm和1310/1550nm光源	¥30000
九、安防监控与闭路电视系统综合测试表: 工程宝		
33-892	安防监控与闭路电视系统音视频多用表: 八合一功能, 在33-891的基础上增加视频信号电平与同步信号电平测试、对带有内置话筒摄像头音频测试	¥15750
十一、音调发生器和音频探针		
62-164	音频探针	¥1270
62-160	音调发生器	¥1660
62-140	Trace Tone音调发生器与探针	¥1220
33-862	音调发生器与探针6件套工具箱	¥2080
33-864	音调发生器与探针6件套工具包	¥2510
62-180	ABS检测器: 模拟语音系统的安装与维护	¥2106
62-184	ABS信号发生器	¥707
33-852	ABS检测器/信号发生器5件套工具箱	¥2765
33-854	ABS检测器/信号发生器5件套工具包	¥2765

型号	参数和功能	价格
十一、成套加工工具包		
33-705	豪华布置配线11件套工具包	¥2308
35-808	16件套五金工具包	¥5800
33-905	通讯线缆常用10件套工具包	¥1734
33-915	经济型数据/有线电视8件套工具包	¥1240
35-9302	26件套全能绝缘工具包	¥8146
十二、线缆与光纤布放穿管牵引工具		
穿管牵引工具、弯管器、绑扎带收紧剪切工具、穿线润滑剂具体见《工具》彩页P17页		
十三、线缆与光纤剪裁工具		
剪线钳、剪切钳、剥线钳、剪/剥线钳、开缆工具、光缆剪/剥、光缆施工工具, 具体价格见《工具》彩页P2-P16页		
十四、线缆与光纤端接工具		
压线钳、压接工具、接头、同轴连接器, 具体价格见具体价格见《工具》彩页P2-P16页		
十五、导线连接器和套筒		
连接可靠方便, 彻底抛弃绝缘胶带, 具体见《工具》彩页P28		
2、理想电气测试仪表		
一、电力线缆探测仪		
测量电力电缆, 透视故障线路, 方便查找带电和不带电线路走向, 识别空气开关或熔断器, 定位开路与短路, 深达5米追踪探测, 600V交/直流电路带电测量		
61-955	含TR-955信号发射机、RC-955磁性接收器、TL-956寻线测试线套件	¥22084
61-957	含TR-955信号发射机、RC-959磁性接收器、TL-956寻线测试线套件	¥22359
61-959	含IC-958钳形感应线圈和BP-958电池盒, 其它同61-957	¥33700
二、电路分析仪: 电工宝		
针对交流低压配电网络快速故障定位的专用测试仪器, 尤其测量隐藏在墙壁的电气故障和RCD是否可靠动作, 看穿墙壁, 发现故障		
61-164CN	测量相(火线)电压、峰值电压、真有效值交流电压、45~65Hz频率、0-3地线阻抗、AC 0~24V零线对地电压, 仿真5A、8A、10A负载线路压降, 识别接地故障(虚接), 检测接地故障断路器、漏电保安器功能及响应时间	¥11530

型号	参数和功能	价格
可选备件		
61-183	测试适配器, 三相线绝缘鳄鱼夹	¥1115
61-175	地线导通性测试适配器, 测量接地阻抗和测试GFCI	¥334
61-176	地线绝缘性测试适配器, 高精度测量接地电阻	¥344
三、手持大电流钳形电流表		
不用断开电路测量大电流, 具有底部和面板上双显示设计		
61-096	3位, 开口钳头, 测量200A交流电流和750V电压(50~60Hz), 1000V直流电压, 2000Ω电阻	¥3708
61-702	3 1/2位, 四合一: 200A交流电流(50~400Hz)、交直流电压750V/1000V、200kΩ电阻、200μF电容, 振动提示交流电压和谐波提示	¥4210
61-704	3 1/2位, 同61-702, 真有效值, 背光显示	¥4762
61-763	3 3/4位底部双显, 660A交流电流(50~400Hz), 交直流电压750V/1000V, 峰值检测, 10kΩ电阻, 1mF电容, 400Hz频率	¥4000
61-765	3 3/4位底部双显, 同61-763, 浪涌电流, 真有效值	¥4750
61-773	3 3/4位底部双显, 1000A交流电流(20~400Hz), 真有效值, 交直流电压750V/1000V, 10kΩ电阻, 1mF电容, 400Hz频率	¥4267
61-775	同61-773, 可测量1000A直流电流	¥5150
四、安规测试仪表		
含接地电阻表、绝缘电阻表和漏电流钳形表		
61-920	手持3 2/3位, 大钳口接地电阻测试仪(φ32mm), 1200Ω接地电阻, 30A交流泄放电流, 不用打桩	¥40843
61-796	3 1/2位三板接地电阻测试仪, 20Ω/200Ω/2000Ω, 不触发漏电保护	¥10577
61-795	4位手持兆欧表, 测试电压250/500/1000V, 量程1kΩ~4000MΩ, 基本精度±2%, 测0.01Ω~19.99Ω通断, 600V电压和199.9Ω电阻	¥8986
61-797	在61-795基础上增加50V测试电压, 可测40GΩ绝缘电阻、PI和DAR功能	¥13915
五、电能质量测试仪		
电力系统的电能参数分析、功率、谐波干扰和电压波动等		
61-806-X	道+4电流通道, 可测中性线电流, 标配806型主机, 三相电能质量分析仪, 不含电流钳	¥159253
61-807	4电压通道+4电流通道, 可测中性线电流, 配中性线电流钳。标配同61-806, 增加1支100A交流电流钳	¥213960
可选配套的电流钳或电流探头		
61-811	交流1000A(一套3支), φ5.5cm钳口	¥21086
61-812	交流500A电流钳(一套3支), φ5.5cm	¥25330
61-813	交流100A电流钳(一套1支), φ5.5cm	¥11949
61-819	交流5A电流钳(一套3支), φ2cm	¥25424

型号	参数和功能	价格
61-820	交流100A电流钳(一套3支), φ2cm	¥26711
61-457	交流200/2000/20000A柔性电流适配器(1套3支), 周长105cm	¥66031
六、电气和供电事件记录与测试		
61-830	电压/谐波监测仪: 真有效值, 实时测量电压、频率并监测谐波, 按时间记录512个事件(例如电压骤升、骤降和脉冲事件)	¥11985
61-521	三相相序电机转向测试仪: 耐压600V, 识别电源相序, 检查电机转向和断相	¥2768
61-361	相序万用表: 在通用手持万用表基础上增加PST测试, 测量相序或电机转向	¥3238
61-063	感应式试电笔: 快速测量开关、插座、配电箱及导线是否带电, 寻找导线断点, 40~600V	¥485
七、红外温度和照度测量仪表		
61-686	照度计, 20万lux或2万FC, 自动/手动量程	¥3560
八、测试附件: 电流探头和表笔线, 可选用CA电流探头		
61-332	交流200A电流探头, 香蕉头	¥6314
61-334	交流600A电流探头, 香蕉头	¥3067
61-330	交流1000A柔性电流探头, 香蕉头	¥15750
61-331	交流3000A柔性电流探头, 香蕉头	¥28127
TL-100	万用表测试线, 带鳄鱼夹	¥248
TL-435	六件对万用表工业级测试线套件	¥4727
九、电力与电气用的五金工具和线缆加工工具		
此类产品要求质量好, 并具有耐高压的绝缘性能, Ideal全系列提供以下工具, 具有高品质、性能超群, 符合各种安全和质量标准, 满足IEC60900标准和UL认证的各种工具钳: 剪剥线钳、偏口钳、克丝钳、管钳、压线钳、尖咀钳、T型钳等; 高硬度钨合金工具钢的各种螺丝刀和套筒工具; 多尺寸的保险丝插拔器; 高性能的电工刀、玻璃纤维手柄锤子、手锯和带绝缘柄的活扳手; 各种工具箱和工具包, 具体价格见《工具》彩页, 需另行索取。		
买理想工具, 上购线网: www.gooxian.com		



61-920钳形接地电阻测试仪

准确测试系统各部分的等电位联结情况, 及时发现接地故障

- 接地电阻测量
- 30A交流泄放电流测量
- 可自动关机并有声音提示
- 测试结果存储达99条
- 背光
- 钳口直径32mm, 不用打桩



700系列双显示钳形表

- 双显示屏设计, 便于读数
- 电流量程: 1000A AC/DC(61-775), 1000A AC(61-773)
- 钳口直径: 51mm, 带选线凹槽
- 集成3 5/6位真有效值万用表
- 非接触式电压探测
- 自动/手动量程, 数据保持
- 体积: 270mm×103mm×48.5mm
- 重量: 500克



61-830电压/谐波监测仪

- 接入电源插座, 实时监测电压/谐波事件
- 监测并记录“总谐波畸变率(%THD)”
- 记录电压暂升、暂降和脉冲干扰事件
- 记录异常电压事件的持续时间与量级
- 按时间顺序记录512个事件
- 内置15个国际标准, 并可自定义门限
- 无需计算机或专用软件
- 体积: 133mm×76mm×41mm, 重量: 249g



61-686型光照度计

- 量程: 20000FC或200000Lux
- 自动/手动量程
- 外置传感器(线长1.5m)
- 数据保持
- 自动调零
- 自动关机



定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

网上订购: www.gooxian.com

传真: (010)62176619

E-mail: 800057747@b.qq.com

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月



各种规格电流探头、安规测试仪表、电能质量测试、光伏测试系统、电磁场强度计、钳型表和环境测试仪表。

一、交流电流探头

型号	电流量程	衰减比	频率范围	精度	输出端连接	特殊功能	价格
(一) MiNi 迷你型, 长 115mm, 高 35mm, 深 35mm, 钳口尺寸 ϕ 10mm							
MiNi03	1A~100A	1A/1mV	48~500Hz	$\leq 2\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	—	¥1580
MiNi05	5mA~10A 1A~100A	1mA/1mV 1A/1mV		$\leq 3\%$ $\leq 2\%$		—	¥1580
MiNi09	1A~150A	1A/100mV		$\leq 4\%$		—	¥1580
(二) MN 系列, 长 135mm, 宽 51mm, 深 18.5mm, 钳口尺寸 ϕ 20mm							
MN12	0.5~240A	1A/10mV	40~10kHz	$\leq 1\%$	无连接线 ϕ 4mm 插座	—	¥2280
MN13	0.5~240A	1A/10mV		$\leq 1\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	—	¥2880
MN14	0.5~240A	1A/1mV		$\leq 1\%$	无连接线 ϕ 4mm 插座	—	¥2280
MN15	0.5~240A	1A/1mV		$\leq 1\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	—	¥2880
MN38	0.1~24A 0.5~240A	1A/100mV 1A/10mV		$\leq 1\%$	无连接线 ϕ 4mm 插座	—	¥2880
MN39	0.1~24A 0.5~240A	1A/100mV 1A/10mV		$\leq 1\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	—	¥2880
MN60*	0.1~60Apeak 0.5~600Apeak	1A/100mV 1A/10mV	40~40kHz	$\leq 2\%$ $\leq 1.5\%$	BNC 接头	—	¥3580
MN71	10mA~12A	1A/100mV	40~10kHz	$\leq 1\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	—	¥3580
MN73	10mA~2.4A 100mA~240A	1mA/1mV 1A/10mV		$\leq 1\%$ $\leq 2\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	—	¥3580
MN88	0.5~240A	1A/100mV		$\leq 2\%$	无连接线 ϕ 4mm 插座	—	¥2880
MN89	0.5~240A	1A/100mV		$\leq 2\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	—	¥3580
(三) YON 系列, 长 213mm, 宽 66mm, 深 20mm, 钳口尺寸 30×63mm							
Y4N	4~600A	500A/0.5V	48~1kHz	$\leq 1\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	—	¥3880
Y7N*	1~1200Apeak	1A/1mV	5~10kHz	$\leq 2\%$	BNC 接头	—	¥3880
(四) C100 系列, 长 216mm, 宽 111mm, 深 31mm, 钳口尺寸 ϕ 52mm							
C106	0.1~1200A	1A/1mV	30~10kHz	$\leq 0.5\%$	无连接线 ϕ 4mm 插座	—	¥3280
C107	0.1~1200A	1A/1mV		$\leq 0.5\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	—	¥3280
C116	1mA~1200A	1A/1mV		$\leq 0.3\%$	无连接线 ϕ 4mm 插座	功率测量	¥4800
C117	1mA~1200A	1A/1mV		$\leq 0.3\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头		¥4800
C160*	0.1~30Apeak 0.1~300Apeak 1~2000Apeak	10A/1V 100A/1V 1000A/1V	10~100kHz	$\leq 3\%$ $\leq 2\%$ $\leq 1\%$	BNC 接头	代替 A621 和 i1000s	¥3280
C173	1mA~1.2A 0.01A~12A 0.1A~120A 1A~1200A	1A/1V 10A/1V 100A/1V 1000A/1V	10~3kHz	$\leq 0.7\%$ $\leq 0.5\%$ $\leq 0.3\%$ $\leq 0.2\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	—	¥4580
(五) B102, 长 312mm, 宽 151mm, 深 43mm, 钳口尺寸 115mm							
B102	500 μ A~4A 0.5A~400A	1mA/1mV 1A/1mV	10~1kHz	$\leq 0.5\%$ $\leq 0.35\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	—	¥6800

型号	电流量程	衰减比	频率范围	精度	输出端连接	特殊功能	价格
(六) D30N 系列, 长 310mm, 宽 310mm, 深 48mm, 钳口尺寸 64×150mm							
D37N	0.1~36A 1~360A 1~3600A	30A/3V 300A/3V 3000A/3V	30~5kHz	$\leq 2\%$	无连接线 ϕ 4mm 插座	—	¥6800
D38N*	1~90Apeak 1~900Apeak 1~9000Apeak	1A/10mV 1A/1mV 1A/0.1mV	30~50kHz	$\leq 2\%$	BNC 接头	—	¥6800
注: 所标注的电流探头上限值为最大值的 120% (带*号的型号除外)							

二、交直流电流探头

型号	电流量程	衰减比	频率范围	精度	输出端连接	特殊功能	价格
(一) K 型系列, 长 111mm, 宽 25mm, 深 15mm, 钳口尺寸 ϕ 3.9mm							
K1	1mA~4.5A DC 1mA~3A RMS 1mA~4.5Apeak	1mA/1mV	DC~2kHz	$\leq 1\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	—	¥7800
K2	0.1~450mA DC 0.1~300mA RMS 0.1~450mApeak	1mA/10mV	DC~1.5kHz	$\leq 1\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	—	¥8800
(二) EN 型系列, 长 231mm, 宽 20mm, 深 67mm, 钳口尺寸 ϕ 11.8mm							
E1N	0.05~2A DC 0.05~1.5A AC 0.5~150A AC/DC	1A/1V 1A/1mV	DC~2kHz DC~8kHz	$\leq 2\%$ $\leq 1.5\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	—	¥5800
E3N	0.05~10Apeak 1~100Apeak	1A/100mV 1A/10mV	DC~100kHz	$\leq 3\%$ $\leq 4\%$	BNC 接头	代替 A622	¥4800
E6N	5mA~2A DC 5mA~1.5A AC 20mA~80A AC/DC	1A/1V 1A/10mV	DC~2kHz DC~8kHz	$\leq 2\%$ $\leq 4\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	—	¥4800
(三) PAC1X 型系列, 长 224mm, 宽 97mm, 钳口尺寸 ϕ 30mm 或 2× ϕ 24mm							
PAC10	0.5~400A AC 0.5~600A DC	1A/1mV	DC~5kHz	$\leq 2\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	—	¥3680
PAC11	0.2~40A AC 0.4~60A DC 0.5~400A AC 0.5~600A DC	1A/10mV 1A/1mV	DC~10kHz	$\leq 1.5\%$ $\leq 2\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	自动归零	¥4800
PAC12	0.2~60Apeak 0.4~60A DC 0.5~600Apeak 0.5~600A DC	1A/10mV 1A/1mV	DC~10kHz	$\leq 1.5\%$ $\leq 2\%$	BNC 接头	自动归零	¥4800
(四) PAC2X 型系列, 长 236.5mm, 宽 97mm, 钳口尺寸 ϕ 42mm 或 2× ϕ 25mm 或 2×(50×5) mm							
PAC20	0.5~1000A AC 0.5~1400A DC	1A/1mV	DC~5kHz	$\leq 2\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	—	¥4600
PAC21	0.2~100A AC 0.4~150A DC 0.5~1000A AC 0.5~1400A DC	1A/10mV 1A/1mV	DC~10kHz	$\leq 1.5\%$ $\leq 2.5\%$	带连接线 ϕ 4mm 插头	自动归零	¥5280
PAC22	0.2~150Apeak 0.4~150A DC 0.5~1400Apeak 0.5~1400A DC	1A/10mV 1A/1mV	DC~10kHz	$\leq 1.5\%$ $\leq 2.5\%$	BNC 接头	自动归零	¥5800
HX0102	3mA~20A	1A/100mV	DC~60kHz	2%	BNC 接头	—	¥3880
HX0102-K							¥4800

三、柔性电流探头

型号	电流量程	衰减比	频率范围	精度	输出端连接	长度	价格
(一) MA200系列							
MA200 30-300A/3V	0.5~45Apeak	1A/100mV	5Hz~1MHz	≤1%+0.3A	BNC	17cm	¥6200
MA200 30-300A/3V	0.5~450Apeak	1A/10mV			BNC	25cm	¥5800
MA200 30-3000A/3V	5~4500Apeak	1mV/A			BNC	35cm	¥7800
(二) MA100系列							
MA100 30-300A/3V	0.5~30A	100mV/A	5Hz~20kHz	≤1%	导线+安全插头φ4mm	17cm	¥3600
MA100 30-300A/3V	0.5~300A	10mV/A			BNC接头	17cm	¥3800
MA100 300-3000A/3V	0.5~300A	10mV/A			导线+安全插头φ4mm	25cm	¥3800
MA100 300-3000A/3V	0.5~3000A	1mV/A			BNC接头	25cm	¥4200
MA100 300-3000A/3V	0.5~300A	10mV/A			导线+安全插头φ4mm	35cm	¥4200
MA100 300-3000A/3V	0.5~3000A	1mV/A			BNC接头	35cm	¥4600
(三) A100系列							
A100 20-200/2	0.5~20A 0.5~200A	1A/100mV 1A/10mV	10Hz~20kHz	≤1%	φ4mm 香蕉插头+线	45cm	¥3800
A100 2000/2	0.5~2000A	1A/1mV				45cm	¥3800
A100 2000/2		80cm				¥4200	
A100 0.2-2K/2	0.5~200A 0.5~2000A	1A/10mV				45cm	¥4200
A100 0.2-2K/2		1A/1mV				80cm	¥4600
A100 0.3-3K/3	0.5~300A 0.5~3000A	1A/10mV				45cm	¥4600
A100 0.3-3K/3		1A/1mV				80cm	¥5600
A100 0.3-3K/3		1A/1mV				120cm	¥5800
A100 1K-10K/1	0.5~1000A 0.5~10000A	1A/1mV 1A/0.1mV				120cm	¥5800

四、MA4000系列柔性可挠钳形电流表(柔性钳形表)

型号	测量量程	带宽	分辨率	精度	直径	长度	价格
MA400D-170	0.020~3.999A 4.00~39.99A	10Hz~3KHz	1mA	±(2%+10字)	φ45mm	170mm	¥2280
MA400D-250	40.0~399.9A		10mA	±(1.5%+2字)	φ70mm		
MA4000D-350	0.1~39.99A 40.0~399.9A 400~3999A	10Hz~3KHz	10mA 100mA 1A	±(2%+10字) ±(1.5%+2字) ±(1.5%+2字)	φ100mm	350mm	¥3080

五、泄漏电流钳形表

型号	显示	计算方式	电流量程	带宽	精度	直径	价格
F62	10000字数-2次/秒	AVG	60mA 600mA	100Hz 1kHz	1.2%±5个字	φ28mm	¥2880
F65	10000字数-2次/秒	TRMS	10A 80A 100A		1.2%±5个字 5%±5个字 (50-60Hz)		¥3280

六、钳形电流衰减器

型号	电流量程rms	衰减比	频率范围	精度	输出端连接	特殊功能	价格
(一) MiNi迷你型, 长115mm, 高35mm, 深35mm, 钳口尺寸φ10mm							
MiNi01	2~150A	1000:1	48~500Hz	≤2.5%	带连接线φ4mm插头	—	¥1380
MiNi02	50mA~100A	1000:1	48~10kHz	≤1%	带连接线φ4mm插头	功率测量	¥1680
(二) MN系列, 长135mm, 宽51mm, 深18.5mm, 钳口尺寸φ20mm							
MN08	0.5~240A	1000:1	40~10kHz	≤1%	无连接线φ4mm插座	—	¥1880
MN09				≤1%	带连接线φ4mm插头	—	¥2280
(三) YON系列, 长213mm, 宽66mm, 深20mm, 钳口尺寸30×63mm							
Y1N	4~600A	1000:1	48~1kHz	≤3%	带连接线φ4mm插头	—	¥3580
Y2N				≤1%		—	¥4580
Y3N				≤3%		—	¥5800
(四) C100系列, 长216mm, 宽111mm, 深31mm, 钳口尺寸φ52mm							
C100	0.1~1200A	1000:1	30~10kHz	≤0.5%	无连接线φ4mm插座	—	¥2680
C102					无连接线φ4mm插座	—	¥2880
C103					带连接线φ4mm插头	—	¥3280
C112	1mA~1200A	1000:1		≤0.3%	无连接线φ4mm插座	功率测量	¥4600
C113					带连接线φ4mm插头	功率测量	¥4800
C122	1~1200A	1000:5		≤1%	无连接线φ4mm插座	—	¥4600
C148	1~300A 1~600A 1~1200A	250:5 500:5 1000:5	48~1kHz	≤2% ≤1% ≤1%	无连接线φ4mm插座	—	¥4800
(五) D30N系列, 长310mm, 宽310mm, 深48mm, 钳口尺寸64×150mm							
D30N	1~3600A	3000:1	30~5kHz	≤0.5%	无连接线φ4mm插座	功率测量	¥5800
D30CN					带连接线φ4mm插头	功率测量	¥5800
D31N	1~600A 1~1200A 1~1800A	500:1 1000:1 1500:1	30~1.5kHz	≤3% ≤1% ≤0.5%	无连接线φ4mm插座	—	¥6800
D32N	1~1200A 1~2400A 1~3600A	1000:1 2000:1 3000:1	30~1kHz	≤1% ≤0.5% ≤0.5%	无连接线φ4mm插座	功率测量	¥6800
D33N	1~3600A	3000:5	30~5kHz	≤1%	无连接线φ4mm插座	—	¥5800
D34N	1~600A 1~1200A 1~1800A	500:5 1000:5 1500:5	30~1.5kHz	≤3% ≤1% ≤0.5%	无连接线φ4mm插座	—	¥6800
D35N	1~1200A 1~2400A 1~3600A	1000:5 2000:5 3000:5		≤1% ≤0.5% ≤0.5%	无连接线φ4mm插座	功率测量	¥7800
D36N	1~3600A	3000:3	30~5kHz	≤0.5%	无连接线φ4mm插座	功率测量	¥6800

七、交流谐波钳形表

型号	测量量程	带宽	总谐波畸变率	畸变因数(DF)	钳口大小	价格
F21	30mA~700A(真有效值) 50mV~600V(真有效值)	0.5Hz~10kHz	0.5~600%	0.5~10%	φ42mm或50×5mm	¥5800

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

网上订购: www.gooxian.com

传真: (010)62176619

E-mail: 800057747@b.qq.com

手机: 13699295117

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

企业QQ: 800057747

• 2016年4月

一、CA绝缘电阻表（兆欧表）

型号	量程	精度	测试电压	其它	价格
CA6522	50KΩ~10GΩ/100KΩ~20GΩ /200KΩ~40GΩ	±(3%+2cts) (2)	250V/500V/1000V	绝缘和连续测试	¥5200
CA6524	10KΩ~10GΩ/20KΩ~20GΩ /50KΩ~50GΩ/100KΩ~100GΩ /200KΩ~200GΩ		50V/100V/250V/500V/1000V		¥5400
CA6526			50V/100V/250V/500V/1000V		¥5600
CA6532	10KΩ~10GΩ/20KΩ~20GΩ		50V/100V		¥6200
CA6534	2KΩ~1GΩ/5KΩ~2GΩ/20KΩ ~10GΩ/50KΩ~25GΩ/100KΩ ~50GΩ		10V/25V/100V/250V/500V		¥6400
CA6536	20GΩ/2GΩ/2KΩ~2GΩ/20KΩ ~20GΩ	±(3%+2cts) ⁽³⁾	10V/100V增量为1V		¥6800

二、接地电阻表（地阻仪）

型号	量程	精度	测试电压	测试电流	价格
CA6471	3极:0.01Ω~99.99kΩ	±2%+1个字	16V或32V	最高250mA	¥42000
CA6472	4极:0.001Ω~99.99kΩ				¥88000
CA6412	0.1~1200Ω	±2.5%+2个字	-	1mA~30A	¥9800
CA6415				1mA~30A	¥10800
CA6460	0.01Ω~2000Ω	±2%+1个字	≤42V	-	¥12800
CA6462	0.01Ω~2000Ω	±2%+1个字	≤42V	-	¥13800
CA6423	0.01Ω~2000Ω (3个自动量程)	±(5%+0.1%满量程)	≤48V	-	¥5800
CA6470N	4极:0.001Ω~99.99kΩ	±2%+1个字	16V或32V	最高250mA	¥28800

三、直流电阻测试仪（微欧计）

型号	功能指标	接口能力	价格
CA6250	直流低阻, 5mΩ~2500Ω, 测试电流达10A	RS232	¥62000
CA6240	直流低阻, 4mΩ~400Ω, ±0.25%+2d	光口/USB	¥48000

四、变压器匝比测试仪

型号	量程	精度(VT/PT)		精度(CT)	激励电流显示	激励频率	价格
DTR8510	VT/PT变比0.8000:1~8000:1 CT变比0.8000~1000.0	0.8000~9.9999	±0.2%	±0.5%R	量程: 0~1000mA 精度: ±2%加减 2mA	70Hz	¥52800
		10.000~999.99	±0.1%				
		1000.0~4999.9	±0.2%				
		5000.0~8000.0	±0.25%				

五、电池容量测试表

型号	量程	测试电流	分辨率	精度	价格
CA6630	40mΩ/400mΩ/4Ω/40Ω	37.5mA/3.75mA/ 375μA/37.5μA	10μΩ/100μΩ/1mΩ /10mΩ	±(1%R±8字)	¥8800

六、安规综合测试仪和多功能电气安装测试仪

型号	功能特点	价格
CA6160	多功能电气安规测试仪; 可进行耐压试验、绝缘电阻、通断性、电压降、泄漏电流、放电时间等测试	¥59800
CA6121	多功能电气安规测试仪; 可进行耐压试验、绝缘电阻、通断性、电压降、放电时间等测试	¥45000
CA6155	多功能电气设备检测仪; 可进行介电强度测试、绝缘电阻、通断性、泄漏电流、放电时间、电源极性、带电流钳的电流测量、PRCD测试、高电流Zs回路测量、Zi回路测量、电压/频率、相序检测等测试	¥49800

七、功率和谐波钳形表

型号	电流量程	电压量程	电阻量程	频率	价格
F401	AC:0.15~1000A(1500A峰值)	AC:0.15~1000V(1400A峰值)	0.1Ω~99.99kΩ	电流: 5.0Hz~2000Hz 电压: 5.0Hz~20.00kHz	¥2080
F403	AC:0.15~1000A(1500A峰值) DC:0.15~1500A	DC:0.15~1400V			¥2280
F405	AC:0.15~1000A(1500A峰值) DC:0.15~1500A	AC:0.15~1000V(1400A峰值) DC:0.15~1400V			¥2480
F407	AC+DC:0.15~1000A(1500A峰值)	AC+DC:0.15~1000V(1400V峰值)			¥2680
F607	AC:0.15~2000A(3000A峰值) DC:0.15~3000A AC+DC:0.15~2000A(3000A峰值)	AC:0.15~1000V(1400A峰值) DC:0.15~1400V AC+DC:0.15~1000V(1400V峰值)	0.1Ω~99.99kΩ	电流: 5.0Hz~1000Hz 电压: 5.0Hz~20.00kHz	¥3880

八、光伏测试仪

型号	名称	功能	价格
FTV100	光伏系统效率测试仪	检测光伏系统的能量转换效率, 直流交流电气功率测量, 光伏面板效率计算, DC/AC逆变器效率计算, 抗反光处理屏幕即使阳光直射也可轻松读数, 可同时测量1、2或3路光伏(太阳能电池)面板组件串列, 可同时测量并显示光伏系统所有的物理量和电气参数, 并进行存储	¥180000
FTV200	光伏I-V曲线测试仪	符合各种标准测量, 所有太阳能电池的I-V曲线, 在太阳能领域是检查太阳能板理想的设备	¥198000

九、过程校准仪

型号	功能指标	价格
CA1621	热电偶温度校准仪, 范围-10mV~100mV, 分辨率0.01mV, 精度±0.025%+2字, 八种热电偶(R/S/K/E/J/T/B/N)	¥7800
CA1623	热电阻温度校准仪, 量程0Ω~400.0Ω, 400.0Ω~1500.0Ω, 1500.0Ω~3200.0Ω, 测量7种不同类型探头: Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt100(JIS)	¥8800
CA1631	回路校准仪, 输入或输出测量(档位/分辨率/精度): 100mV/0.01mV/0.02%+3, 20V/0.001V/0.02%+3, 24mA/0.001mA/0.015%+3, 回路电压电源: 24V±10%	¥6800

十、电磁辐射计

型号	测量量程	带宽	其它	价格
CA40	三档量程: 20μT/200μT/2000μT	30Hz~300Hz	又称特斯拉计(或称高斯计), 用于测量低频磁场, 适合于实验室或工业现场等需要评估磁场强度的场合	¥6800
CA43	0.1V/m~200V/m	100kHz~2.5GHz	环境场测量和辐射源定位, 测量电场强度并且在宽频范围内检测辐射源	¥58000



法国Metrix米翠，是CA集团下的一个品牌，专业致力于电工仪表的开发，其产品有手持示波表、模拟示波器、各种规格的万用表和钳形电流表、低频电场强度表、各种精密电表(含电压表、电流表、电阻箱、电容和电感箱等)。

一、手持示波表

型号	功能指标	价格
OX5022-C	20M, 2隔离通道, 2Gs/s, 含2支HX0030B探头	¥11800
OX5022-CK	20M, 2隔离通道, 2Gs/s, 含USB通讯线驱动程序和SX-METRO/P软件	¥12800
OX5042-C	40M, 2隔离通道, 2Gs/s, 含2支HX0030B探头	¥14800
OX5042-CK	40M, 2隔离通道, 2Gs/s, 含USB通讯线驱动程序和SX-METRO/P软件	¥15800
OX7042CSD	40M, 2隔离通道, 1Gs/s, 含2支HX0030B探头	¥18800
OX7042P-CSDK	40M, 2隔离通道, 1Gs/s, W HX0028/29/75/77SW	¥23800
OX7062-CSD	60M, 2隔离通道, 1Gs/s	¥20800
OX7102-CSD	100M, 2隔离通道, 1Gs/s	¥27800
OX7202-BUS	200M, 2隔离通道, 2.5Gs/s	¥46800
OX7202-CSD	200M, 2隔离通道, 2.5Gs/s, 含2个HX0030B探头	¥39800
OX7104-CSDO	100M, 4隔离通道, 1Gs/s, 全功能版	¥39800
OX7104P-CSDK	100M, 4隔离通道, 1Gs/s, 含2个HX0030B探头, HX0028/29/75/77SW	¥39800
OX7204-CSD	200M, 4隔离通道, 2.5Gs/s, 含4个HX0030B探头	¥45800
OX7204-CSDO	200M, 4隔离通道, 2.5Gs/s, 含4个HX0030B探头, HX0028/29/75/77SW	¥49800

二、虚拟频谱仪

型号	功能指标	价格
MTX1050-PC	频率400kHz~1GHz, 频率稳定±5ppm/1年, 测量动态范围-90dBm~+20dBm, 配备了H-field探头的MTX1050-PC分析仪可以被用来做EMC预反应性检测(配HX0082近场探头)	¥10800

三、任意波形发生器

型号	功能指标		价格
GX1025	25MHz	14bit垂直分辨率及125MS/s采样率, 16k存储深度, AM、FM	¥8800
GX1050	50MHz	、FSK、ASK、PM调制	¥9800

四、本安型万用表

型号	功能指标	价格
MX0057CX	电流量程: 500μA/5mA/50mA/500mA; 电压量程: 500mV/5V/50V/500V/1000V; 电阻量程: 500Ω/5kΩ/50kΩ/500kΩ/5MΩ/50MΩ; 频率: 0.62Hz~500kHz(精度±0.03%±2字)	¥8000

五、手持瓦特计

型号	电网类型	显示位数	频率范围	接口	AC/DC基本精度	AC/DC的有功功率	价格
PX0110	单相	3行4位	1kHz的DC	RS232光口连接	2%±3字	6kW	¥5600
PX0120	单相和三相				1%±2字	6kW	¥5800

六、电器电磁污染强度表/低频电场强度表

型号	显示位数	频率范围	精度	特点	价格
VX0100	2000计数的背光LED显示屏	10Hz~3kHz(3kHz低通滤波器) 3kHz~100kHz(3kHz低通滤波器) 10Hz~100kHz(无3kHz滤波器)	100~2000V/m 200~2000V/m	测量家里或办公室受到的电磁污染风险, 主要用与在技术和职业培训中测试新的和翻新的电气装置。可瞬间检测低频率电场。	¥2680

七、多功能计量校准器

型号	带宽	电流量程	电压量程	电阻	电容	价格
CX1651	0.1~100kHz	1μA~20A	DC 0μV~1000V AC 1mV~1000V	0Ω~50MΩ	900pF~50μF	¥298000

八、折叠式手持万用表(同屏4个4 1/2位显示, 翻盖式, 带USB、RS232或蓝牙接口)

型号	功能指标	价格
MTX3292	带宽100KHz, DC精度0.03%, 100K CTS 彩色图形万用表	¥6600
MTX3292-BT	带蓝牙模块, 其它同MTX3292	¥6900
MTX3293	带宽200KHz; 电压精度: 0.02% 200kHz, 电流精度0.01% 5kHz; 100K CTS 彩色图形万用表	¥7800
MTX3293-BT	带蓝牙模块, 其它同MTX3293	¥8000

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

网上订购: www.gooxian.com

传真: (010)62176619

E-mail: 800057747@b.qq.com

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月



台式万用表、各种万用表表笔线和电流探头、电力质量测试、安规测试仪表、环境测试仪表、温度测试仪表、红外热像仪、手持示波表、过程校准仪表、校准仪等。

型号	简介	价格
一、热成像仪		
TIS50	像素: 220X165, 测温量程 -20~450°C, 最小目标检测1.26mm	¥35999
TIS55	像素: 220X165, 测温量程 -20~450°C, 最小目标检测0.42mm	¥40999
TIS60	像素: 260X195, 测温量程 -20~550°C, 最小目标检测1.08mm	¥46999
TIS65	像素: 260X195, 测温量程 -20~550°C, 最小目标检测0.36mm	¥51999
TI400	像素: 320X240, 测温量程 -20~1200°C, 最小焦距15cm	¥116500
二、万用表		
2.1手持数字万用表		
*F12E	1/2位, 学校专用万用表,	¥539
F15B+	3 3/4位, 中国生产经济型万用表, 保修壹年	¥635
F17B+	同F15B, 增加°C、f、Δ、占空功能	¥913
F18B+	同F15B, 增加LED测试功能, 保修壹年	¥881
*F115C	3 5/6位, 紧凑型真有效值万用表, 保修叁年	¥1351
F116C	同F115C, 增加温度、μA、LoZ功能	¥1408
F117C	同F115C, 增加自动识别交直流、非接触电压检测功能	¥1616
F175	3 5/6位, 一体化真有效值万用表, 保修叁年	¥3450
F177	同F175, 含背光	¥3711
F179	同F177, 可测温度	¥3846
F287C	4 5/6位, 智能型真有效值万用表, 有限终身保修	¥6635
F289C	同F287C, 低温滤波器、LoZ、50 Ω量程	¥7043
2.2 台式万用表		
F8808A	5 1/2位, 保修壹年	¥5340
F8845A	6 1/2位, 35ppm, 保修壹年	¥8601
F8846A	6 1/2位, 24ppm, 保修壹年	¥13256
F8508A	8 1/2位, 参考级, 20A直流电流, 保修壹年	¥161767
F8508A	8 1/2位, 同F8508A, 带前后面板4mm接线柱/01和比率测量	¥205656
F8845A/F8846A选件		
884X-short	4线短路器	¥380
TL2X4W-PT	2×4线电阻测试线或开尔文测试线, 2mm	¥955
884X-PRT	100 Ω 铂电阻温度探头	¥5880
FVF-UG	专业级FlukeView Form升级软件	¥1163
FVF-SC4	专业级软件	¥2600
Y8846S	机架安装套件(单)	¥1155
Y8846D	机架安装套件(双)	¥1518
F8508A系列选件		
8508A-LEAD	测试引线套件	¥9644
8508A-PRT	金属铂电阻温度计	¥26585

型号	简介	价格
8508A-SPRT	金属护套标准铂电阻温度计	¥113118
8508A-7000K	1G Ω 标准电阻和校准专用线	¥30495
2.3 特殊功能万用表		
F88V/A	汽车多用表, 含完整汽车诊断工具包	¥8800
F87V	工业多用表, 正确测量脉宽调制马达驱动信号	¥5529
F87VEX	本安型数字万用表	¥13016
F1577	绝缘测试多用表, 600M Ω 绝缘电阻	¥6793
F1587	绝缘测试多用表, 2G Ω 绝缘电阻	¥8543
F787	过程多用表(Process Meter), 带20mA输出	¥10936
F789	过程多用表同F787, 同时增加了9种性能	¥12526
1.4 大电流钳型万用表(不用断线测电流)		
F312	3 1/2位, 中国生产1000A交流钳型表, 保修壹年	¥1103
F317	3 1/2位, 中国生产600A交直流钳型表, 保修壹年	¥1563
F319	3 1/2位, 中国生产1000A交直流真有效值钳型表	¥2088
F902	3 1/2位, 多功能真有效值钳型表, 保修叁年	¥3524
F321	400A交流紧凑型钳型表, 保修贰年	¥1396
*F322	同F321, 可测600V直流电压, 保修贰年	¥1534
F333	400A交流钳型表, 保修叁年	¥2051
F334	同F333, 可测100ms浪涌电流	¥2354
F335	600A真有效值交流钳型表, 保修叁年	¥3147
F336	600A真有效值交直流钳表, 保修叁年	¥3868
F376	1000A真有效值交直流钳表, 保修叁年	¥4392
F771	最小0.01mA小电流毫安过程钳表	¥3680
三、手持示波表		
F123	20MHz带宽, 25MS/s, 2通道, 512点存储深度, 黑白显示	¥15595
F123S	同F123, 带软件连接线和硬携箱	¥19772
F124	40MHz带宽, 其它同F123	¥20599
F124S	同F124, 带软件连接线和硬携箱	¥24786
F125	同F124, 增加谐波、功率、总线、RPM、PWM测量功能	¥24687
F125S	同F125, 带软件连接线和硬携箱	¥29326
F100系列示波表选件		
SCC120E	三合一套件: 软件、接口电缆、携带箱, 配F120系列示波表	¥5027
SCC190EFG	三合一套件: 软件、接口电缆、携带箱, 配F190系列示波表	¥7695

型号	简介	价格
PM9080	光电RS232适配器电缆, 所有型号	¥2596
BP120 MH	可充电镍铬电池组, 配F123、F124、F125	¥1356
BP190	可充电镍铬电池组, 配F190B、F190C系列	¥2049
OC4 USB	光隔离USB接口电缆	¥2422
四、温度测试		
4.1 接触式温度表		
F51 II	单通道接触式温度表, 保修壹年	¥2895
F52 II	双通道接触式温度表, 保修壹年	¥3586
F53 II	智能型单通道接触式温度表, 保修壹年	¥4220
F54 II	智能型双通道接触式温度表, 保修壹年	¥4912
4.2 非接触红外测温仪		
F61	275°C红外测温仪, 保修壹年, 万用表式	¥1727
F62	500°C红外测温仪, 保修贰年, 枪式	¥1305
F63	535°C红外测温仪, 保修贰年, 枪式	¥2867
F66	600°C带报警红外测温仪, 枪式	¥5902
F68	760°C带报警红外测温仪, 枪式	¥7246
F572-CF	900°C精密红外测温仪, 枪式, 近焦型	¥9779
F574-CF	900°C带记录精密红外测温仪, 枪式, 近焦型	¥14725
F574-NI	同F574-CF, 本安型	¥29335
F576	900°C带成像精密红外测温仪, 枪式, 普通型	¥25430
F576-CF	同F576, 近焦型	¥25430
FoodPro	200°C食品安全红外测温仪, 保修贰年, 笔式	¥870
FoodPro Plus	275°C食品安全红外测温仪, 保修贰年, 笔式	¥1590
AutoPro/ST25	535°C汽车工业红外测温仪, 保修壹年, 枪式	¥2473
ST20	535°C专业红外测温仪, 保修壹年, 枪式	¥2400
ST18	500°C通用型红外测温仪, 保修壹年, 枪式	¥1388
MT4U	400°C经济型红外测温仪, 保修壹年, 枪式	¥722
4.3 接触和红外二合一测温仪		
F561	550°C二合一专业测温仪, 保修贰年	¥1846
五、安规测试仪表		
5.1 绝缘电阻测试(电子摇表或兆欧表)		
F1508	10G Ω 绝缘电阻表, 或数字摇表(1kV)	¥2328
F1550C	1003G Ω 高压绝缘电阻表(5kV)	¥41464
F1587C	多功能绝缘测试多用表, 2G Ω, 五种测试电压	¥8543
F1577	多功能绝缘测试多用表, 600M Ω, 二种测试电压	¥6793
5.2 接地电阻测试		
F1630	无辅助级钳式接地电阻测试, 02~1500 Ω, 不要打桩	¥17744
F1623	多极GEO接地电阻测试仪, 使用测试夹, 01~10 Ω	¥31365
F1625	在F1623基础上增加AFC≤55Hz接地电阻, 可调限值等功能	¥45490

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月



同轴电缆和适配器、同轴连接器和适配器、香蕉插头和插座、连接线和测试线、接线盒、万用表各种测试附件、微型测试钩和测试夹、表面贴装元件 SMD 测试适配器和附件、防静电产品、汽车电子测试附件、音频和视频测试附件。更多型号请登录购线网www.gonxian.com. 查看。

型号	参数和功能	价格
72940-8	宽宽500MHz, 10:1, 1.2m长电缆	¥2195
6500	宽宽250MHz, 10:1/1:1, 1.2m长电缆	¥885
6731	差分探头	¥7068
6107	32管脚, 1.27mm引脚间距	¥478
5250	8管脚, 1.27mm引脚间距	¥150
5253	20管脚, 1.27mm引脚间距	¥187
5254	24管脚, 1.27mm引脚间距	¥275
6108	40管脚, 1.27mm引脚间距	¥550
6405	绝缘层穿刺探针, 0.16cm长, 与2.03mm表笔尖匹配	¥509
6413	绝缘层穿刺探针, 10.2cm长, 与2.04mm表笔尖匹配	¥505
5940	开尔文测试夹组, 测试夹最大开口宽度6.35mm	¥2,375
5911B	Maxigrabber测试夹组, 带测试钩	¥235
5910B	Maxigrabber测试夹组, 带测试钳	¥308
3220-36-2	0.9米多重迭加式香蕉插头转Minigator测试夹	¥60
6483-48-0	1.2米长黑色刺穿式测试夹转屏蔽式香蕉测试引线	¥192
6483-48-2	1.2米长红色刺穿式测试夹转屏蔽式香蕉测试引线	¥192
6249-24-2	0.6米红色多重迭香蕉插头转微型勾Minigrabber测试	¥78
4725	0.9米双屏蔽三同轴公头转三鳄鱼测试夹	¥1,260
5418-0	黑色自由组合式Minipincer迷你钳测试夹, 总长度65	¥52
5418-1	红色自由组合式Minipincer迷你钳测试夹, 总长度65	¥52
6042B-2	红色测试夹, 钳口开口25.4mm	¥80
3286	BNC母头转UHF公头	¥145
3287	BNC公头转UHF母头	¥123
3840-75	BNC75欧衰减器	¥180
3840-93	终端	¥130
4119-75	BNC75欧衰减器	¥807
6729-2	红色自由装配式4mm直角香蕉头	¥64
4788	50欧连接器	¥141
4115	短路连接片	¥350
2244-0	黑色迭加式小型双香蕉插头, 适合直径2.64mm插座	¥74
2244-2	红色迭加式小型双香蕉插头, 适合直径2.65mm插座	¥74
4578	PCB安装BNC母连接器	¥55
1367-C-24	0.6米长BNC公头转UHF公头	¥198

型号	参数和功能	价格
5343-C-60	1.5米长BNC公头转伸缩式护套香蕉插头	¥325
2249-C-144	3.7米长50欧BNC公头转BNC公头电缆	¥370
2249-E-48	1.2米长75欧BNC公头转BNC公头电缆	¥260
4911A-60-2	1.5米长红色伸缩式护套香蕉插头连接线	¥158
4945-K-48	1.2米长BNC公头转方形针式插座	¥330
6570-36-0	0.9米长黑色超大型鳄鱼测试夹转护套式香蕉插头连接	¥164
6570-36-2	0.9米长红色超大型鳄鱼测试夹转护套式香蕉插头连接	¥164
6576-36-0	0.9米长黑色1000V鳄鱼夹连接线	¥91
6576-36-2	0.9米长红色1000V鳄鱼夹连接线	¥91
72919-20-0	0.5米长黑色2mm安全绝缘连接线	¥85
72919-20-2	0.5米长红色2mm安全绝缘连接线	¥85
72919-39-0	1米长黑色2mm安全绝缘连接线	¥85
72919-39-2	1米长红色2mm安全绝缘连接线	¥85
72923-2	红色SMD测试表笔, 配2mm插座	¥140
5521	0.6米长SMD Grabber测试线套装(共10种颜色)	¥1,134
6723	1.2米长测试表笔, 含旋入式鳄鱼夹	¥465
72908	0.25米长绝缘BNC公头转迭加伸缩式4mm插头	¥215
72909	0.25米长绝缘BNC母头转迭加伸缩式4mm插头	¥240
1167-36	0.9米长双导线屏蔽式平衡线	¥488
2247-K-24	0.6米长小型双香蕉插头电缆	¥289
2BA-60	1.5米长多重迭式双香蕉头电缆	¥265
2BC-48	1.2米长外径4.95mm多重迭式双香蕉头电缆	¥256
2BC-60	1.5米长外径4.95mm多重迭式双香蕉头电缆	¥265
4702-36-0	0.9米长黑色香蕉插头转香蕉插座	¥86
4702-36-2	0.9米长红色香蕉插头转香蕉插座	¥86
6356-36	0.9米长鳄鱼夹测试线套装(共10种颜色)	¥675
72936-39-0	99.1mm黑色2mm/4mm公对公测试线	¥85
72936-39-2	99.1mm红色2mm/4mm公对公测试线	¥85
1368-A-18	0.5米长多重迭加式双香蕉插头转多重迭加式单香蕉插	¥375
5520	自由组合式SMD Grabber测试夹	¥298
4723-0	黑色Minigrabber测试夹, 带有香蕉插座	¥75
4723-2	红色Minigrabber测试夹, 带有香蕉插座	¥75
5830-0	黑色自由组合式柔性Minigrabber测试夹	¥128

型号	参数和功能	价格
6203	绝缘铲形连接片适配器	¥51
3560-2	红色连接器测试适配器	¥56
6263-0	红色表笔笔尖适配器	¥64
4391-50	适配器	¥618
6553	探头适配器	¥812
6443	探头适配器	¥925
7272	适配器	¥76
2798	适配器	¥307
1270	BNC公头转香蕉插头	¥155
6721-0	黑色香蕉插头	¥65
6721-2	红色香蕉插头	¥65
5085	BNC头短路帽	¥70
MDP-S-2	香蕉插头	¥61
MDP-S-9	双香蕉插头	¥61
1297	母BNC转6.35mm电话插头	¥162
1825-0	黑色香蕉插头	¥210
1825-2	红色香蕉插头	¥210
1809-0	针尖插座转香蕉头	¥295
1809-2	针尖插座转香蕉头	¥295
4286	SMA公终端插头	¥600
5056	三同轴插头2LUG	¥350
5090	三同轴转BNC插头	¥460
72938	BNC母头转香蕉插座	¥255
72975	SMA插头50欧	¥255
6384-0	香蕉插座	¥365
122505A	黑色可伸缩式护套式香蕉插头	¥65
122506A	红色可伸缩式护套式香蕉插头	¥65
3744A-02	3.56mm铲形连接片转香蕉插座	¥46
6729-0	直角4mm香蕉插头	¥64
5173-0	黑色20.32mm自由组合式针尖插	¥35
5173-2	红色20.32mm自由组合式针尖插	¥35
6252	连接香蕉插头	¥54
72911	BNC母头转香蕉插头	¥206

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gonxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月

型号	参数和功能	价格
1367-C-36	0.9米长BNC公头转UHF公头	¥208
1948-C-12	0.3米长BNC公头转TNC公头	¥235
1948-C-24	0.6米长BNC公头转TNC公头	¥235
4524-C-60	1.5米长BNC公头转BNC母头	¥295
5142-K-48	1.2米长BNC公头转SMD测试镊	¥365
5678-K-48	1.2米长直角DMM插头转SMD测试镊	¥365
4530-C-48	1.2米长BNC公头转多重迭加式香蕉插头测试线	¥265
1960-36-0	0.9米长黑色鳄鱼测试夹转绝缘铲形连接片	¥109
1960-36-2	0.9米长红色鳄鱼测试夹转绝缘铲形连接片	¥109
3786-C-36	0.9米长多重迭加式香蕉插头Minigrabber测试夹	¥238
4524-C-36	0.9米长BNC公头转BNC母头连接线	¥310
5291A-36-2	0.9米长红色低热EMF可伸缩护套式香蕉插头连接线	¥255
5291A-60-0	1.5米长黑色低热EMF可伸缩护套式香蕉插头连接线	¥255
6601	多功能2mm表笔笔尖, 带有旋入式4mm笔尖测试表笔组	¥240
5305	BNC母转测试勾转接线	¥196
MG-B-12-0	0.3米长黑色Minigator测试夹连接线	¥73
MG-B-12-2	0.3米长红色Minigator测试夹连接线	¥73
MG-B-24-0	0.6米长黑色Minigator测试夹连接线	¥75
MG-B-24-2	0.6米长红色Minigator测试夹连接线	¥75
HB-24-0	0.6米长黑色水平迭加式香蕉插头连接线	¥135
HB-24-2	0.6米长红色水平迭加式香蕉插头连接线	¥135
HB-36-0	0.9米长黑色水平迭加式香蕉插头连接线	¥138
HB-36-2	0.9米长红色水平迭加式香蕉插头连接线	¥138
HB-48-0	1.2米长黑色水平迭加式香蕉插头连接线	¥140
HB-48-2	1.2米长红色水平迭加式香蕉插头连接线	¥140
BNC-C-60	1.5米长BNC公头50欧电缆, 可更换型连接器	¥268
B-4-0	0.1米长黑色多重迭加式香蕉插头连接线	¥60
B-4-2	0.1米长红色多重迭加式香蕉插头连接线	¥60
B-4-4	0.1米长黄色多重迭加式香蕉插头连接线	¥60
B-12-3	0.3米长棕色多重迭加式香蕉插头连接线	¥62
B-18-2	0.5米长白色多重迭加式香蕉插头连接线	¥62
B-24-1	0.6米长棕色多重迭加式香蕉插头连接线	¥65
B-24-6	0.6米长蓝色多重迭加式香蕉插头连接线	¥65
B-24-7	0.6米长紫罗兰色多重迭加式香蕉插头连接线	¥65
B-24-8	0.6米长灰色多重迭加式香蕉插头连接线	¥65
B-24-9	0.6米长白色多重迭加式香蕉插头连接线	¥65

型号	参数和功能	价格
4846-X-48	1.2米长SMA公头转SMA公头RG142B/U电缆	¥885
72902-0	黑色SMD微型测试夹, 可连接间距小至0.20mm的SMD芯片	¥930
72902-2	红色SMD微型测试夹, 可连接间距小至0.21mm的SMD芯片	¥930
4741-6-0	0.15mm长方形针式插座连接线	¥61
4911A-24-0	0.6米长黑色伸缩式护套香蕉插头连接线	¥152
4911A-24-2	0.6米长红色伸缩式护套香蕉插头连接线	¥152
6248-12-0	护套式香蕉插座	¥115
MDP-0	香蕉插头	¥35
72946	SMB插头	¥60
6383-02	组合式香蕉插头	¥67
5286	BNC插头	¥54
1325-1	香蕉插头	¥213
5054-60	1.5米长三同轴BNC公头电缆	¥1,405
5749-48	1.2米长任意适配器电缆	¥217
5749-60	1.5米长任意适配器电缆	¥217
4528-X-48	1.2米长SMA公头转SMA母头电缆	¥1,200
2249-C-12	0.3米BNC公头转BNC公头50欧电缆	¥205
1658-T-36	0.9米长N型公头50欧电缆	¥868
4964-SS-12	0.3米长BNC公头低噪声电缆	¥275
4292	SMA公头转TNC公头适配器	¥145
4293	SMA母头转TNC公头适配器	¥292
3841	N型母头转母头适配器	¥169
3842	N型公头转公头适配器	¥176
3844	BNC母头转TNC公头	¥220
3269	BNC母头转小型香蕉插头	¥180
6737	BNC母头转BNC母头75欧适配器	¥34
3534	BNC公头转BNC母头适配器	¥123
3846	BNC母头转BNC母头适配器	¥113
4959	PCB安装母头	¥50
5285	BNC公头50欧适配器	¥37
5076-0	黑色护套, 带螺母	¥60
4294	SMA公头转TNC母头	¥133
4295	SMA母头转TNC母头	¥286
4243-0	黑色双安装接线柱	¥91
3750-2	红色镀金黄铜接线柱	¥62
3760-0	黑色镀光亮锡黄铜接线柱	¥45

型号	参数和功能	价格
MDP-X	香蕉插头	¥165
1432-0	黑色香蕉插座转针尖插头	¥176
1432-2	红色香蕉插座转针尖插头	¥176
72912-0	黑色面板安装式香蕉插座	¥400
72912-2	红色面板安装式香蕉插座	¥400
5931-02	香蕉座	¥63
3760-2	红色镀光亮锡黄铜接线柱	¥45
2439-0	黑色镀锡小型接线柱	¥80
2439-2	红色镀锡小型接线柱	¥80
2391	接线盒	¥396
2906	接线盒	¥237
3230	接线盒	¥350
2259	接线盒	¥387
5955	工具包	¥135
6147	中号背包	¥425
6146	手提箱	¥1,505
3839	防尘盖	¥37
72903	微型SMD测试夹支棒	¥168
5155-0	护套	¥119
5088	SMA短路帽	¥267
6262-02	耐用Backprobe探针	¥186
7290	AC电压探测器和手电筒(LVD1)	¥266
6340	DMM套装	¥1,340
5297	BNC隔直电容器	¥420
6086	腕带测试仪	¥1,800
6366	伸缩护套式笔尖	¥188
6267	探头附件	¥235
6084	可调节腕带	¥486
4970	连接线	¥135
6442	SMD微型测试钩, 高7mm, 用于测量1.25mm到0.2mm引线间距的电路	¥5,860
6351	SMD微型测试钩, 高14mm, 用于测量1.25mm到0.2mm引线间距的电路	¥6,475
6353	SMD微型短针尖测试钩, 高14mm, 用于测量1.25mm到0.3mm引线间距的电路	¥6,475

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月

型号	参数和功能	价格
B-24-5	0.6米长绿色多重迭加式香蕉插头连接线	¥65
B-24-0	0.6米长黑色多重迭加式香蕉插头连接线	¥65
B-24-2	0.6米长红色多重迭加式香蕉插头连接线	¥65
B-24-4	0.6米长黄色多重迭加式香蕉插头连接线	¥65
B-24-02	0.6米长香蕉头连接线套装, 一红一黑	¥130
6244-48-0	1.2米长黑色Minigrabber测试夹线	¥120
6244-48-2	1.2米长红色Minigrabber测试夹线	¥120
4969	BNC母头线缆	¥102
5948	0.64mm方形针式插座连接线套装	¥632
6510-V-48-0	1.2米长75欧姆BNC公头串缆	¥305
2BA-AL-36	0.9米长双香蕉头转鳄鱼夹线	¥352
4771-36-2	0.9米长红色0.64mm方形针式插座转直线式香蕉插头测试线	¥92
4772-24-0	0.6米长黑色0.64mm方形针式插座转2.03mm针尖插头测试线	¥54
4772-24-2	0.6米长红色0.64mm方形针式插座转2.03mm针尖插头测试线	¥54
5058-X-60	1.5米长SMA公头转N型公头50欧串缆	¥990
3784-36-0	0.9米长黑色Minigrabber测试夹转小型迭加式香蕉插头	¥65
3784-36-2	0.9米长红色Minigrabber测试夹转小型迭加式香蕉插头	¥65
2948-12-0	0.3米长黑色表面镀金多重迭加工香蕉插头连接线	¥110
2948-48-0	1.2米长黑色表面镀金多重迭加工香蕉插头连接线	¥115
2948-48-2	1.2米长红色表面镀金多重迭加工香蕉插头连接线	¥115
3014-36-0	0.9米长黑色多重迭加式香蕉插头转小型迭加式香蕉插头	¥85
3014-36-2	0.9米长红色多重迭加式香蕉插头转小型迭加式香蕉插头	¥85
6479	不锈钢2.03mm笔尖工业模块式表笔	¥140
5907A	手持式直角DMM模块式测试线	¥175
6232A	标准2.03mm笔尖模块式电气测试表笔	¥160
6275	带有尖利的不锈钢坚硬笔尖表笔组	¥246
6344	直线使DMM插头测试线	¥352
6343	直角DMM插头测试线	¥473
5672A	直角香蕉手DMM测试线套装	¥360
5689A	可伸缩式笔尖模块式表笔	¥242
5908A	台式DMM模块式测试线	¥175
5519A	DMM固定式笔尖	¥186
5906A	灯笼式笔尖	¥140
6283-C-36	0.9米长带有安全护套的双香蕉插头	¥235
6283-C-48	1.2米长带有安全护套的双香蕉插头	¥240
6264-2	红色表笔笔尖适配器	¥108
6264-0	黑色表笔笔尖适配器	¥108

型号	参数和功能	价格
5830-2	红色自由组合式柔性Minigrabber测试夹 5830-2	¥128
3786-C-48	1.2米长多重迭加式双香蕉插头转Minigrabber测试夹	¥260
72906-0	黑色迷你SMD测试钩	¥117
72906-2	红色迷你SMD测试钩	¥117
6490-2	SMD微型测试钩, 用于测量1.25mm到0.5mm引线间距的电路	¥355
4233-02	合式柔性Maxigrabber测试夹	¥56
4176-02	红黑一对自由组合式Minigrabber测试夹套装	¥55
6726	旋入式鳄鱼夹组	¥169
5916A	插座式中号鳄鱼夹组	¥137
6573A-2	带护套鳄鱼夹	¥106
72924-0	黑色迷你鳄鱼夹	¥80
72924-2	红色迷你鳄鱼夹	¥80
5914	工业鳄鱼夹组, 与所有DMM或香蕉头测试线相匹配	¥125
5787A-0	黑色鳄鱼夹, 与所有DMM或香蕉头测试线相匹配	¥70
5787A-2	红色鳄鱼夹, 与所有DMM或香蕉头测试线相匹配	¥70
4108-3db	BNC50欧衰减器	¥993
5299	三轴线转BNC公头适配器	¥88
5298	三轴线转BNC适配器	¥431
3285	BNC(f/m/f)三通接头	¥86
3533	BNC(阴/阴)接头	¥45
5748	适配器套装	¥4,135
4690-0	黑色适配器0.76mm	¥60
4690-2	红色插座式适配器(0.76mm)	¥60
3560-0	插座式适配器1.02mm	¥56
4691-2	针式适配器	¥60
5295-36-0	0.9米长黑色铲形和香蕉插座连接线	¥240
5295-36-2	0.9米长红色铲形和香蕉插座连接线	¥240
72914-0	黑色4mm安全香蕉插座转2mm香蕉插头适配器	¥330
72916-0	黑色4mm香蕉插座转2mm香蕉插座适配器	¥270
72916-2	红色4mm香蕉插座转2mm香蕉插座适配器	¥270
72917-0	黑色4mm香蕉插头转2mm绝缘香蕉插座适配器	¥305
72917-2	红色4mm香蕉插头转2mm绝缘香蕉插座适配器	¥305
6283-C-60	1.5米长带有安全护套的双香蕉插头	¥246
5068-0	BNC公头防脱护套	¥176
5156-0	护套	¥120
4282	适配器SMA(M-F)	¥152
4283	适配器SMA(M-M)	¥106



Multi-Contact瑞士全方位连接公司, 是领先电气接触和连接器制造商, 提供用于电力生产和分配、信号和数据处理、医疗和监视仪器、光伏发电、机器人相接系统、高速机车等许多工业应用连接器, 主要产品: 工业连接器、医药工业连接器、自动化系统连接器、可再生能源连接器、测试及测量连接器。

型号	参数和功能	价格
Isoprobe10:1	500MHz带宽, X10衰减, 600Vrms, 1.2M	¥1,960
SLK425-E	32A/4mm可堆叠香蕉插头转插头测试线	¥268
KKK-1001-*	4mm多触点插座转鳄鱼夹开口20mm/32A/1000V, *表示颜色红黑可选	¥90
XZG425-SIL*	4mm两端直角香蕉头可堆叠测试线 600V/32A, *表示颜色红黑可选	¥265
SLS425-SE/Q/N	弹簧加载4mm多重叠加香蕉插头 32A/1000V (红黑可选)	¥40
XDLS-418-*	黑色大开口鳄鱼夹转4mm香蕉头测试线 32A/线长1.5m, *表示颜色红黑可选	¥206
XL-410-*	黑色4mm弹性加载香蕉插头, 1000V/32A, *表示颜色红黑可选	¥45
XBS-58	带触摸保护BNC连接插头 1 A/连接RG58, 0-3000MHz	¥156
XBK-58	带触摸保护BNC连接插头 1 A/连接RG58	¥116
XFT-75	75欧姆BNC公头转母头阻抗匹配器 1W/600V	¥580
XIW-1	BNC75欧姆公头转50欧姆母头阻抗匹配器 600V/1W	¥850
KST6AR-N-10-*	6mm多触点直插插头, 压接Φ4.63mm导线/600V/100A, *表示颜色红黑可选	¥206
ID-S6AR-N-B4S-*	6mm嵌入式安装插头连接器带有刚性插头 600V/80A, *表示颜色红黑可选	¥198
XMS-418-*	100cm香蕉头连接线, *表示颜色红黑可选	¥120
SILI-E2.5-*	黑色硅绝缘多股线缆, 长度可选, *表示颜色红黑可选	¥90
SILI-S16-*	100A高柔性强化绝缘多股绞合线1500V/长度, *表示颜色红黑可选	¥289
B4-I-K-*	铲形连线片适配器, 1000V/32A, *表示颜色红黑可选	¥95
XEB-1R-*	黑色4mm多触点面板插座 长 37mm/1000V/20A, *表示颜色红黑可选	¥55
SEB4-F-A-*	弹簧加载压入式4mm面板插座 长 31.5mm/1000V/24A, *表示颜色红黑可选	¥52

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

2016年4月



电焊台, 吸锡泵, 热风拔放台, 维修系统, BGA/QFP返修系统, 特殊应用焊接, 焊接机器人, 惰性气体焊接, 手持移动焊接, 充电焊接台, 空气净化和烟雾滤清系统, 电动改锥, 定时分配器(点胶机, 吸放笔), 精密工具, 热剥线钳, 熔锡炉, 智能型电路板放大镜等电子工具。

型号	规格与性能	标配	配套焊咀	价格
一、无铅电焊台 (Lead Free), ESD防静电设计				
WSD71	主机PUD70, 75W, 200°C-450°C	WP70焊笔	MXT系列	¥798
WSSD80	同WSD81, 无自动降温, 升温比WSD81慢	PCC焊笔, WPH80烙铁架	LT系列	¥1650
WSD81	80W/230V, 50°C-450°C, LED显示, 通用型	WSP80焊笔, WPH80烙铁架	LT系列	¥2504
WX1单通道智能型焊台, 快速响应和恢复时间, 自动识别配套的焊笔, PID微处理器控制, 精确设置, 标配USB接口, 可用在机器手上, LED显示, 与各种焊笔和辅助工具柔性配套, 使主机一机多用。				
WX1	单通道主机单元, 200W, 兼容WELLER WX系列工具, 可选配WXMP/WXMT灵敏性焊笔和电热镊子、WXP65/WXP120/WXP200快速响应焊笔、预热板			¥4465
WX1010	单通道智能电焊台, 配套WX1主机、WXP120焊笔、WDH10烙铁架和XTB焊咀		XT系列	¥6623
WX1011	单通道智能电焊台, 配套WX1主机、WXMP焊笔、WDH10烙铁架和RT3焊咀		RT系列	¥6190
WX1012	单通道智能电焊台, 配套WX1主机, WXP65焊笔、WDH10烙铁架和XNTA焊咀		XNT系列	¥6785
WD1单通道经济型焊台, 80W, 快速响应和恢复时间, 自动匹配配套的焊笔, 选配USB接口				
WD1	单通道主机单元, 80W, LCD显示, 兼容WELLER、WD工具, 可选配WP80/WSP80/MPR80银系列焊笔、WMP/WP65快速响应焊笔、LR21/WTA50标准焊笔、WHP80预热板、WSB80熔锡炉、FE75/FE80吸烟焊笔系列			¥1620
WD1000	单通道经济型电焊台, 80W/230V, 50°C-450°C温度范围, 配套WD1主机、WP80焊笔、WDH10烙铁架, 标配LTB焊咀		LT系列	¥2820
WD1000T	单通道经济型电焊台, 80W/230V, 50°C-450°C温度范围, 配套WD1主机、WP80焊笔、WDH10T止推功能烙铁架, 标配LTB烙铁头		LT系列	¥3105
WX2双通道智能型焊台, 快速响应和恢复时间, 自动匹配配套的焊笔, PID微处理器控制, 精确设置, 标配USB接口, 可用在机器手上, LED显示, 与各种焊笔和辅助性工具柔性配套, 使主机一机多用。				
WX2	双通道主机单元, 255W, 兼容WELLER WX系列工具, 可选配WXMP/WXMT灵敏性焊笔和电热镊子、WXP65/WXP120/WXP200快速响应焊笔, 并兼容吸烟仪和预热板等其它配套工具			¥4820
WX2020	双通道电焊台, 配套WX2主机、2支WXP120焊笔(含XTB焊咀)和2个WDH10烙铁架		XT系列	¥9320
WX2021	双通道电焊台, 配套WX2主机、WXMP微型焊笔(含RT3焊嘴)、WXMT微型电热镊子(含RTW2焊咀)、WDH51和WDH60烙铁架		RT/RTW系列	¥7992
WSM 1C	55W, 100°C-400°C充电式电焊台, 尤其适合现场焊接使用, 例如汽车行业	WSM1C主机、WMP焊笔、标配RT3烙铁头, 1.3mm的凿头和安烙铁架	RT系列	¥5228
二、电动吸锡泵 (Lead Free), ESD防静电设计				
WXD2010	255W, 50°C-450°C, ESD, 需要外接气泵	WXD2主机、WXDP120吸锡枪、WDH70吸锡架	XDS系列	¥13890
WR2000D	250W, 50°C-450°C, ESD, 不需外接气泵	WR2主机、DSX80吸锡笔, DX113HM吸嘴、WDH30安全支架, 电缆	DX系列	¥9980
WDD81V	95W/230V, 50°C-450°C, ESD, 需外接气泵	PUD81V主机、DSX80焊笔、AK20支架, 标配: DX112/DX113	DX系列	¥6066
三、IC热风拔放台 (Lead Free), ESD防静电设计				
WHA900	700W, 50°C-450°C, 经济型	热风嘴存放架, 安全支架	NQ/NR/ND系列	¥7807

型号	规格与性能	标配	配套焊咀	价格
WR2000A	2通道, 300W数控热风拔放台	WR2主机、HAP1热风笔、WDH30安全支架、电缆、R06喷嘴	F/R/D/Q系列	¥9980
WHA3000P	700W, 50°C-450°C, LCD显示, 适宜QFP BGA CSP等焊接与拆焊, 智能型	WHA3000P主机、AKT30安全支架、脚踏开关、热风嘴更换工具、HAP3000热风笔、NQ30喷嘴	NQ/NR/NQT/NQ系列	¥45800
四、多功能维修系统(返修台) (Lead Free), ESD防静电设计				
WR3ME	三通道经济型系统主机, 一机可配用多个焊笔、吸锡笔、热风枪等, 是一款经济性主机			¥10900
WR3MEKIT1	WR3ME 套件1 2XWP80焊笔 DXV80吸锡笔	WP80焊笔 DXV80吸锡枪	烙铁头: LT系列 吸锡嘴: DX系列	¥16680
WR3MEKIT2	WR3ME 套件2 WP80焊笔 WMRT镊子笔 HAP200热风笔 230V	WMRT镊子笔 HAP200热风枪	热风嘴: R/F/D/Q系列	¥17430
WR3MEKIT3	WR3ME 套件3 WMRP微型焊笔 WMRT镊子笔 DXV80吸锡笔 230V	WMRT镊子笔 DXV80吸锡枪	吸锡嘴: DX系列	¥17980
WR3MEKIT4	智能三合一: 电焊台+焊笔+吸锡枪+热风笔	WR3ME主机、WP80焊笔、DXV80吸锡枪笔、HAP200热风笔	烙铁头: LT系列 /DX吸嘴 R/F/D/Q系列热风嘴	¥17772
WR2	二通道智能型系统主机, 一机可配用多个功能电焊台、吸锡泵、热风枪等, 是一款柔性主机			¥8600
WR2002	智能二合一: 电焊台+吸锡枪, 300W, LCD显示, 独立预设温度, USB接口	WR2主机、WP80焊笔、WDH10烙铁架、DSX80吸锡枪、WDH30安全支架、线缆, 标配LTB烙铁头和DX113HM喷嘴	烙铁头: LT系列 吸咀: DX系列	¥11090
WXD2020	智能二合一: 电焊台+吸锡枪, 255W, LCD显示, 触摸屏, USB接口, 吸锡需外接气泵	WXD2主机、WXDP120吸锡枪、WDH70支架, WXP120焊笔、WDH10支架	烙铁头: XT系列 吸咀: DX系列	¥12632
WXR3	三通道专业返修台, 200W, 可以控制所有的WX工具, 可选配WXHAP200、WXMP、WXP65、WXP120、WXP200、WXMT、WXDV120吸锡枪、WVP吸放笔、120W预热板、200W锡炉和吸烟仪, 兼内置式压缩空气/真空泵			¥12860
WXR3030	标配: WXR3主机+WXHAP200热风笔+WXDP120吸锡枪+WXP65焊笔			¥23753
WXR3031	标配: WXR3主机+WXHAP200热风笔+WXDP120吸锡枪+WXP120焊笔			¥23870
WXR3032	标配: WXR3主机+WXHAP200热风笔+WXDV120吸锡枪+WXP65焊笔			¥23317
WDD161V	二合一: 电焊台+吸锡枪, 165W, LED显示, 独立设置工作, 吸锡需外接气泵, 可选用WMRT或WMP焊枪进行小器件焊接	PUD161V主机、DSX80吸锡枪、AK20支架, WSP80焊笔、WPH80烙铁架	烙铁头: LT系列 吸咀: DX系列	¥8030
五、BGA/QFP返修台(回流焊技术、透镜成像)				
WQB4000SOPS	BGA/QFP返修台, 红外热风式第三代回流焊技术: 底部红外+上部热风, 选件: 根据芯片尺寸和喷嘴内外部尺寸可选29款喷嘴+26款BGA元件定位模板			¥344260
WHA3000PS	简易返修台, 内含主机WHA3000P+WBHS PCB支架+WHP3000红外预热台			¥45740
WHA3000VS	简易返修台, 内含主机WHA3000V+WBHS PCB支架+WHP3000红外预热台, 需外接气源			¥44665

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月

型号	规格与性能	标配	配套焊咀	价格
六、SMT返修台或维修系统配套附件				
WRK返修套件	带真空吸放的返修套件,可以返修从33×33mm至10×10mm各种器件,与WR3配套	回流罩,吸放三脚架4.5mm和10mm真空吸放、喷咀存放架		¥2660
WCB2	威乐焊台测量和校准表:通过K型热电偶可完成对烙铁头的温度测量			¥4360
WHP80	80W/24V预热板,50℃-200℃,ESD防护,预热面积80×50mm			¥3100
WHP200	200W/24V红外预热板,50℃-400℃,ESD防护,预热面积120×60mm			¥6065
WSB80	80W熔锡炉,50℃-450℃,Ø20mm,深25mm	通过任何≥80W主机连接控制,用于元器件上预先融化焊锡		¥2450
USB电路板显微镜	20X-90X放大,带数字照相的USB接口、显微镜和可调节直支架			¥10920
七、自动送丝系统(Lead Free),ESD防静电设计				
WSF81D8	150℃-450℃温度范围,80W,24V,送丝直径:Ø0.8-1.5mm	WSP2送丝机、WSPF8焊笔、AKS带清洁器的安全支架,供电主机	LTX系列	¥11520
WSF81D5	150℃-450℃温度范围,80W,24V,送丝直径:Ø0.5-0.8mm	WSP2送丝机、WSPF5焊笔、AKS带清洁器的安全支架,供电主机	LTHX系列	¥11110
WTSF80	配80W焊光WP			¥13975
WTSF120	配120W焊光WP			¥14313
WXSFP120	配120W焊光WXP焊笔			¥15055
八、吸烟系统和净化系统				
ZERO SMOG2	最多2工位,最大吸力1800Pa,最大风速:180m3/h,双层过滤。体积:320mm*320mm*395mm,重量:9kg		吸烟臂可选	¥6250
WFE2ES	高吸力,最高二工位,弹性配套(其中有斜口嘴、漏斗嘴和排风罩嘴可选、吸烟管长度和相应安装附件可选)		吸烟臂可选	¥8327.
Zero Smog4V	最多4工位,最大吸力2700Pa,最大风速:230m3/h,S三层过滤。体积:320mm*320mm*395mm,重量:19kg.可实现远程控制		吸烟臂可选	¥13560
Zero Smog6V	最多6工位,最大吸力2800Pa,最大风速:615m3/h,S三层过滤。体积:450mm*450mm*650mm,重量:40kg.可实现远程控制		吸烟臂可选	¥21740
包括吸锡枪系列、热风枪系列、独立小型电烙铁、手动吸锡泵、吸放笔等,需要咨询索取价格。				
九、Weller全系列焊笔(需与主机配套使用)				
WP65	快速反应,65W,适用于热量要求高的精细焊接作业			¥1190
WP120	快速反应,120W,适用于从小型到大型器件有高温要求的焊接应用			¥978
WP200	快速反应,200W,大功率焊笔,有高温要求的焊接应用			¥1749
WXP65	快速反应,65W,适用于热量要求高的精细焊接作业			¥1370
WXP120	快速反应,120W,适用于从小型到大型器件有高温要求的焊接应用			¥2461
WXP200	快速反应,200W,大功率焊笔,有高温要求的焊接应用			¥2847
MPR80	银线发热,80W,可调节焊笔,最多可抬高40°			¥1731
WP80	银线发热,80W,快速准确的达到焊接温度			¥1060
WSP80	银线发热,80W,快速准确的达到焊接温度			¥1371
WSP150	银线发热,150W,适用于从小型到大型器件有高温要求的焊接应用			¥1607
WMRP	极速发热,40W 精细焊笔,是显微镜下焊接作业的理想选择			¥1090
WMRT	极速发热,2*40W,纤细的镊子,是焊接和拆焊小型SMD元件的理想选择			¥2550
WXMP	极速发热,40W 精细焊笔,是显微镜下焊接作业的理想选择			¥2101

型号	规格与性能	标配	配套焊咀	价格
WXMT	极速发热,2*40W,纤细的镊子,是焊接和拆焊小型SMD元件的理想选择			¥2475
LR21	50W,标准焊接应用			¥966
WTA50	标准产品线,镊子 50W,用于拆焊SMD器件			¥2142
TCPS	磁控低压,50W,采用3芯硅胶连接线,用于WTCP 51磁控焊台			¥728
W61	磁控低压,60W,线压焊笔			¥718
W101	磁控低压,100W			¥906
DSX80	吸锡笔,80W,带外部焊料收集器			¥2466
DXV80	吸锡笔,80W,内置焊渣管,用于垂直作业			¥1829
WXDP120	吸锡笔,120W,可编程,智能WX吸锡笔			¥2886
DSX120	吸锡笔,120W,带中心固定装置			¥3505
WXDV120	吸锡笔,120W,温度范围100℃-350℃,内部集成锡收集器			¥4206
HAP1	热风枪,100W,50℃-550℃,热气流,无离子,按钮开关			¥1904
HAP200	热风枪,200W,50℃-550℃,按钮开关			¥2185
WXHAP200	热风枪,200W,50℃-550℃,热气流,无离子,按钮开关,蓝色LED指示灯,内部参数存储(零偏)			¥2621
十、其他独立式辅助工具				
包括:烙铁头系列、热风嘴、吸咀、吸烟仪套管、过滤芯等,需要咨询索取价格				

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司,如有更改恕不另行通知

• 2016年4月

型号	参数和功能	价格
一、62000P系列大功率可编程直流电源		
62006P-30-80	30V/80A/600W	¥ 28900
62006P-100-25	100V/25A/600W	¥ 22600
62006P-300-8	300V/8A/600W	¥ 22600
62012P-40-120	40V/120A/1200W	¥ 35700
62012P-80-60	80V/60A/1200W	¥ 30100
62012P-100-50	100V/50A/1200W	¥ 30100
62012P-600-8	600V/8A/1200W	¥ 30100
62024P-40-120	40V/120A/2400W	¥ 44000
62024P-80-60	80V/60A/2400W	¥ 40000
62024P-100-50	100V/50A/2400W	¥ 40000
62024P-600-8	600V/8A/2400W	¥ 40000
62050P-100-100	100V/100A/5000W	¥ 63300
A620004	62000P系列GPIB控制接口	¥ 5000
二、62000H超大功率可编程直流电源		
62050H-40	40V/125A/5kW	¥ 56500
62050H-450	450V/11.5A/5kW	¥ 56500
62050H-600	600V/8.5A/5kW	¥ 56500
62075H-30	30V/250A/7.5kW	¥ 79000
62075H-30N	30V/250A/7.5KW (10ppm), 输入电压380Vac	¥ 160000
62100H-30	30V/5A/11kW	¥ 106000
62100H-40	40V/250A/10kW	¥ 85000
62100H-450	450V/23A/10kW	¥ 85000
62100H-600	600V/17A/10kW	¥ 85000
62100H-1000	1000V/10A/10kW	¥ 89000
62150H-40	40V/375A/15kW	¥ 110700
62150H-450	450V/34A/15kW	¥ 110700
62150H-600	600V/25A/15kW	¥ 110700
62150H-1000	1000V/15A/15kW	¥ 117000
A620024	62000H系列GPIB接口卡(出厂安装)	¥ 7100
A620025	62000H系列Ethernet接口卡(出厂安装)	¥ 7100
三、62000H-S系列太阳能电池阵列可控模拟电源		
62050H-600S	600V/8.5A/5kW	¥ 75000
62100H-600S	600V/17A/10kW	¥ 110000
62150H-600S	600V/25A/15kW	¥ 147000
62150H-1000S	1000V/15A/15kW	¥ 147000

型号	参数和功能	价格
四、电气安规测试仪器		
1、19070系列		
19071	5kV交流耐压测试仪	¥ 11000
19073	5kV交直流耐压/绝缘电阻测试仪	¥ 13800
2、19050系列		
19052	交直流耐压/绝缘电阻测试仪	¥ 19900
19053	交直流耐压/绝缘电阻/8通道扫描测试仪	¥ 27500
19054	交直流耐压/绝缘电阻/4通道扫描测试仪	¥ 22300
19055	交直流耐压/绝缘电阻测试仪	¥ 44200
19055-C	交直流耐压/绝缘电阻测试仪, 含电晕放电	¥ 70100
19056	10KV试交流耐压测试仪	¥ 47800
19057	12kV直流耐压/绝缘电阻测试仪	¥ 49600
3、19020系列		
19020	多通道耐压测试仪 (AC 5kV/10mA, DC 6kV/5mA, 10通道)	¥ 107350
19021	多通道耐压测试仪 (AC 6kV/8mA, 10通道)	¥ 107350
19022	耐压测试仪 (DC 8kV/3.5mA, 10通道)	¥ 107350
4、19572系列和19035系列		
19572	智能接地电阻测试仪	¥ 15800
19035	绕线元件安规扫描测试器	¥ 36050
5、19032系列		
19032	五合一电气安规综合测试仪 (500VA)	¥ 50850
19032-P	五合一电气安规综合测试仪	¥ 58450
19032系列电气安规综合测试仪选件		
A190302	5HV/3GC 高压扫描装置	¥ 10200
A190303	3HV 5GC 高压扫描装置	¥ 9050
A190304	8HV 高压扫描装置	¥ 14350
A190305	耐压/接地漏电流扫描装置	¥ 18550
A190306	耐压泄漏电流探棒扫描装置 (10A)	¥ 25550
A190307	L-N+耐压/接地漏电流扫描装置	¥ 20100
A190308	耐压泄漏电流探棒扫描装置 (20A)	¥ 28850
A190313	500VA隔离变压器	¥ 2400
A190314	1000VA隔离变压器	¥ 4200
A190508	GPIB接口卡, 用于19032/19572/19050系列	¥ 3050
6、9102系列		
9102	多功能电气安规校准器	¥ 63300

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

• 2016年4月



信号发生器（含函数信号、DDS、扫频、低频功率、标准信号、射频合成）、频率计（经济型、高频度、高分辨率、微波）、网络分析仪（标量和扫频）、高频毫伏表。

型号	性能	价格	
一、信号发生器			
SP1643B	函数信号发生器20M	¥2500	
SP1641D	功率函数信号源, 3M, ≥5W	¥1890	
SP1631A	功率函数信号源, 3M, ≥10W	¥2300	
SP1651	20W	¥3390	
	40W	¥3980	
	60W	¥4580	
SPF05	数字合成信号源, 5M	¥4200	
SPF10	数字合成信号源, 10M	¥4800	
SPF20	数字合成信号源, 20M	¥5800	
SPF40	数字合成信号源, 40M	¥6800	
SPF80	数字合成信号源, 80M	¥7800	
SPF120	数字合成信号源, 120M	¥8800	
SPS1000	射频标准信号源, 1024M, 含扫频	¥17000	
SP1501	射频标准信号源, 150M, 立体声	¥10800	
SP1502	射频标准信号源, 300M, 立体声	¥13800	
数字合成信号源SPF00系列选件			
488接口卡		¥2000	
USB接口		¥600	
双路输出	0~360° 可调, 0.1°	¥600	
功率输出	负载4Ω, ≥8W	¥600	
二、数字扫频仪			
SPF3060	DC~60MHz, 数字扫频	¥13800	
SPF30120	DC~120MHz, 数字扫频	¥17800	
三、射频电压表（高频毫伏表）			
SP2271	9k~1.2GHz, 含频率计	¥4800	
SP2281-I	9k~1.2GHz, 含功率计	¥10000	
SP2281-II	10k~2GHz, 含功率计	¥12100	
选件			
1.5GHz	频率计选件	¥500	
2.5GHz	频率计选件	¥1000	
四、频率计（或计数器）			
SP1500C	通用计数器1.5GHz, 8位LED	¥580	
SP2500B	通用计数器2.5GHz, 8位LED	¥1200	
SP3000B	通用计数器3GHz, 8位LED	¥1800	
SP3165B1	通用计数器1.5GHz, 8位LED	¥1300	
SP3165B2	通用计数器2.5GHz, 8位LED	¥1800	
SP3382A	微波计数器 11位LCD	9G	¥16000
		12.4G	¥20000
		18G	¥25000

型号	性能	价格	
SP3165B3	通用计数器3GHz, 8位LED	¥2400	
SP53180	高精度频率计 12位VFD	225M	¥9980
		1.5G	¥11980
		2.5G	¥12980
		3G	¥13980
		6G	¥15980
		9G	¥19500
		12.4G	¥25000
SP312B	多功能计数器 12位VFD测相位	50M	¥3200
		100M	¥3800
		500M	¥4100
		1.5G	¥4500
		2.5G	¥5100
SP3386A	多功能计数器 12位VFD 测相位、统计	3G	¥5600
		6G	¥6500
		9G	¥17350
		150M	¥4800
		500M	¥5300
		1.5G	¥5800
SP53131	多功能计数器 12位LCD 测相位、统计	2.5G	¥6200
		3G	¥6500
		6G	¥11500
		9G	¥17350
SP53131	多功能计数器 12位LCD 测相位、统计	225M	¥16000
		1.5G	¥18000
		2.5G	¥19000
		3G	¥20000


★ 海洋仪器专业维修服务

海洋仪器维修服务部进行电子测试仪器专业维修：包括示波器、信号源、逻辑分析仪、电源、万用表、焊接工具、测试探头等产品，专业精湛的老技术工程师，价格合理，快速交货，是降低您维护成本的首选。
咨询电话：010-62176775 QQ: 508005118
联系人：谭凤妮

多功能表笔线套装 豪华表笔套装 HTL503

- 规格：11件套


顶级精密表笔线套装，又名全能表笔套装、豪华精密表笔测试线套装，11件套，含一体式表笔线、K型热偶珠形温度探头、护套鳄鱼夹、迷你钩连接线、迷你



SMD钩表笔测试线和延长表笔笔尖适配器，适合各种万用表，尤其台式万用表。

IC测试飞机头 可伸缩测试钩 SMD测试钩 OISMT HTL106

- 长度：60cm
- 最大频率：100MHz
- 最大接触式电压：70Vrms
- 规格：CAT II 60Vrms/3A



飞机头，又名迷你型SMD微细可伸缩测试钩、信号夹具，非常容易连接到管脚间距小至0.8mm的SMD芯片；连线端为2mm插

针，5mm厚轻薄设计，可灵活连接，尤其多点层迭式连接。

K型热电偶 K型热偶珠形温度探头 万用表温度探头 HTL107

- 温度范围：-40℃到260℃
- 准确度：±0.75%
- 线长：1m
- 颜色：黄色



K型热偶温度探头，又名热电偶探头、珠形温度探头、集成式一体温度探头，一端为4mm香蕉插头，方便万用表测量温度，测温范围：-40℃~+260℃，替代80BK-A。

定货电话：(010)62176775 62176785 62178811

传真：(010)62176619

手机：13699295117

企业QQ：800057747

网上订购：www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

2016年4月

型号	参数和功能	价格
一、CAN总线分析仪		
CANScope标准版	1个测量通道, 示波器100M采样率和2K存储, 512M波形存储容量, 13000个波形记录个数, 60M模拟带宽	面议
CANScope专业版	8K示波器存储容量, 其它同CANScope标准版	
USB分析仪	USB Analyst-II, USB1.0、USB2.0专用分析, 3年保修	面议
二、CAN记录仪		
CANREC-Basic	8个报文数据测量通道, 512GB存储容量, 13000000个波形记录个数, 3000亿个报文接收	面议
CANREC-Standard	8个报文数据测量通道, 1T存储容量, 26000000个波形记录个数, 6000亿个报文接收, 2个波形测量通道, 支持WLAN接口, 100MHz示波器采样, 支持软件眼图分析等	面议
CANREC-Pro	8个报文数据测量通道, 2T存储容量, 51000000个波形记录个数, 12000亿个报文接收, 2个波形测量通道, 支持WLAN接口, 100MHz示波器采样, 支持在线分析, 支持软件眼图分析等	面议
三、USB协议分析仪		
USB Analyst-II	用于USB协议分析及传输监控的测试分析系统。配合控制软件	面议
四、六合一多功能仪器		
MI1062	0MHz带宽, 4Mpts最大存储深度	面议
五、功率分析仪		
PA310	单通道输入, 基本功率精度0.05%, 频率测量DC: 0.5Hz~300KHz,	面议
PA333	三通道输入, 基本功率精度0.05%, 频率测量DC: 0.5Hz~300KHz, 200KS/S采样率, 电流量程20A	面议
PA310H	单通道输入, 基本功率精度0.05%, 频率测量DC: 0.5Hz~300KHz,	面议
PA333H	三通道输入, 基本功率精度0.05%, 频率测量DC: 0.5Hz~300KHz, 200KS/S采样率, 电流量程50A	面议
PA2000mini	含功率分析仪主机、5A功率模块, DC, 0.1~500KHz, 基本精度: 读数的0.1%	面议
2MTR	PA2000mini选件, 电机板卡, 带扭矩与转速输入	面议
电池	锂电池/180Wh, 工作温度: 0℃~+45℃	面议
PA8000	功率精度0.01%, 带宽DC, 0.1~5MHz, 采样率2MS/s, 最高可配7通道	面议
PA7000	功率精度0.02%, 带宽DC, 0.1~1MHz, 采样率500kS/s, 最高可配7通道	面议
PA6000	功率分析仪主机	面议
6P2A	PA6000选件, 2A功率模块, DC, 0.1~1MHz, 基本精度: 读数的0.02%	面议
6P5A	PA6000选件, 5A功率模块, DC, 0.1~1MHz, 基本精度: 读数的0.02%	面议

型号	参数和功能	价格
6P30A	PA6000选件, 30A功率模块, DC, 0.1~1MHz, 基本精度: 读数的0.02%	面议
6P50A	PA6000选件, 50A功率模块, DC, 0.1~1MHz, 基本精度: 读数的0.02%	面议
6MTR	PA6000选件, 电机板卡, 带扭矩与转速输入	面议
PA6000mini	功率分析仪主机	面议
6P5A	PA6000mini选件, 5A功率模块, DC, 0.1~1MHz, 基本精度: 读数的0.02%	面议
电池	锂电池/180Wh, 工作温度: 0℃~+45℃	面议
PA5000	功率分析仪主机	面议
5P2A	PA5000选件, 2A功率模块, DC, 0.1~5MHz, 基本精度: 读数的0.1%	面议
5P5A	PA5000选件, 5A功率模块, DC, 0.1~5MHz, 基本精度: 读数的0.1%	面议
5P30A	PA5000选件, 30A功率模块, DC, 0.1~5MHz, 基本精度: 读数的0.1%	面议
5P50A	PA5000选件, 5A功率模块, DC, 0.1~5MHz, 基本精度: 读数的0.1%	面议
PA3000	功率分析仪主机	面议
3P2A	PA3000选件, 2A功率模块, DC, 0.1~1MHz, 基本精度: 读数的0.1%	面议
3P5A	PA3000选件, 5A功率模块, DC, 0.1~1MHz, 基本精度: 读数的0.1%	面议
3P30A	PA3000选件, 30A功率模块, DC, 0.1~1MHz, 基本精度: 读数的0.1%	面议
3P50A	PA3000选件, 5A功率模块, DC, 0.1~1MHz, 基本精度: 读数的0.1%	面议
六、电能质量分析仪		
E6100	电压精度: 0.1%; 电流精度: 0.1%+电流钳精度; 谐波精度: 1%; 功率因数精度: 0.5%, 屏幕8英寸	面议
E6000	电压精度: 0.1%; 电流精度: 0.1%+电流钳精度; 谐波精度: 1%; 功率因数精度: 0.5%,	面议
E8000	测量精度: 0.5%; 电压测量量程: 标称值100V, 最大值460V电流测试量程: 标称值5A,	面议
PQ3000	4回路同步测量, 16个电压通道, 16个电流通道, 测量精度: 0.002%便携式多回路电能质量分	面议
EAS630	最大输入电压1000VRMS (1500Vpk) 相对GND, 输入阻抗5MΩ, 带宽 (-3 dB) 6.4kHz,	面议
七、数字示波器		
ZDS2012	带宽100MHz 通道数2 采样率1G 存储56Mpts	面议
ZDS2014	带宽100MHz 通道数4 采样率1G 存储56Mpts	面议
ZDS2022	带宽200MHz 通道数2 采样率1G 存储112Mpts	面议
ZDS2022plus	带宽200MHz 通道数2 采样率1G 存储250Mpts	面议
ZDS2024	带宽200MHz 通道数4 采样率1G 存储112Mpts	面议
ZDS2024plus	带宽200MHz 通道数4 采样率1G 存储250Mpts	面议
八、虚拟逻辑分析仪		
LA1016 pro	异步采样(内部时钟)100MHz 通道数量 16 CH, 带宽:30MHz, 最大输入电压: +5V, 存储容量512kbits	面议
LA1232	异步采样(内部时钟)100MHz同步采样(外部时钟)30MHz, 通道数量 32 CH, 总存储容量4Mbits	面议
LA1532	异步采样(内部时钟)100MHz同步采样(外部时钟)30MHz, 32 CH, 总存储容量32Mbits	面议
LA2232	异步采样(内部时钟)200MHz, 同步采样(外部时钟)80MHz通道数量 32 CH 待测信号宽:80MHz, 总存储容量4Mbits	面议
LA2532	异步采样(内部时钟)200MHz同步采样(外部时钟)80MHz, 通道数32 CH, 总存储容量32Mbits	面议
LAB6022	异步采样(内部时钟)200MHz同步采样(外部时钟)80MHz, 通道数量 32 CH, 总存储容量	面议
LAB6052	异步采样(内部时钟)500MHz同步采样(外部时钟)250MHz, 通道数量 32 CH, 总存储容量	面议

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知 • 2016年4月

型号	参数和功能	价格
LAB7504	34输入通道, 2G存储, 全通道采样: 500MHz/32CH/64Mbits, 半通道采样: 1GHz/16CH/128Mbits, 逻辑分析仪+协议分析仪+总线分析仪+频率计+逻辑笔	面议
九、编程器(烧录器)		
SmartPRO5000	48脚万能全驱动, USB2.0通讯接口, 内置32Mbits电子盘, CF卡	面议
十、仿真器		
AK100Pro	支持内核ARM7、ARM9、ARM11、Cortex-M0/M0+/M1/M3/M4/A5/A8/A9/R4, XSCALE, RAM下载1.2MB/S	面议
AK100	支持内核ARM7、ARM9、Cortex-M0/M0+/M1/M3, XSCALE, RAM下载速度600KB/S	面议
十一、万用表		
DMM6000	分辨率61/2位	面议
DMM6001	分辨率61/2位, 配有强大的PC机联机软件	面议
十二、直流电子负载		
ZEL6001	输入电压0-150V, 输入电流0-3A/0-30A, 功率150W	面议
ZEL6021	输入电压0-150V, 输入电流0-3A/0-30A, 功率300W	面议
十三、电源		
DCP8325L	带电子负载的直流电源, 0-25V, 电流0-5A	面议
十四、光数字测试仪		
DT6000	支持光功率测量, 测量范围: -31dbm~14dbm, 可测量光波长: 1310nm;	面议
十五、系统方案		
MPT电机测试平台	系统高达0.5%的控制精度, 精准分析电机性能	面议
新能源汽车教学平台系统		面议

数字功率计产品特色

更加适合开关电源、变频家电的功耗测量

市面上越来越多的电子产品、家电产品等都采用开关电源或变频技术, 在节约能耗的同时亦令产品的波形信号产生了畸变。普通的功率计由于采样率与带宽限制, 无法对高频成分进行准确测量, 因此其测量值与真实值存在巨大差异。PA300系列功率计的500kS/s 采样率以及300KHZ带宽能面对更高的带宽测试要求。

全新的设计更加适合于待机功耗测量

PA310 功率计采用全新的设计架构, 在低功耗测量方面进行多项优化, 具有更高的功率因数精度, 非常适合于在低功率因数下的低功耗测量。

完全符合 IEC61000-4-7 谐波测量标准

PA300系列功率计采用了纯硬件模拟滤波器与锁相环技术, 避免了频率混叠与频谱泄露的发生, 符合 IEC61000-4-7 谐波测量标准, 保证了谐波测量的可再现性。

功率计测试管理软件 PAM

对于很多 PA300 系列功率计无法直接显示的测量项目, 都可以通过 PAM 软件实现测量与显示, 如所有测量参数数值、各次谐波数据、谐波柱状图、趋势图以及波形图等。



PA300 系列功率计参数指标

型号	PA310	PA333
输入	单通道	三通道
功率精度	0.1%	0.1%
带宽	DC, 0.5Hz ~ 300kHz	DC, 0.5Hz ~ 300kHz
采样率	500KS/s	200KS/s
电压量程	15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V	15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V
电流量程	直接输入	5mA, 10mA, 20mA, 50mA, 100mA, 200mA, 0.5A, 1A, 2A, 5A, 10A, 20A
	外部传感器输入	50mV ~ 10V
有效输入范围	1% ~ 130%	1% ~ 130%
最大显示值	1% ~ 140%	1% ~ 140%
显示项目数	4项数值同时显示	4项数值同时显示
谐波测量	标配、IEC61000-4-7	标配、IEC61000-4-7
谐波最大分析次数	1-50次	1-50次
效率测量	否	是
积分测量	是	是
通信接口	USBHost/USB Device	标配
	GPIB	标配
	RS-232	标配
	以太网	标配
线路滤波器、频率滤波器	500Hz	500Hz
数字滤波器	5.5kHz, 10kHz, 9kHz	/

定货电话: (010)62176775 62176785 62178811

传真: (010)62176619

手机: 13699295117

企业QQ: 800057747

网上订购: www.gooxian.com

E-mail: 800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司, 如有更改恕不另行通知

2016年4月

主要产品为电路板级或研发阶段电磁兼容预认证测试预认证测试，产品为电磁抗扰度测试（EMS）\电磁干扰度测量（EMI）和电磁兼容训练板，具体产品为静电发生器、高压脉冲群发生器、磁场发生器探头、电场发生器探头、CAN100和Lin100光纤探头、各种低频/中频/高频近场探头、前显示器、辐射干扰训练板、携带式屏蔽箱等。

型号	参数和功能	价格
一、抗干扰测试设备		
E1 套件	研发阶段抗扰度测试系统基础设备	¥40788
S2 套件	磁场探头套装（专为E1使用）	¥9576
P1 套件	迷你脉冲场发生器套装，P11+P12（磁场）；P21（电场）	¥15600
P23 套件	E型迷你脉冲场发生器，电场	¥10680
P11t 套件	B型迷你脉冲场发生器，TTL触发输入	¥12960
P12t 套件	B型迷你脉冲场发生器，TTL触发输入	¥12960
二、符合IEC61000-4-4标准的发生器附件		
H3 套件	场效应源套件	¥21000
PT 4 套件	脉冲转换器（连接符合IEC61000-4-4标准的发生器），可选购带SHV或者费舍尔连接器的高温导线	¥8748
三、光学测试和测量仪器		
OSE 150-1套	光导纤维探头（数字型，1通道）传输速率50Mbps	¥5388
OSE 150-2套	光导纤维探头（数字型，2通道）传输速率50Mbps	¥10176
OSE 400 套件	光导纤维探头（数字型，4通道）传输速率10Mbps	¥9600
S21	光传感器，10Mbps，供电电压 3-5V	¥1188
S31	光传感器，10Mbps，供电电压 3-5V	¥1788
S32	光传感器，10Mbps，供电电压 3-15V	¥1896
S25	光传感器，50Mbps，供电电压 3-5V	¥1548
A100-1 套件	光导纤维探头（模拟型，1通道）带宽 25KHz	¥6588
A100-2 套件	光导纤维探头（模拟型，2通道）带宽 25KHz	¥10776
AS 100	光传感器 量程可调：（50/10）V 直流 带宽 25KHz	¥2988
AS 110	光传感器 量程可调：（10/1）V 直流 带宽 25KHz	¥2988
AS 120	光传感器 量程可调：（1/0.1）V 交流 带宽 25KHz	¥2988
A200-1套件	光导纤维探头（模拟，1通道）带宽 500KHz	¥14880
A200-2套件	光导纤维探头（模拟，2通道）带宽 500KHz	¥28800
AS 200	光传感器 量程可调：（50/10）V 直流 带宽 500KHz	¥7776
A300-1套装	光导纤维探头（模拟，1通道）带宽 5MHz	¥19800
A300-2套装	光导纤维探头（模拟，2通道）带宽 5MHz	¥39600
AS 300	光传感器 模拟 ±10V 直流 带宽 5MHz	¥10404
CAN 100套件	光导纤维套件，CAN信号，1Mbps	¥7980
CAN 100 A01	CAN 100适配器，12V套件	¥2256
LIN100套件	光导纤维探头套件，LIN信号，20kb/s	¥7980
四、脉冲探测器		
BD 11	脉冲探测器，光/继电器输出有效	¥1776
BD 06B	磁脉冲场探测器，光输出	¥648
BD 01B	磁脉冲场探测器，光输出	¥708

型号	参数和功能	价格
BD 01E	电场脉冲探测器，光输出	¥708
五、PCB板射频耦合测量		
MFA 01套件	微探头套装 1MHz 到 6GHz	¥22200
MFA 02套件	微探头套装 100MHz 到 1GHz。	¥16200
SX 1套件	近场探头套装 1GHz 到 10GHz。	¥16200
XF 1套件	近场探头套装 30MHz 到 6GHz。	¥18600
RF 1套件	近场探头套装 30MHz 到 3GHz。	¥11976
RF 2套件	近场探头套装 30MHz 到 3GHz	¥10776
RF 5套件	近场探头套装 30MHz 到 3GHz。	¥10776
RF 6套件	近场探头套装 30MHz 到 3GHz	¥11040
LF 1套件	近场探头套装 100KHz 到 50MHz	¥10776
PA 203 BNC套件	预放大器 100KHz 到 3GHz, 20dB, BNC-BNC	¥4176
PA 203 SMA套件	预放大器 100KHz 到 3GHz, 20dB, SMA-SMA	¥4740
PA 303 BNC套件	预放大器 100KHz 到 3GHz, 30dB, BNC-BNC	¥4176
PA 303 SMA套件	预放大器 100KHz 到 3GHz, 30dB, SMA-SMA	¥4740
PA 303 N套件	预放大器 100KHz 到 3GHz, 30dB, N-N	¥5460
PA 266 SMA套件	预放大器 1GHz 到 6GHz, 26dB, SMA-SMA	¥7800
ESA1 套件	放射性研发系统。完整系统，包含CS-ESA软件	¥101760
HFV 21套件	射频电流转换器，100KHz 到 3GHz。包含：HFV 21, HFA 21	¥11520
Z23-1套件	屏蔽帐篷。包括：屏蔽材料，帐篷柱，底板（900*500*400）mm	¥24480
Z23-2套件	屏蔽帐篷。包括：屏蔽材料，帐篷柱，底板（900*500*650）mm	¥26400
NNB 21套件	线路阻抗稳定网络。符合 CISPR 25/ISO 7637标准	¥4320
六、教育和培训		
VM 251套件	放射干扰模型	¥8376
D10套件	电磁兼容性演示板	¥3600
七、软件		
CS-ESA	ChipScan-ESA软件，测量和分析软件	¥30000
八、Langer 集成电路和PCB板扫描设备		
RFS 套件	扫描器场探头，频率范围：30MHz到3GHz。	¥8376
FLS 106 PCB套件	PCB扫描器，四轴定位系统。可移动范围（600*400*125）mm	¥420000
九、测量校准台		
MP 静电场套件校准套件	用来测量和校准静电发生器场。包含：Z23-1 套件；GND 25；GNDA 02；EFM；EPM；BPM	¥56844
MP 静电场发生器	用来测量静电发生器的放电电流波形。包含：Z23-1 套件；GND 25；GNDA 02；SM 02	¥44844
MP KI 套件	用来测量耦合阻抗，连接器和电缆的电磁兼容性参数。包含：P550；CS-550；GND 25；KT 102	¥106812
MP 显示套件	带示波器的电磁兼容性测量和校准。含：Z23-1 套件；GND 25；GNDA 02	¥42000

定货电话：(010)62176775 62176785 62178811

传真：(010)62176619

手机：13699295117

企业QQ：800057747

网上订购：www.gooxian.com

E-mail：800057747@b.qq.com

© 版权所有 北京海洋兴业科技股份有限公司，如有更改恕不另行通知 • 2016年4月